Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 38835 · Серия CP

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Насосы серии CP представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабоменяющемся расходе.

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	2,9
Максимальная производительность, л/мин	48
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

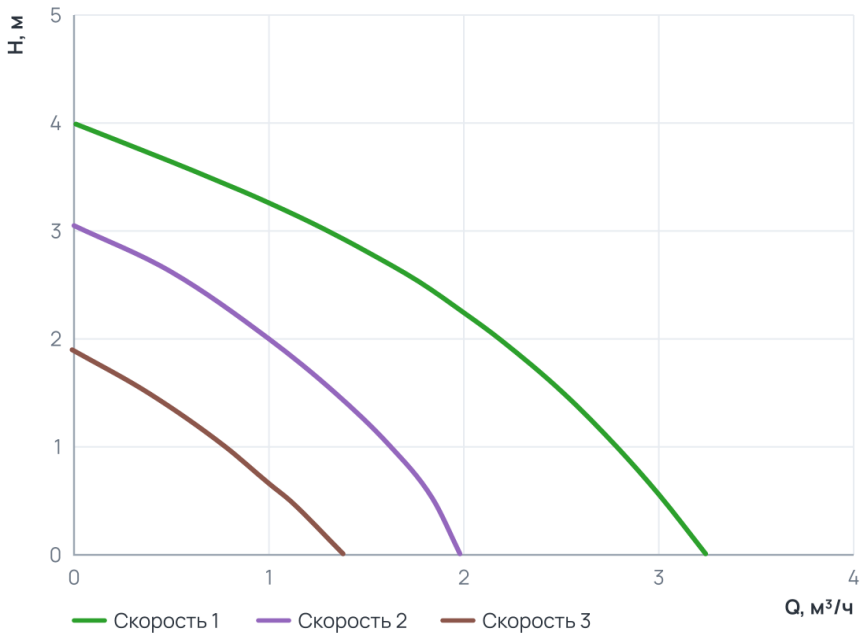

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 3,2 м³/ч
Напор H	0 … 4 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 2 м³/ч
Напор H	0 … 3,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 1,4 м³/ч
Напор H	0 … 1,9 м

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	CP	Назначение	Отопление
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24	Группа	32-40
Макс. мощность котла, кВт	0		


Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,9	Максимальная производительность, л/мин	48
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	‹45
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0.038/0.053/0.072
Максимальная мощность, Вт	72	Номинальный ток, А	0,34
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44	Емкость конденсатора, мкФ	2,5
Длина электрокабеля, м	1,2	Электрокабель с вилкой	Да
Монтаж и присоединение			
Присоединительный размер	G2"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		
Габариты и вес			
Длина, мм	130	Ширина, мм	190
Высота, мм	135	Вес, кг	3
Объем упаковки, м3	0,003335		

4. Габаритные размеры

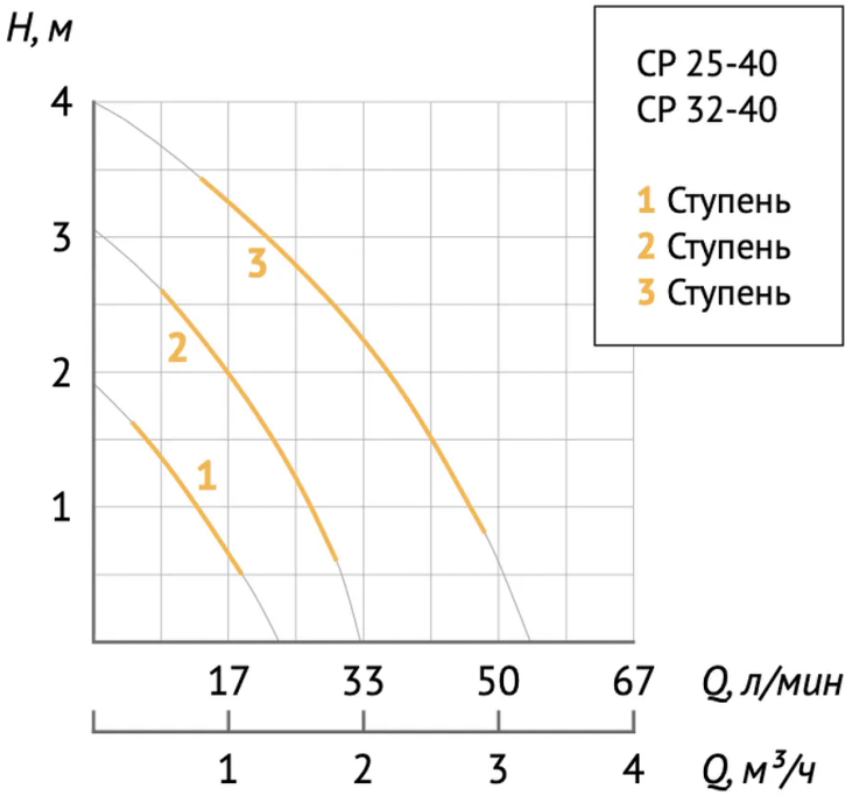

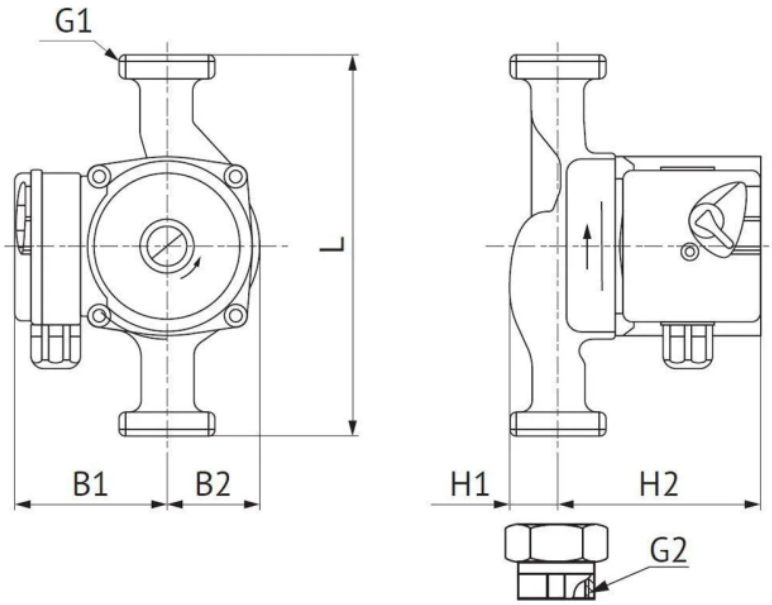

Модель	L, мм	H1, мм	H2, мм	B1, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
CP 25-40 130	130	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-40 180	180	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-60 130	130	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-60 180	180	27	102	77	45	1½"	1"
CP 32-40 180	180	29	102	77	45	2"	1¼"
CP 32-60 180	180	29	102	77	45	2"	1¼"
CP 25-80 180	180	46	136	84	50	1½"	1"
CP 32-80 180	180	46	136	84	50	2"	1¼"

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180 UNIPUMP
Артикул	38835
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CP
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,003335
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция CP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии-2
- Декларация о соответствии-1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.