

# Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 38835 · Серия CP



## 1. Обзор




Насосы серии CP представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабоменяющемся расходе.

### Основные данные

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Максимальная мощность, Вт                            | 72        |
| Максимальный напор, м                                | 4         |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 2,9       |
| Максимальная производительность, л/мин               | 48        |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 |
| Ответные соединения                                  | Да        |

## 2. Гидравлические характеристики

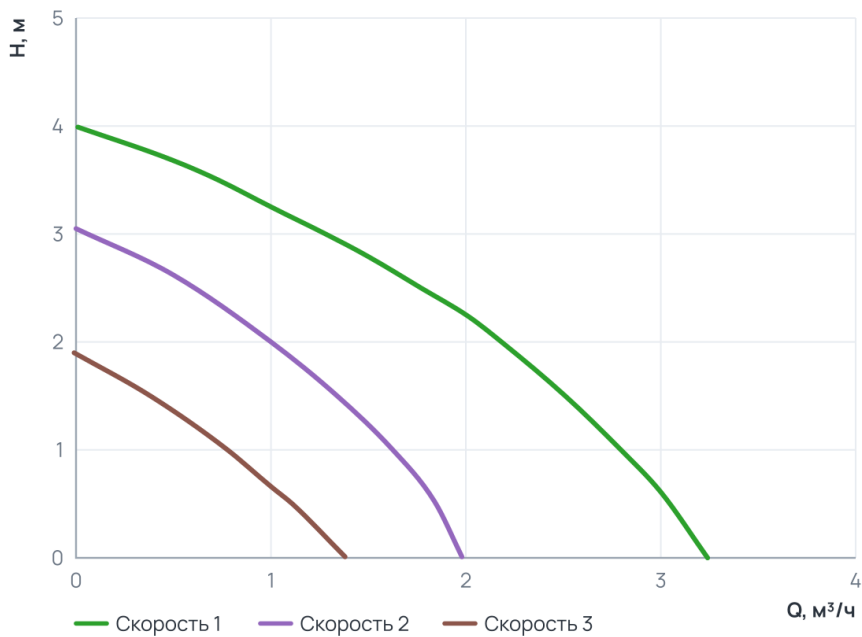

### Рабочий диапазон



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Скорость 1</b> |                |
| Подача Q          | 0 ... 3,2 м³/ч |
| Напор H           | 0 ... 4 м      |
| <b>Скорость 2</b> |                |
| Подача Q          | 0 ... 2 м³/ч   |
| Напор H           | 0 ... 3,1 м    |
| <b>Скорость 3</b> |                |
| Подача Q          | 0 ... 1,4 м³/ч |
| Напор H           | 0 ... 1,9 м    |

## 3. Технические данные

|                                       |              |                                        |           |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Общие сведения                        |              |                                        |           |
| Тип                                   | Насос        | Серия                                  | CP        |
| Группа                                | 32-40        | Сдвоенный                              | Нет       |
| Вид насоса                            | Центробежный | Назначение                             | Отопление |
| Гарантия, мес                         | 24           | Уровень шума, дБ                       | <45       |
| Ответные соединения                   | Да           | Страна производства                    | Китай     |
| Гидравлические данные                 |              |                                        |           |
| Максимальный напор, м                 | 4            | Максимальное давление в системе, бар   | 10        |
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,9          | Максимальная производительность, л/мин | 48        |

| Перекачиваемая среда                                                    |                   |                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Температура окружающей среды, °C                                        | +1...+40          | Максимальное содержание этиленгликоля, %                                | 50          |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C                    | +2...+110         |                                                                         |             |
| Материалы                                                               |                   |                                                                         |             |
| Материал корпуса                                                        | Чугун             | Материал обмотки статора                                                | Медь        |
| Монтаж и присоединение                                                  |                   |                                                                         |             |
| Вес, кг                                                                 | 3                 | Длина, мм                                                               | 130         |
| Высота, мм                                                              | 135               | Ширина, мм                                                              | 190         |
| Присоединение                                                           | Муфтовое          | Монтажная длина, мм                                                     | 180         |
| Длина электрокабеля (м)                                                 | 1,2               | Электрокабель с вилкой                                                  | Да          |
| Присоединительный размер                                                | 2 × 1¼"           | Диаметр условного прохода, мм                                           | 32          |
| Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)        | Китай             | Длина электрокабеля (м) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)    | 1,2         |
| Электрокабель с вилкой (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)     | Да                | Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | 0           |
| Емкость конденсатора (мкФ) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | 2,5               |                                                                         |             |
| Электродвигатель                                                        |                   |                                                                         |             |
| Степень защиты                                                          | IP44              | Номинальный ток, А                                                      | 0,34        |
| Количество скоростей                                                    | 3                 | Параметры электросети                                                   | ~230В; 50Гц |
| Максимальная мощность, Вт                                               | 72                | Емкость конденсатора (мкФ)                                              | 2,5         |
| Максимальная мощность, кВт                                              | 0.038/0.053/0.072 | Частотное регулирование двигателя                                       | Нет         |

4. Габаритные размеры

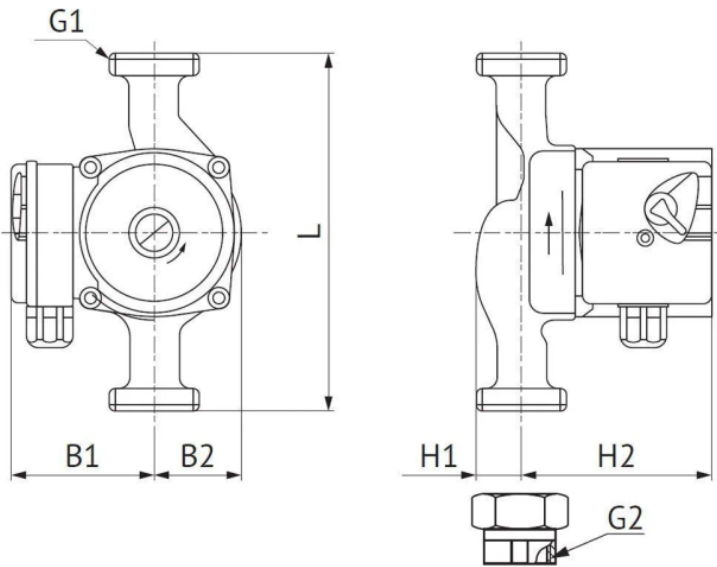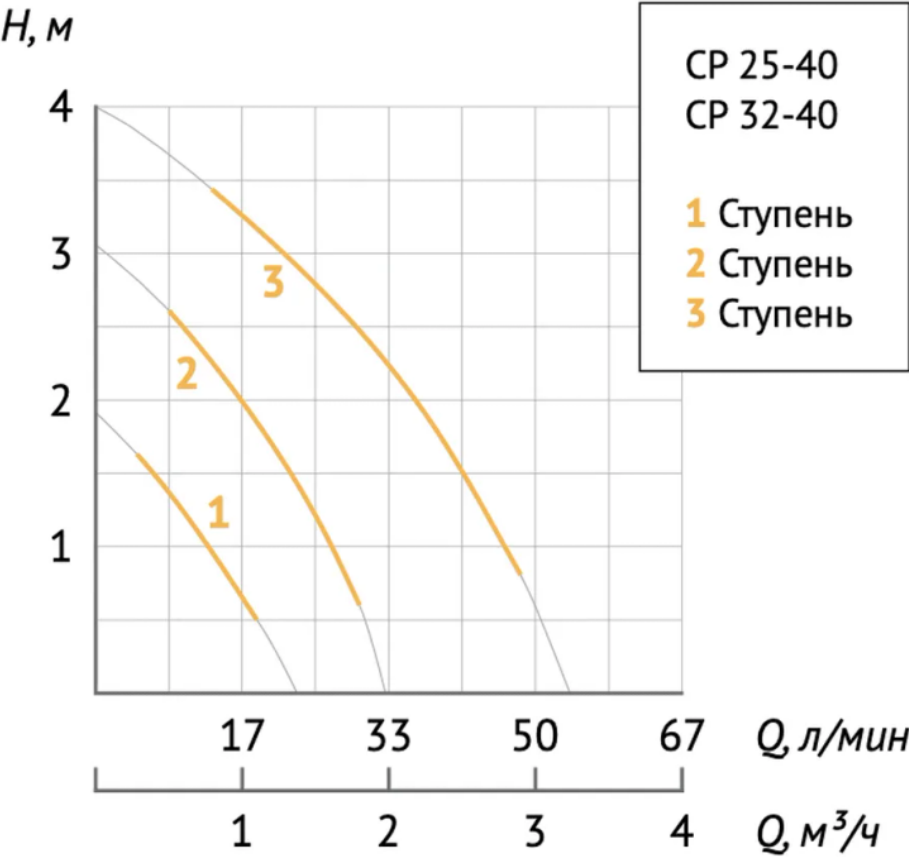

| Модель       | L, мм | H1, мм | H2, мм | B1, мм | B2, мм | G1, дюйм | G2, дюйм |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| CP 25-40 130 | 130   | 27     | 102    | 77     | 45     | 1½"      | 1"       |
| CP 25-40 180 | 180   | 27     | 102    | 77     | 45     | 1½"      | 1"       |
| CP 25-60 130 | 130   | 27     | 102    | 77     | 45     | 1½"      | 1"       |
| CP 25-60 180 | 180   | 27     | 102    | 77     | 45     | 1½"      | 1"       |
| CP 32-40 180 | 180   | 29     | 102    | 77     | 45     | 2"       | 1¼"      |
| CP 32-60 180 | 180   | 29     | 102    | 77     | 45     | 2"       | 1¼"      |
| CP 25-80 180 | 180   | 46     | 136    | 84     | 50     | 1½"      | 1"       |
| CP 32-80 180 | 180   | 46     | 136    | 84     | 50     | 2"       | 1¼"      |

5. Данные для заказа

|                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Наименование                                                     | Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180 UNIPUMP |
| Артикул                                                          | 38835                                         |
| Производитель (марка)                                            | UNIPUMP                                       |
| Серия                                                            | CP                                            |
| Вид оборудования                                                 | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы    |
| Вес, кг                                                          | 3                                             |
| Гарантия, мес                                                    | 24                                            |
| Страна производства                                              | Китай                                         |
| Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | Китай                                         |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция CP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии-2
- Декларация о соответствии-1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.