

Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-60 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 81257 · Серия CP



1. Обзор




Насосы серии CP представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабоменяющемся расходе.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	93
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м³/ч	3,2
Максимальная производительность, л/мин	53
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

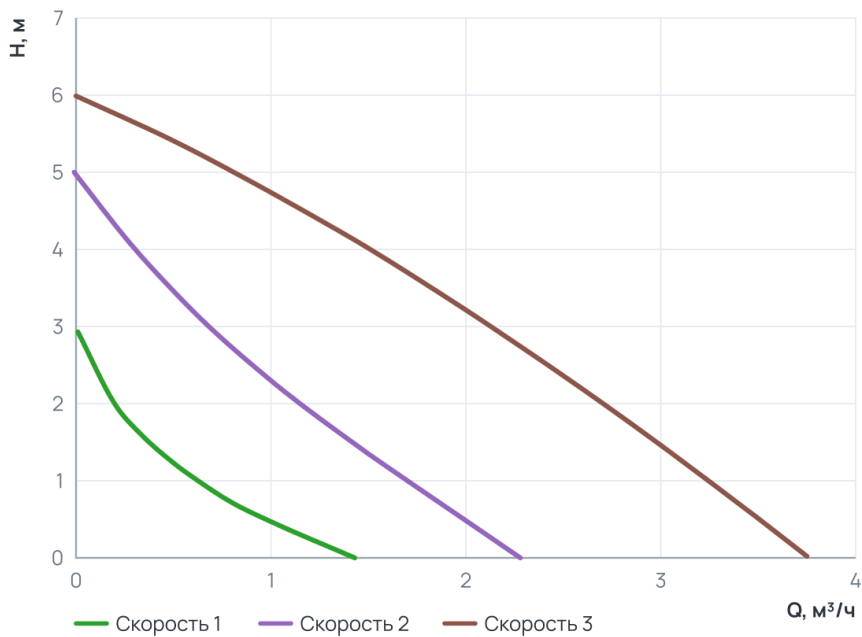

Рабочий диапазон


Скорость 1	
Подача Q	0 ... 1,4 м³/ч
Напор H	0 ... 2,9 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 2,3 м³/ч
Напор H	0 ... 5 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 3,8 м³/ч
Напор H	0 ... 6 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	CP
Группа	32-60	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	<45
Объем упаковки, м³	0,003335	Ответные соединения	Да
Страна производства	Китай		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	3,2	Максимальная производительность, л/мин	53

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,2	Длина, мм	130
Высота, мм	135	Ширина, мм	190
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Длина электрокабеля, м	1,2	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	2 × 1¼"	Диаметр условного прохода, мм	32
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	0,42
Количество скоростей	3	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Макс. мощность котла, кВт	0	Емкость конденсатора, мкФ	3
Максимальная мощность, Вт	93	Максимальная мощность, кВт	0.046/0.031/0.093
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

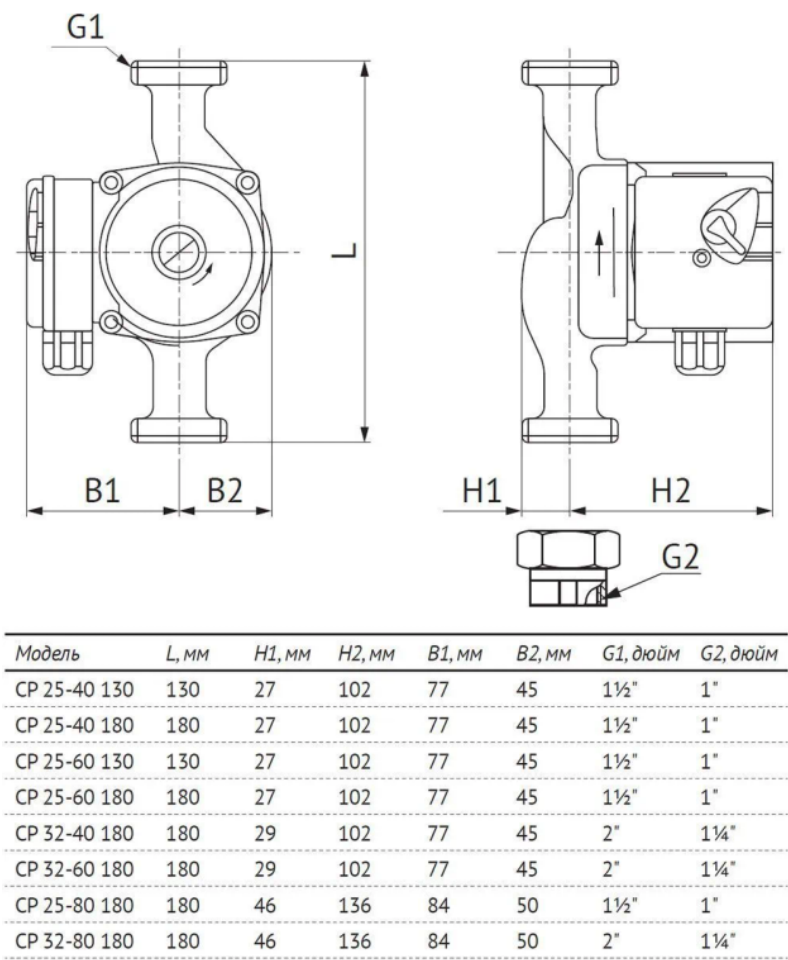

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-60 180 UNIPUMP
Артикул	81257
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CP
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3,2
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,003335
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция CP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии-2
- Декларация о соответствии-1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.