# Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-80 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 77870 · Серия CP

UNIPUMP
Насосное оборудование

## 1. Обзор




Насосы серии CP представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабоменяющемся расходе.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | G2" |
| Максимальная мощность, Вт | 245 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 8,1 |
| Максимальная производительность, л/мин | 135 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

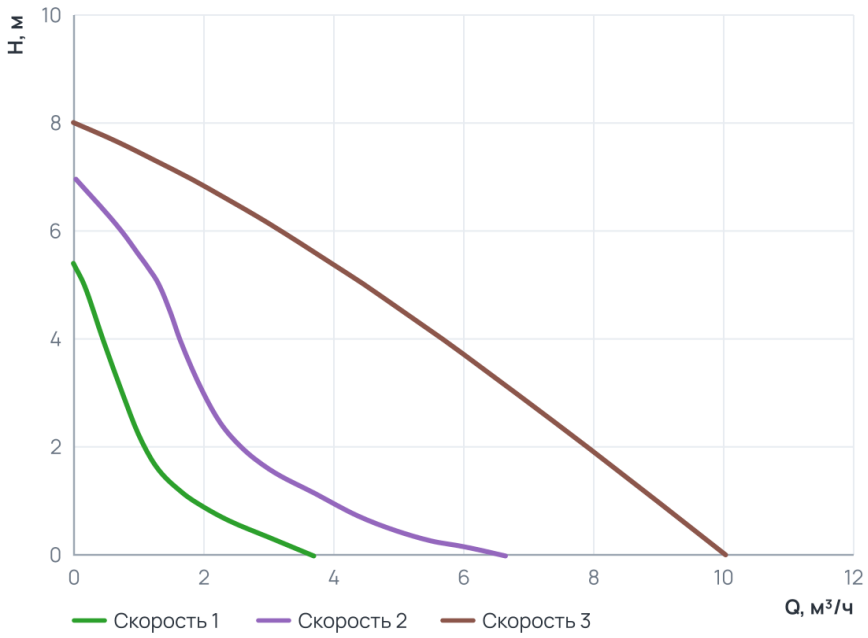


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| **Скорость 1** | |
| Подача Q | 0 … 3,7 м³/ч |
| Напор H | 0 … 5,4 м |
| **Скорость 2** | |
| Подача Q | 0 … 6,6 м³/ч |
| Напор H | 0 … 7 м |
| **Скорость 3** | |
| Подача Q | 0 … 10 м³/ч |
| Напор H | 0 … 8 м |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | CP | Назначение | Отопление |
| Сдвоенный | Нет | Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 24 | Группа | 32-80 |
| Макс. мощность котла, кВт | 0 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 8,1 | Максимальная производительность, л/мин | 135 |
| Максимальный напор, м | 8 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 | Максимальное содержание этиленгликоля, % | 50 |

### Условия эксплуатации

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | +1...+40 | Уровень шума, дБ | ‹ 45 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун | Материал обмотки статора | Медь |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0.15/0.21/0.245 |
| Максимальная мощность, Вт | 245 | Номинальный ток, А | 1,1 |
| Количество скоростей | 3 | Частотное регулирование двигателя | Нет |
| Степень защиты | IP44 | Емкость конденсатора, мкФ | 6 |
| Длина электрокабеля, м | 1,2 | Электрокабель с вилкой | Да |


### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | G2" | Присоединение | Муфтовое |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 | Ответные соединения | Да |
| Монтажная длина, мм | 180 | | |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 145 | Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 180 | Вес, кг | 5,1 |
| Объем упаковки, м3 | 0,00509 | | |

## 4. Габаритные размеры

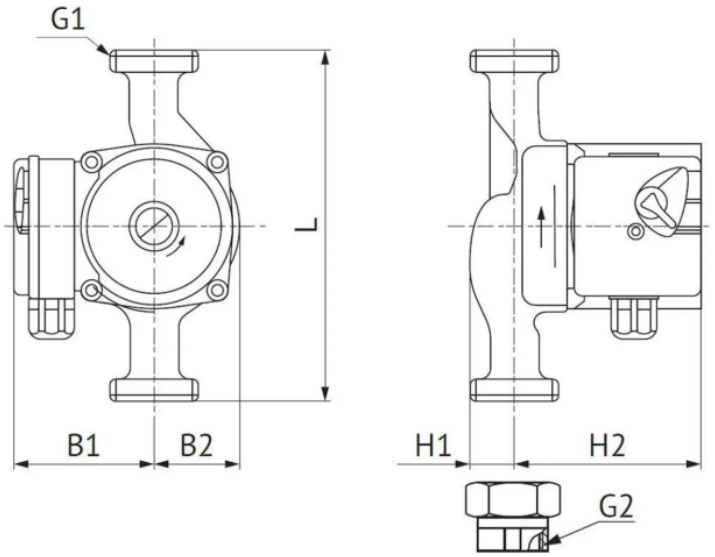


| Модель | L, мм | H1, мм | H2, мм | B1, мм | B2, мм | G1, дюйм | G2, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP 25-40 130 | 130 | 27 | 102 | 77 | 45 | 1½" | 1" |
| CP 25-40 180 | 180 | 27 | 102 | 77 | 45 | 1½" | 1" |
| CP 25-60 130 | 130 | 27 | 102 | 77 | 45 | 1½" | 1" |
| CP 25-60 180 | 180 | 27 | 102 | 77 | 45 | 1½" | 1" |
| CP 32-40 180 | 180 | 29 | 102 | 77 | 45 | 2" | 1¼" |
| CP 32-60 180 | 180 | 29 | 102 | 77 | 45 | 2" | 1¼" |
| CP 25-80 180 | 180 | 46 | 136 | 84 | 50 | 1½" | 1" |
| CP 32-80 180 | 180 | 46 | 136 | 84 | 50 | 2" | 1¼" |

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-80 180 UNIPUMP |
| Артикул | 77870 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | CP |
| Вид оборудования | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы |
| Вес, кг | 5,1 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Объем упаковки, м3 | 0,00509 |
| Страна производства | Китай |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция CP

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии-1
- Декларация о соответствии-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.