

Насос циркуляц. (отопл.) LPA 32-60 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 12215 · Серия LPA



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии LPA оснащены электронным блоком управления, который позволяет задавать различные режимы работы насоса (пропорциональное регулирование с самым высоким и самым низким постоянным значением напора, поддержание постоянного давления, работа на одной из трех фиксированных скоростей вращения, ночное снижение мощности). Блок частотного регулирования позволяет автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом давлений, что обеспечивает высокую энергоэффективность насоса. Насос имеет удобную панель управления, может работать в автоматическом режиме (заводская настройка), который адаптирует насос к потребностям конкретной системы отопления и позволяет не производить дополнительные настройки. Насосы серии LPA отличаются низким уровнем шума и низким энергопотреблением.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	45
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м³/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

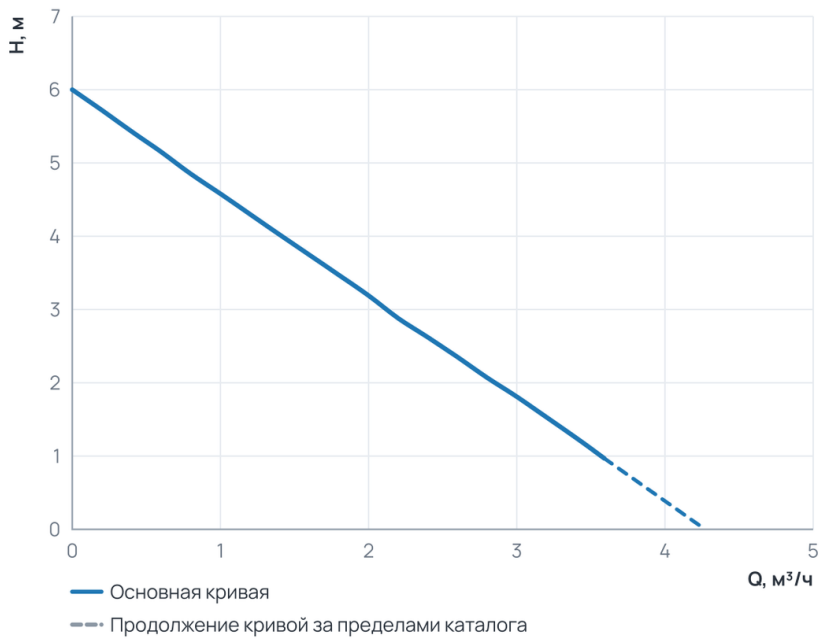

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,6 м³/ч
Напор H	1 ... 6 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	LPA
Группа	32-60	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	45
Объем упаковки, м³	0,005735	Ответные соединения	Да

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства		Китай	
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,35	Длина, мм	155
Высота, мм	185	Ширина, мм	200
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	2 × 1¼"	Диаметр условного прохода, мм	32
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	0
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	0,38
Количество скоростей	8	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	45	Максимальная мощность, кВт	0,005...0,045
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

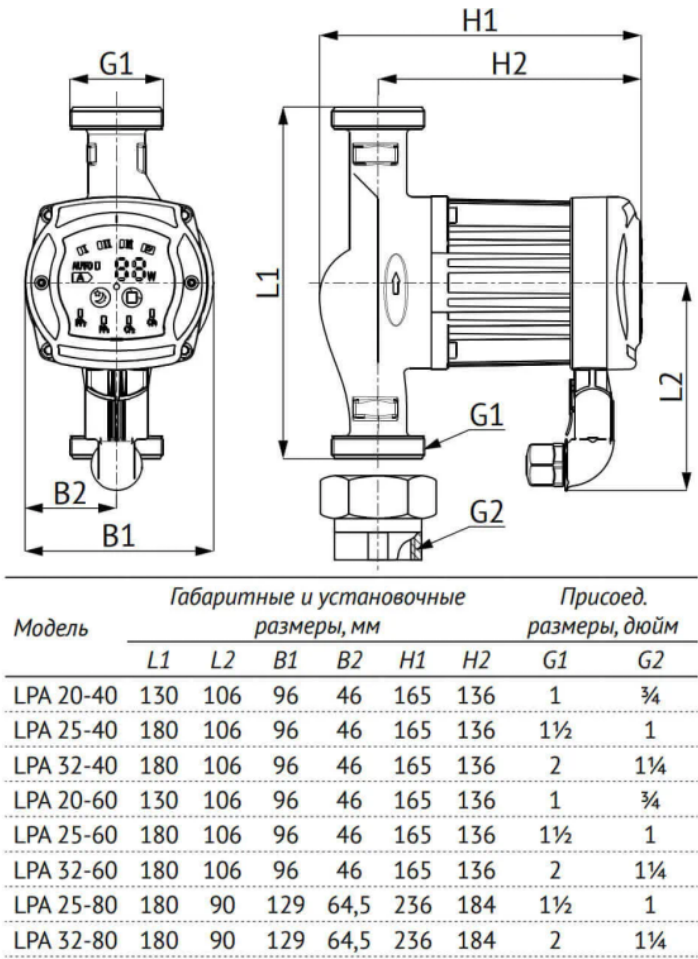

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 32-60 180 UNIPUMP
Артикул	12215
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	LPA
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3,35
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,005735
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии LPA

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.