

UNIPUMP Насос циркуляц. (отопл.) PF 65-90 340 3-х скоростной



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 63598 · Серия PF

1. Обзор



Циркуляционные насосы серии PF и PF3 с фланцевым соединением предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы могут применяться в системах с постоянным расходом теплоносителя или в системах, требующих различных уровней расхода теплоносителя в жилых, административных и производственных зданиях.


Насосы оборудованы трехступенчатым регулятором скорости и электродвигателем с «мокрым» ротором. Модели серии PF предназначены для работы от однофазной сети ~230 В, модели серии PF3 — от трехфазной сети 3~400 В.

Корпус насоса изготовлен из чугуна с катодной защитой.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, Вт	0,81/0,99/1,2
Максимальный напор, м	8,8
Максимальная производительность, м³/ч	35
Максимальная производительность, л/мин	583
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

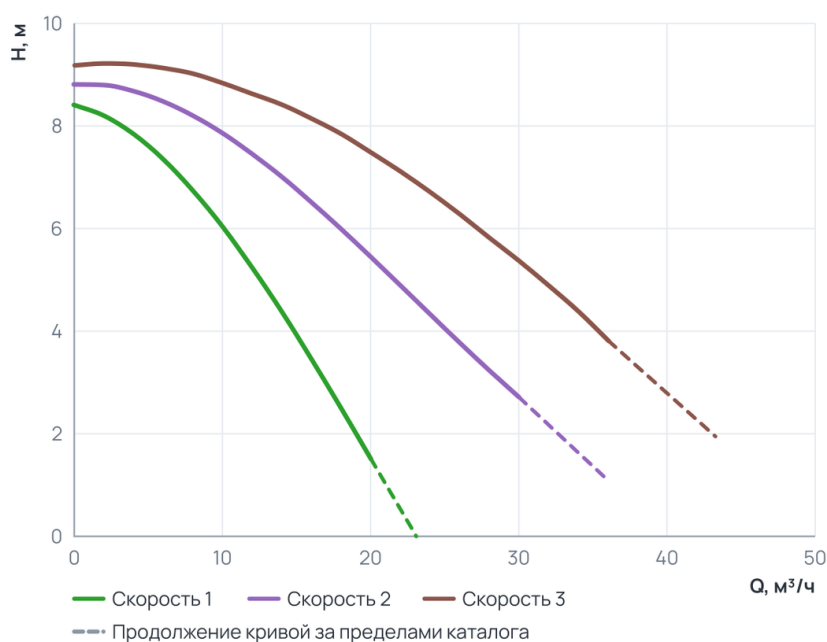

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 20 м³/ч
Напор H	1,5 ... 8,4 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 30 м³/ч
Напор H	2,7 ... 8,8 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 36,1 м³/ч
Напор H	3,8 ... 9,2 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	PF
Сдвоенный	Нет	Вид насоса	Центробежный
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,047151	Ответные соединения	Да
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8,8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	35	Максимальная производительность, л/мин	583
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	36	Длина, мм	340
Высота, мм	340	Ширина, мм	246
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	340
Длина электрокабеля, м	1,5	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	DN65	Диаметр условного прохода, мм	65
Электродвигатель			
Степень защиты	IP42	Номинальный ток, А	0,98/1,14/1,82
Количество скоростей	3	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Макс. мощность котла, кВт	0	Максимальная мощность, Вт	0,81/0,99/1,2
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

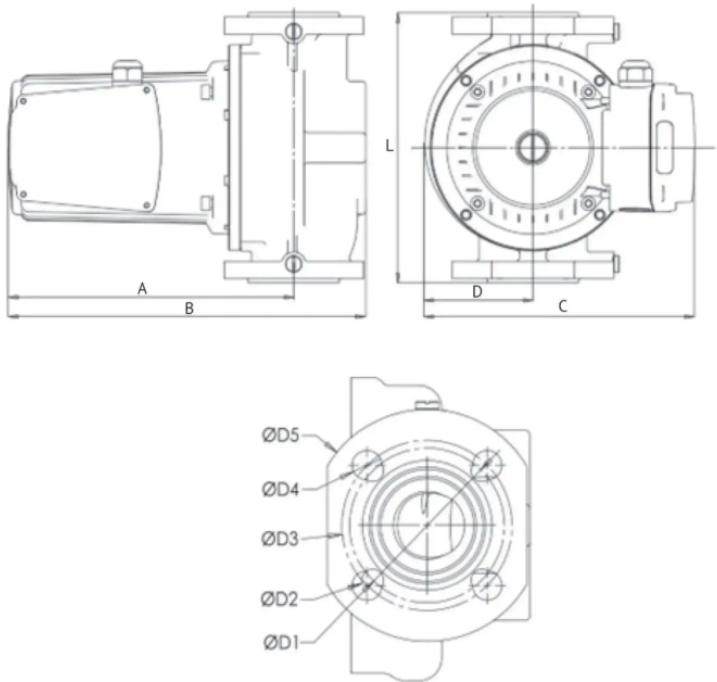

Модель	Габаритные размеры, мм					Фланцевое соединение, мм				
	A	B	D	C	L	D5	D4	D3	D2	D1
PF 65-90 340/ PF3 65-90 340	256	340	96	246	340	185	19	145	14	130

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) PF 65-90 340 3-х скоростной
Артикул	63598
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	PF
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	36
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,047151
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия PF

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия PF
- Декларация о соответствии PF
- Декларация о соответствии PF-2

Прочее

- Листовка А4 серия PF

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.