Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-40 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 53843 · Серия UPC

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Циркуляционные насосы серии UPC с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным или слабо меняющимся расходом. Является самым надежным насосом по статистике с 2012 года. Количество обращения в сервис

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4,5
Максимальная производительность, м3/ч	3,5
Максимальная производительность, л/мин	58,3
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

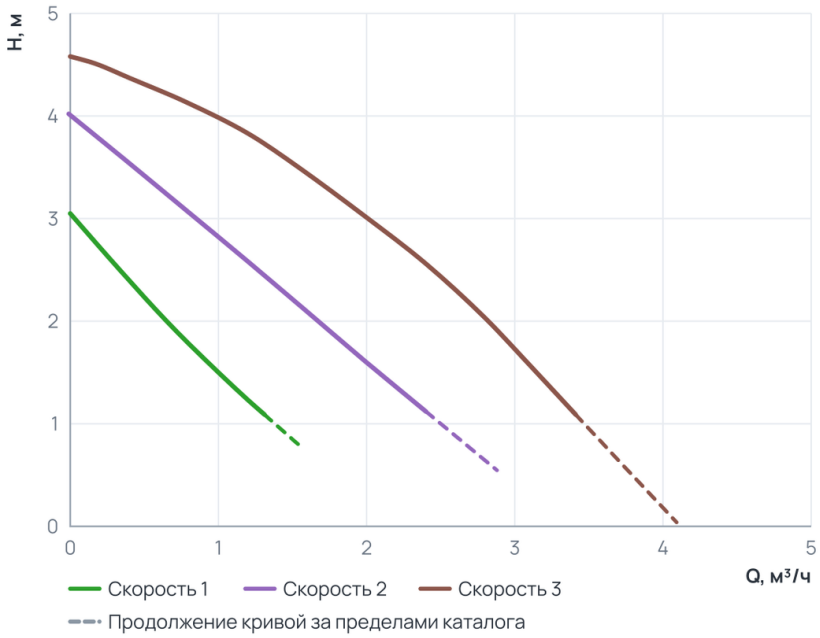

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 1,3 м³/ч
Напор H	1,1 ... 3,1 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	1,1 ... 4 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 3,4 м³/ч
Напор H	1,1 ... 4,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	UPC
Группа	25-40	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	60	Уровень шума, дБ	<43
Ответные соединения	Да	Страна производства	Китай

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3,5	Максимальная производительность, л/мин	58,3

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2…+110		

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,95	Длина, мм	150
Высота, мм	130	Ширина, мм	205
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	1½ × 1"	Диаметр условного прохода, мм	25
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	0

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Номинальный ток, A	0,31
Количество скоростей	3	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	72	Максимальная мощность, кВт	0.038/0.053/0.072
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

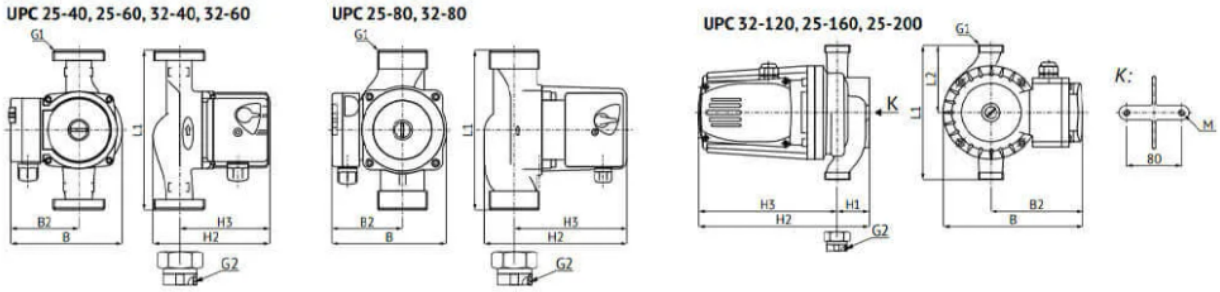

Таблица размеров

Модель	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	B2, мм	G1	G2	M
UPC 25-40	–	130	102	180 / 130	–	125	73,5	1½"	1"	–
UPC 25-60	–	130	102	180 / 130	–	125	73,5	1½"	1"	–
UPC 25-80	–	159	136	180	–	140	84	1½"	1"	–
UPC 32-40	–	130	102	180	–	125	76,5	2"	1¼"	–
UPC 32-60	–	130	102	180	–	125	76,5	2"	1¼"	–
UPC 32-80	–	175	136	180	–	140	84	2"	1¼"	–
UPC 25-160	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 25-200	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 32-120	49	235	185	220	110	170	102	2"	1¼"	M6

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-40 180 UNIPUMP
Артикул	53843
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPC
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,95
Гарантия, мес	60
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии UPC (new)

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия UPC
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.