Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-60 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 50058 · Серия UPC

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии UPC с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным или слабо меняющимся расходом. Является самым надежным насосом по статистике с 2012 года. Количество обращения в сервис

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	93
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	4,1
Максимальная производительность, л/мин	68,3
Гарантия, мес	60

2. Гидравлические характеристики

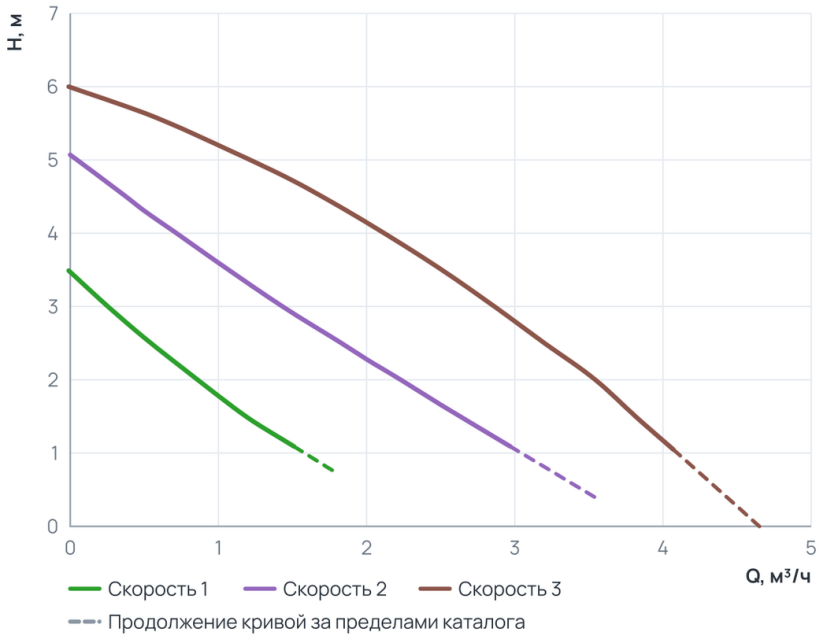

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 1,5 м³/ч
Напор H	1,1 … 3,5 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	1,1 … 5,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 4,1 м³/ч
Напор H	1,1 … 6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	UPC	Назначение	Отопление
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	60	Группа	25-60
Макс. мощность котла, кВт	0		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,1	Максимальная производительность, л/мин	68,3
Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	‹ 43
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0.046/0.067/0.093
Максимальная мощность, Вт	93	Номинальный ток, А	0,4
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		
Монтаж и присоединение			
Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		
Габариты и вес			
Длина, мм	150	Ширина, мм	205
Высота, мм	130	Вес, кг	3,1
Объем упаковки, м3	0,003998		

4. Габаритные размеры

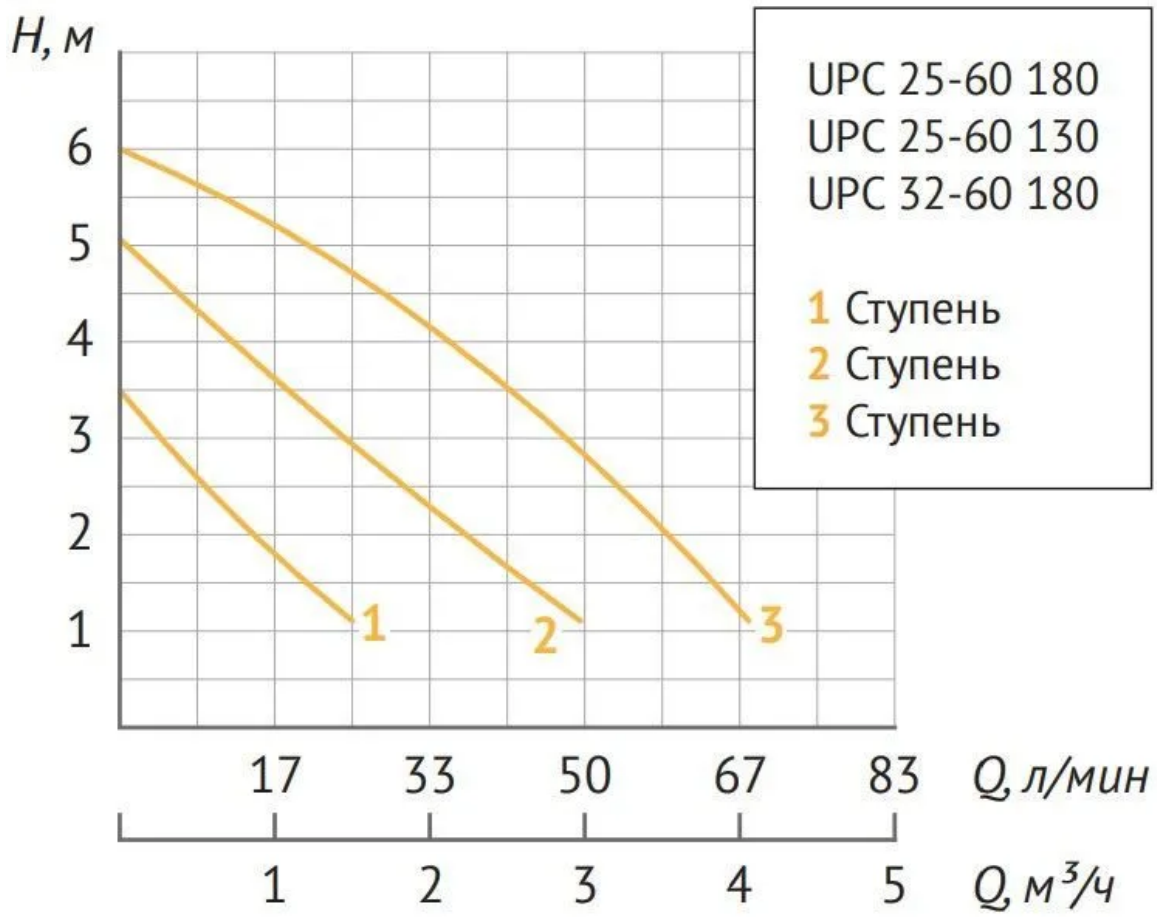

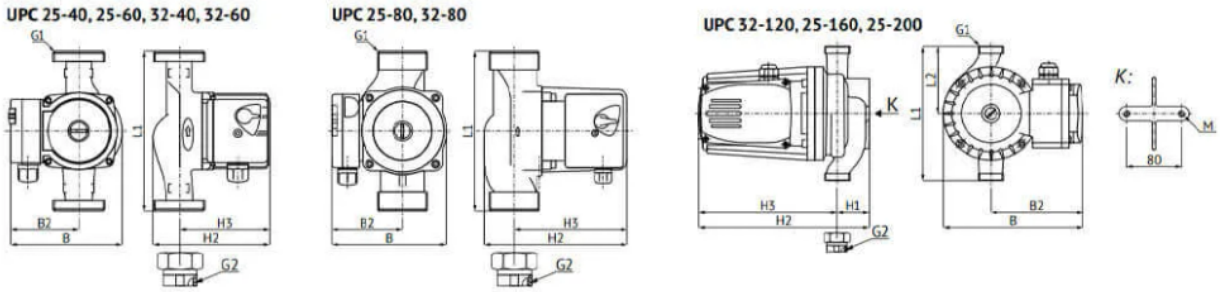


Таблица размеров

Модель	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	B2, мм	G1	G2	M
UPC 25-40	–	130	102	180 / 130	–	125	73,5	1½"	1"	–
UPC 25-60	–	130	102	180 / 130	–	125	73,5	1½"	1"	–
UPC 25-80	–	159	136	180	–	140	84	1½"	1"	–
UPC 32-40	–	130	102	180	–	125	76,5	2"	1¼"	–
UPC 32-60	–	130	102	180	–	125	76,5	2"	1¼"	–
UPC 32-80	–	175	136	180	–	140	84	2"	1¼"	–
UPC 25-160	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 25-200	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 32-120	49	235	185	220	110	170	102	2"	1¼"	M6

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-60 180 UNIPUMP
Артикул	50058
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPC
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3,1
Гарантия, мес	60
Объем упаковки, м3	0,003998
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии UPC (new)

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия UPC
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.