

Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-80 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 44338 · Серия UPC



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии UPC с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным или слабо меняющимся расходом. Является самым надежным насосом по статистике с 2012 года. Количество обращения в сервис

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	270
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	9,8
Максимальная производительность, л/мин	163,3
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

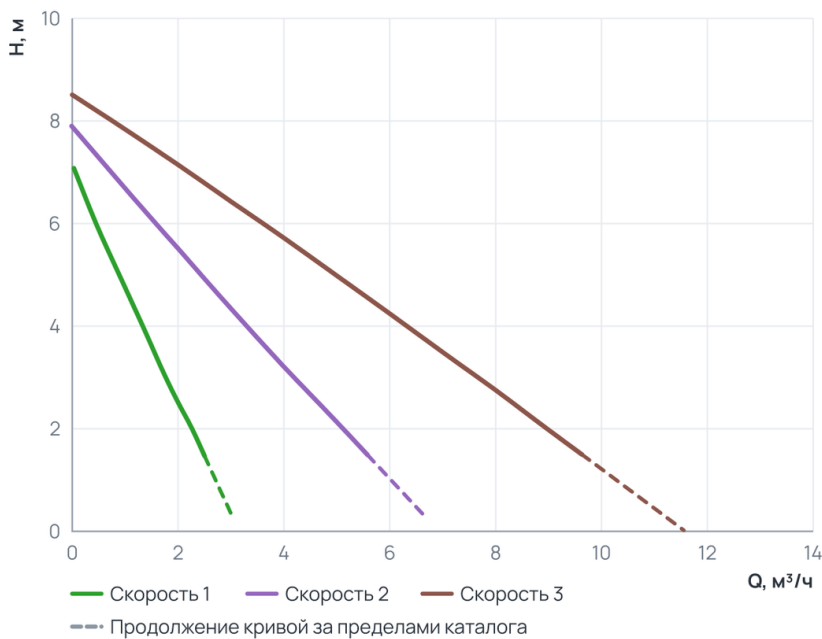

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 2,5 м³/ч
Напор H	1,5 ... 7,1 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 5,6 м³/ч
Напор H	1,5 ... 7,9 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 9,6 м³/ч
Напор H	1,5 ... 8,5 м


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPC
Группа	32-80	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	60	Уровень шума, дБ	<43
Объем упаковки, м3	0,00567	Ответные соединения	Да
Страна производства	Китай		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	9,8	Максимальная производительность, л/мин	163,3

Перекачиваемая среда				
Температура окружающей среды, °С		+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С		+2...+110		
Материалы				
Материал корпуса		Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение				
Вес, кг		6	Длина, мм	180
Высота, мм		150	Ширина, мм	210
Присоединение		Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер		2 × 1¼"	Диаметр условного прохода, мм	32
Электродвигатель				
Степень защиты		IP44	Номинальный ток, А	1,17
Количество скоростей		3	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Макс. мощность котла, кВт		0	Максимальная мощность, Вт	270
Максимальная мощность, кВт		0.15/0.21/0.27	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

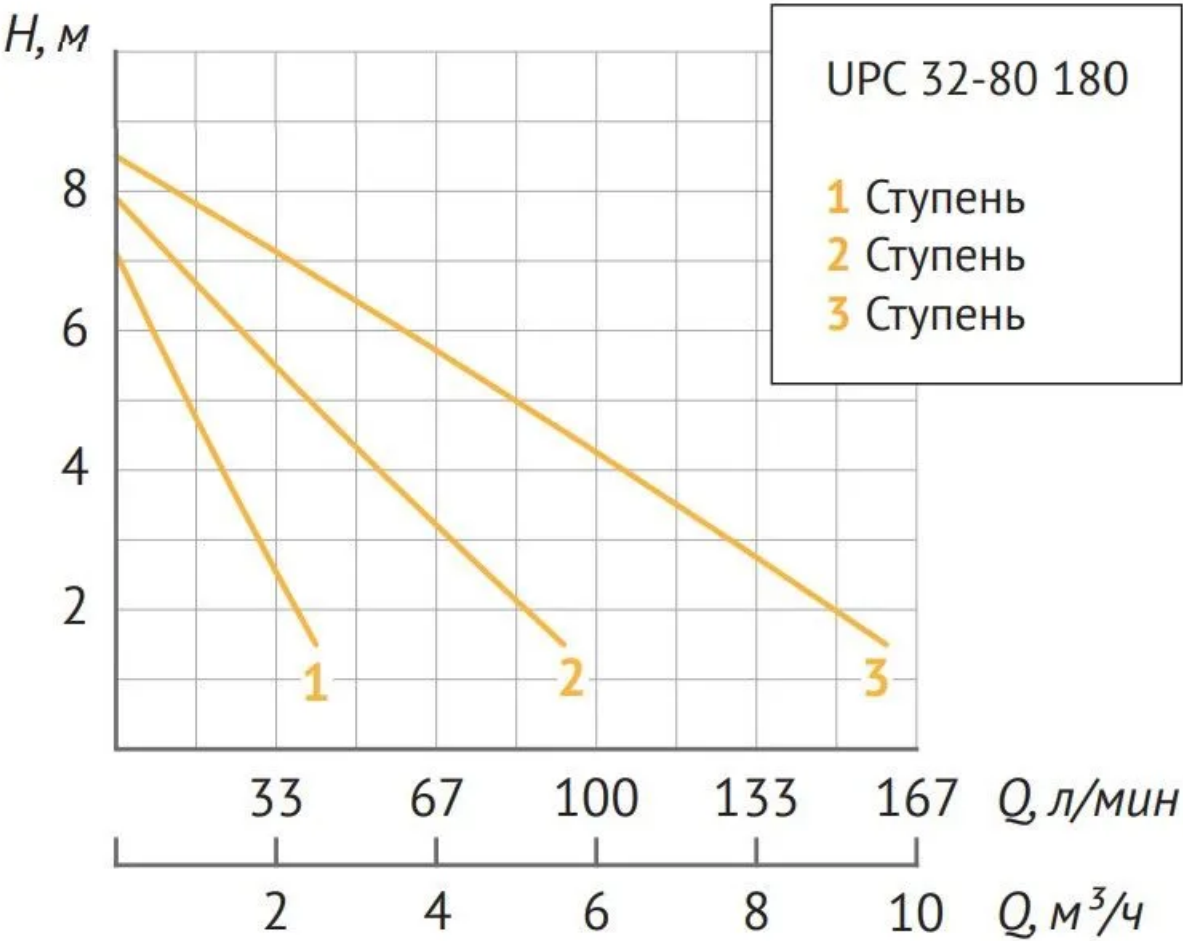

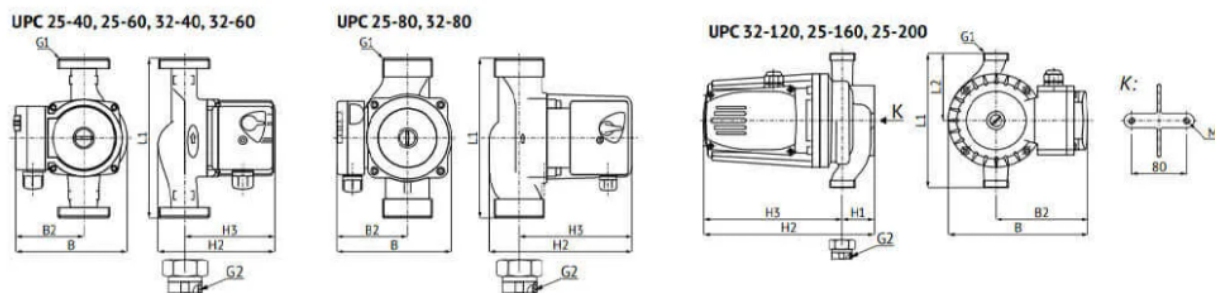**Таблица размеров**

Модель	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	B2, мм	G1	G2	M
UPC 25-40	—	130	102	180 / 130	—	125	73,5	1½"	1"	—
UPC 25-60	—	130	102	180 / 130	—	125	73,5	1½"	1"	—
UPC 25-80	—	159	136	180	—	140	84	1½"	1"	—
UPC 32-40	—	130	102	180	—	125	76,5	2"	1¼"	—
UPC 32-60	—	130	102	180	—	125	76,5	2"	1¼"	—
UPC 32-80	—	175	136	180	—	140	84	2"	1¼"	—
UPC 25-160	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 25-200	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 32-120	49	235	185	220	110	170	102	2"	1¼"	M6

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-80 180 UNIPUMP
Артикул	44338
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPC
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	6
Гарантия, мес	60
Объем упаковки, м3	0,00567
Страна производства	Китай

6. Документация**Инструкции и паспорта**

- Инструкция UNIPUMP серии UPC (new)

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия UPC
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.