

Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 65-80 280 UNIPUMP

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 80976 · Серия UPF



1. Обзор




Серия UPF3 с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями предназначена для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом, применяется в системах отопления больших размеров. Насосы данной серии оснащены встроенной системой переключения режимов работы (мощности/производительности).

Основные данные

Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, Вт	0,4/0,45/0,7
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	30
Максимальная производительность, л/мин	500
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

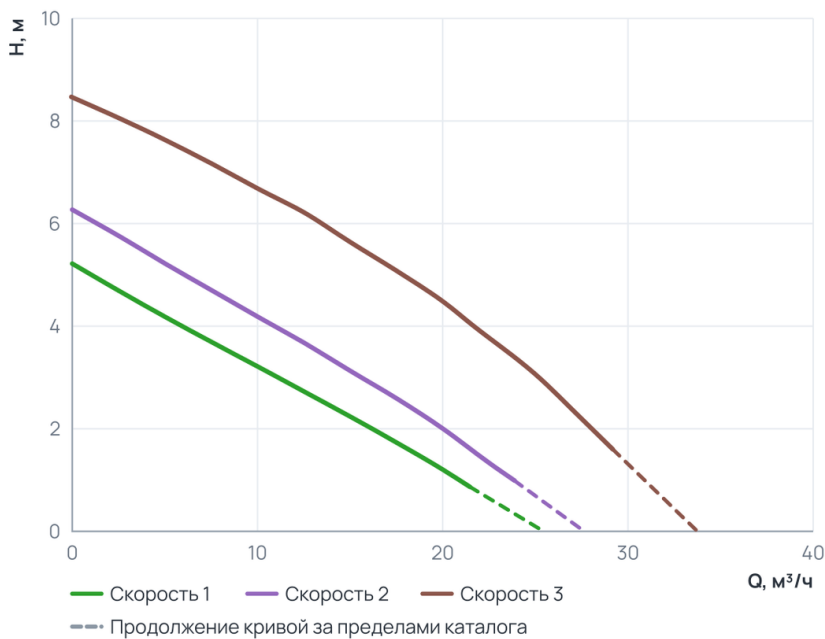

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 21,5 м³/ч
Напор H	0,9 ... 5,2 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 23,9 м³/ч
Напор H	1 ... 6,3 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 29,2 м³/ч
Напор H	1,6 ... 8,5 м


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPF
Сдвоенный	Нет	Вид насоса	Центробежный
Назначение	Отопление	Гарантия, мес	36
Ответные соединения	да	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	30	Максимальная производительность, л/мин	500

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	30,4	Длина, мм	410
Высота, мм	390	Ширина, мм	280
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	280
Присоединительный размер	DN65	Диаметр условного прохода, мм	65
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные фланцевые насосы)	0
Электродвигатель			
Степень защиты	IP42	Номинальный ток, А	1,3
Количество скоростей	3	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	0,4/0,45/0,7	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

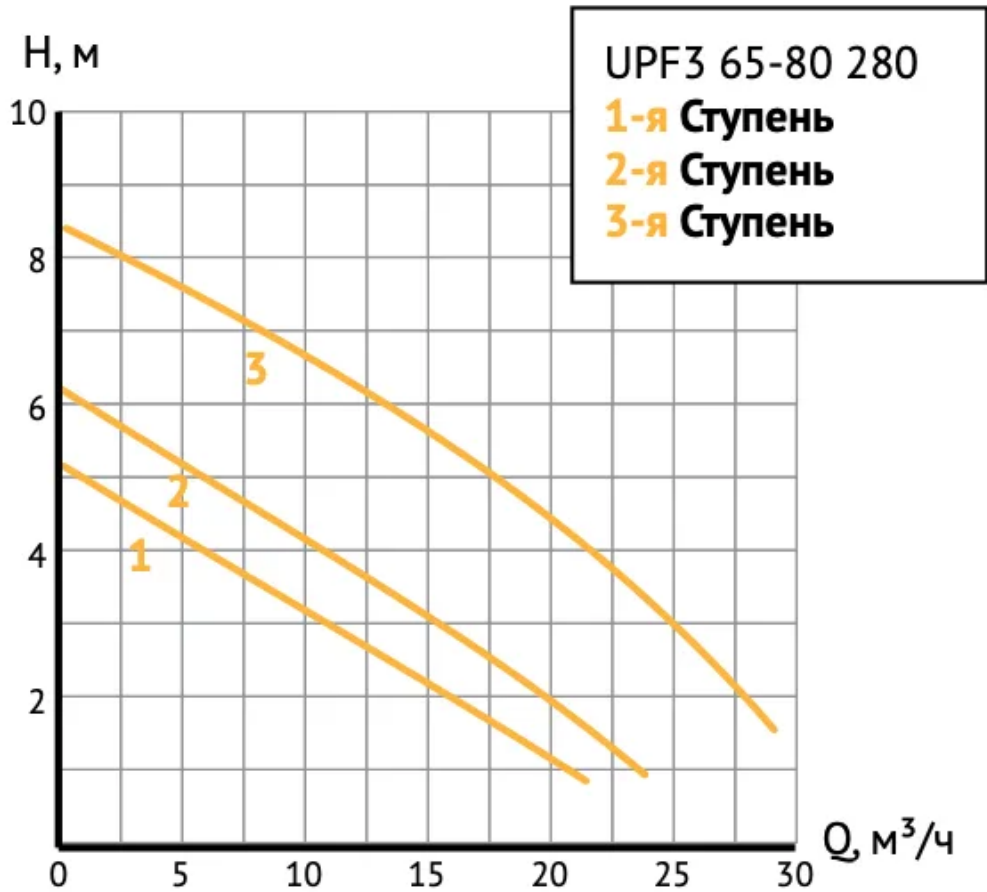

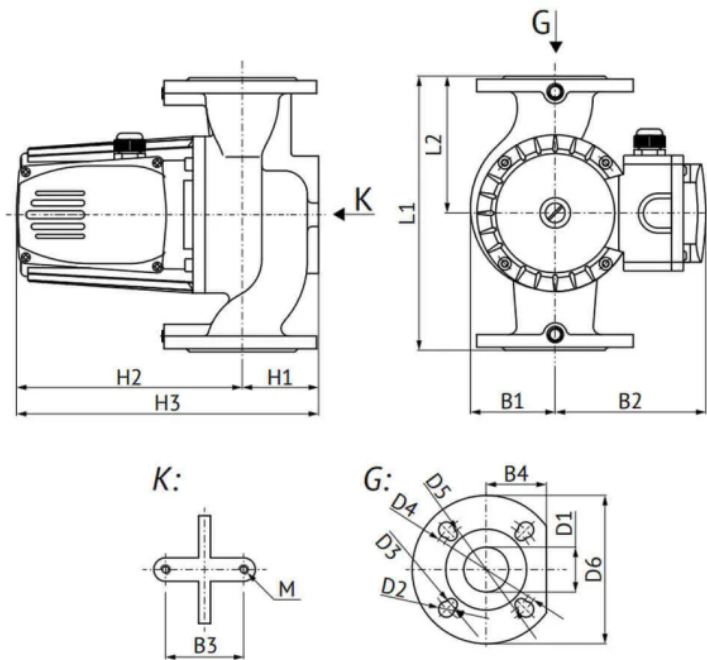


Таблица размеров

Модель	H1	H2	H3	L1	L2	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	M
UPF3 40-120 250	65	232	297	250	115	80	154	80	62,5	40	17,5	13,5	110	100	150	M10
UPF3 40-160 250	65	232	297	250	115	80	154	80	62,5	40	17,5	13,5	110	100	150	M10
UPF3 50-120 280	72	232	304	280	140	88	154	90	75	50	17,5	13,5	125	110	165	M10
UPF3 50-160 280	72	257	329	280	140	88	154	90	75	50	17,5	13,5	125	110	165	M10
UPF3 50-200 280	72	257	329	280	140	88	154	90	75	50	17,5	13,5	125	110	165	M10
UPF3 65-80 280	78	232	310	280	140	88	154	90	76	65	17,5	13,5	145	130	180	M10
UPF3 65-100 300	78	232	310	300	150	93	154	90	76	65	17,5	13,5	145	130	185	M10
UPF3 65-120 300	78	257	335	300	150	93	154	90	76	65	17,5	13,5	145	130	185	M10

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 65-80 280 UNIPUMP
Артикул	80976
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPF
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	30,4
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UPF3

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.