

UNIPUMP Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-100

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 65996 · Серия UPFE



1. Обзор




Насос циркуляционный серии UPFE с фланцевым соединением и электронным управлением предназначен для принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе систем отопления, включая системы с постоянным и переменным расходом теплоносителя, а также в системах кондиционирования и охлаждения воздуха.

Насос оснащен электродвигателем с постоянными магнитами и блоком управления с преобразователем частоты, который контролирует скорость вращения рабочего колеса, позволяя насосу адаптироваться к различным условиям системы. Дополнительно насос имеет защитные функции и возможность внешнего управления по ШИМ-сигналу.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, Вт	185
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м3/ч	10
Максимальная производительность, л/мин	166,6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

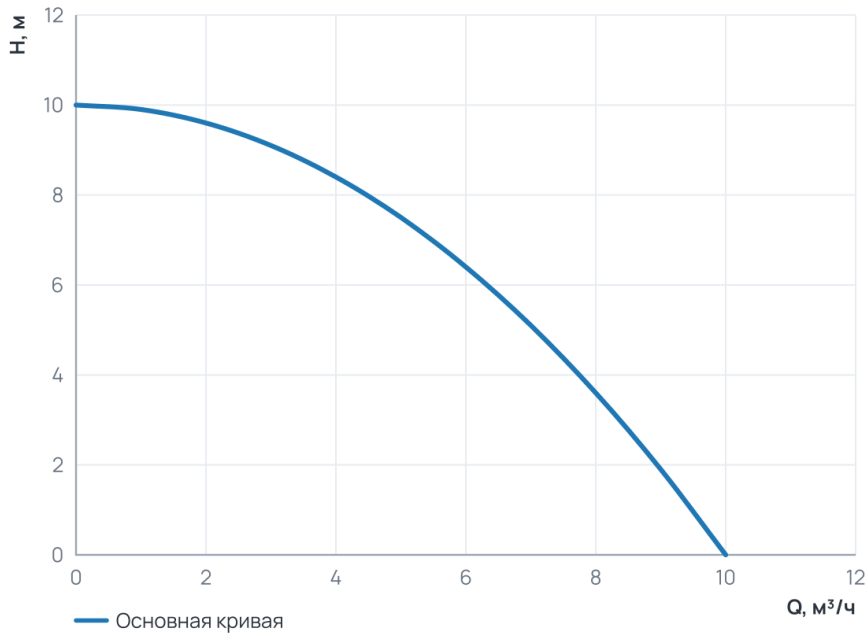

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 10 м³/ч
Напор H	0 ... 10 м


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPFE
Сдвоенный	Нет	Вид насоса	Центробежный
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Ответные соединения	Нет
Страна производства	Китай		


Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	10	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	10	Максимальная производительность, л/мин	166,6
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	PPE (полифениленэфир)		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,75	Длина, мм	245
Высота, мм	247	Ширина, мм	210
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	220
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	DN40
Диаметр условного прохода, мм	40	Качество воды (Циркуляционные фланцевые насосы)	Чистая
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай	Электрокабель с вилкой (Циркуляционные фланцевые насосы)	Да
Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные фланцевые насосы)	0		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP42	Номинальный ток, А	1,25
Количество скоростей	28	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	185	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры



Режим постоянной частоты вращения и автоматический UPFE 40-100

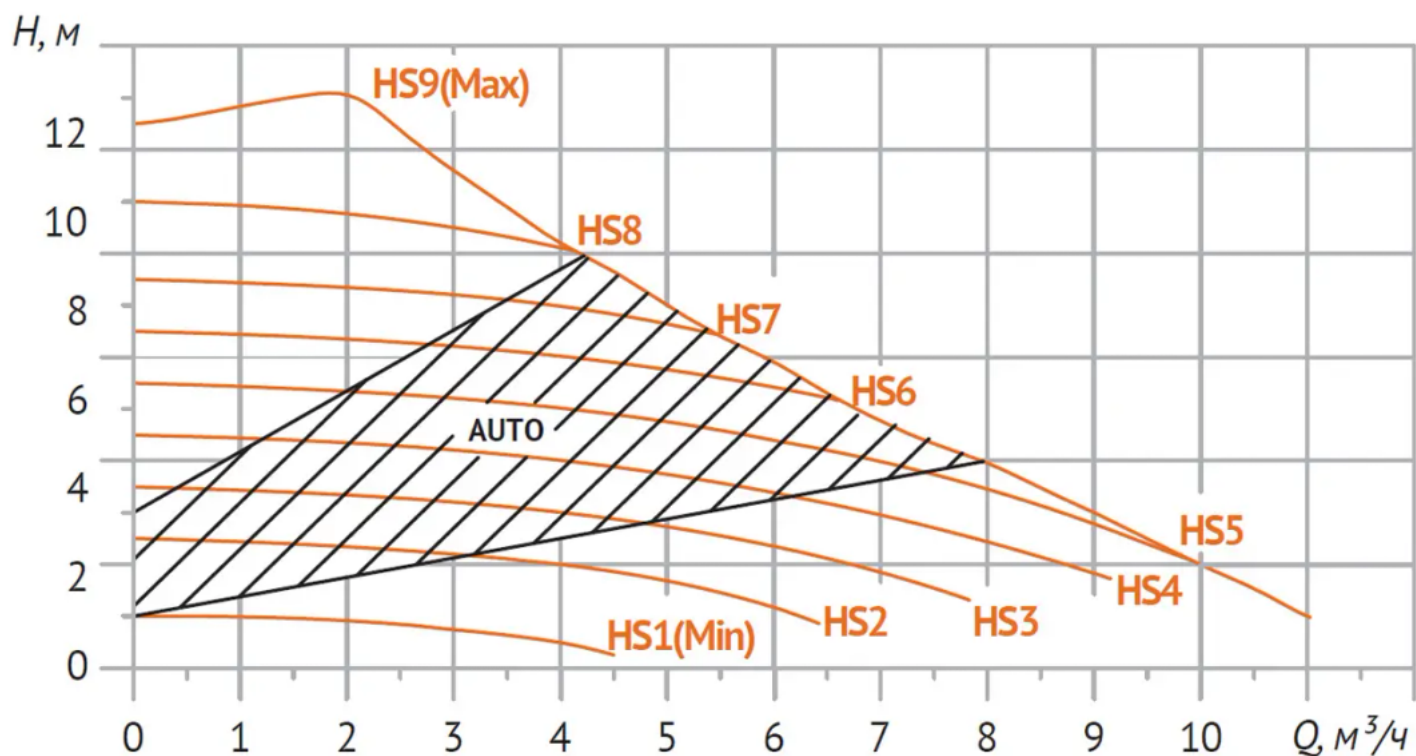

Режим пропорционального давления UPFE 40-100

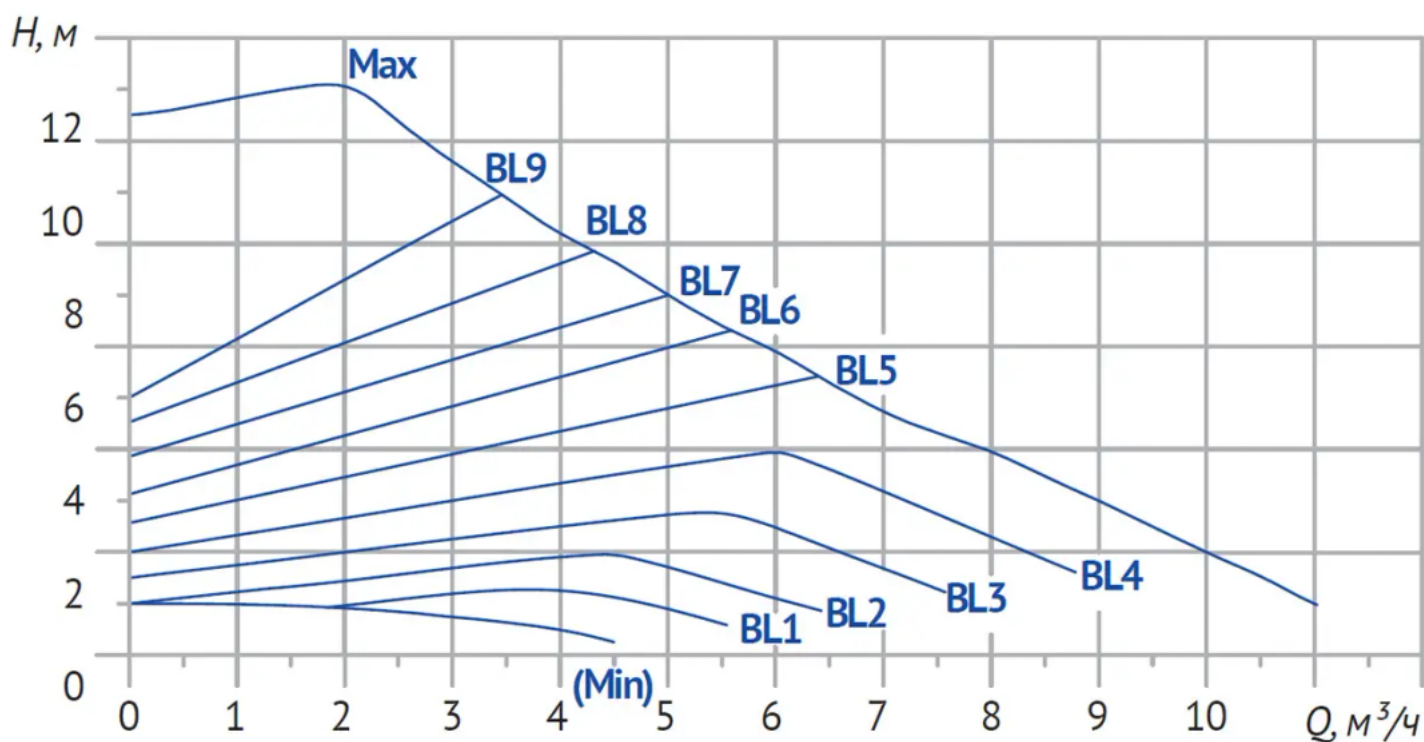

Режим постоянного давления UPFE 40-100

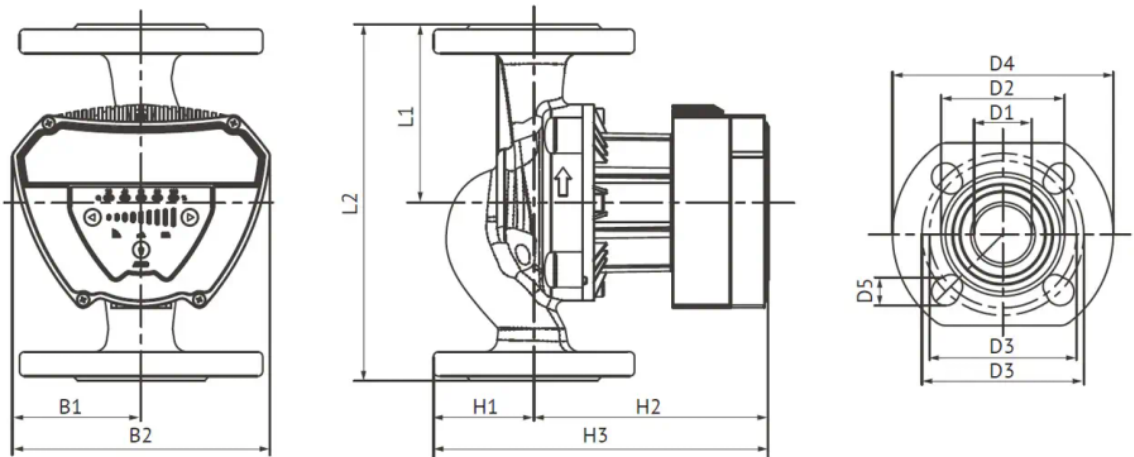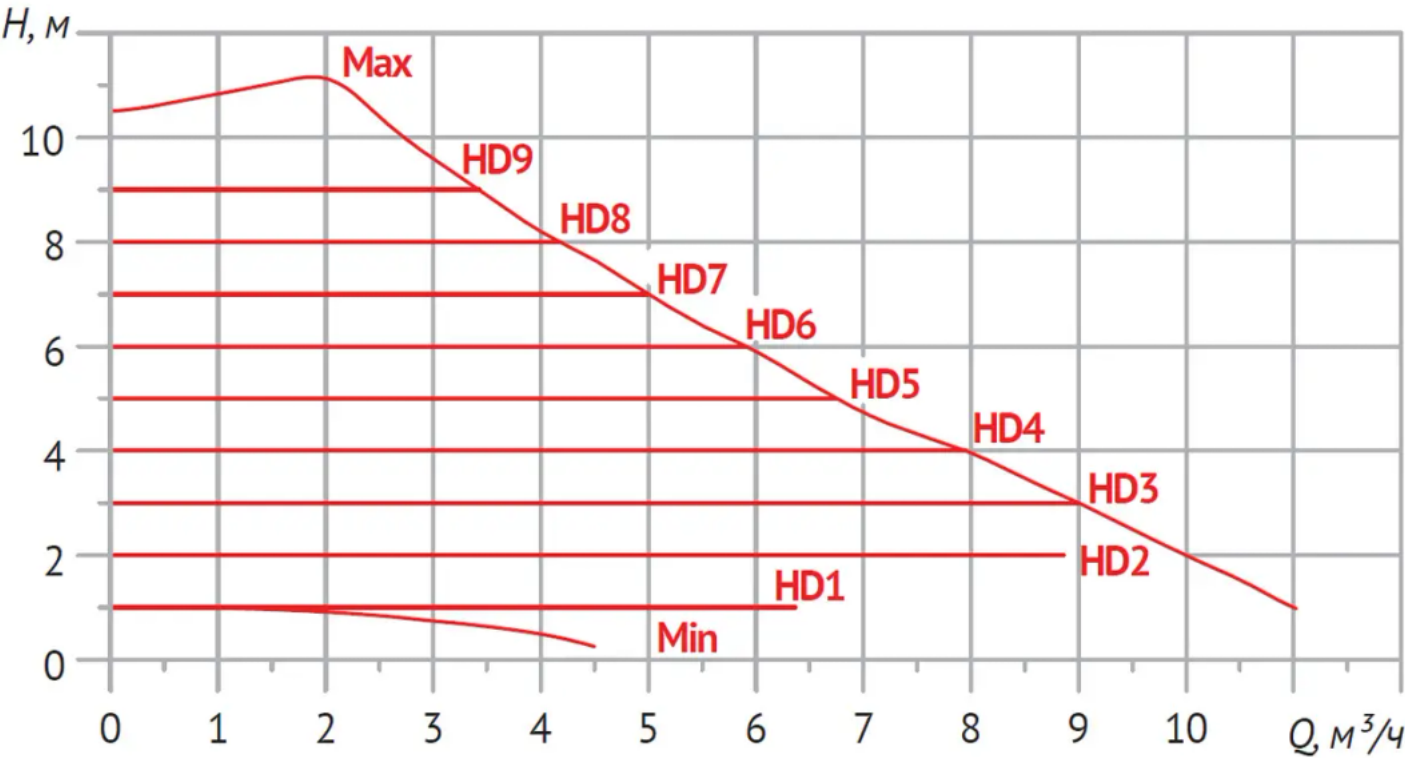

Размеры, мм

Модель	Размеры, мм											
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5
UPFE 40-60	110	220	80	160	62	144	206	40	84	100/110	150	19
UPFE 40-80	110	220	80	160	62	144	206	40	84	100/110	150	19
UPFE 40-100	110	220	80	160	60	144	206	40	84	100/110	150	19

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-100
Артикул	65996
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPFE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	7,75
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия UPFE

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.