UNIPUMP Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-60

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 26688 · Серия UPFE

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Насос циркуляционный серии UPFE с фланцевым соединением и электронным управлением предназначен для принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе систем отопления, включая системы с постоянным и переменным расходом теплоносителя, а также в системах кондиционирования и охлаждения воздуха.
Насос оснащен электродвигателем с постоянными магнитами и блоком управления с преобразователем частоты, который контролирует скорость вращения рабочего колеса, позволяя насосу адаптироваться к различным условиям системы. Дополнительно насос имеет защитные функции и возможность внешнего управления по ШИМ-сигналу.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	7,5
Максимальная производительность, л/мин	125
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

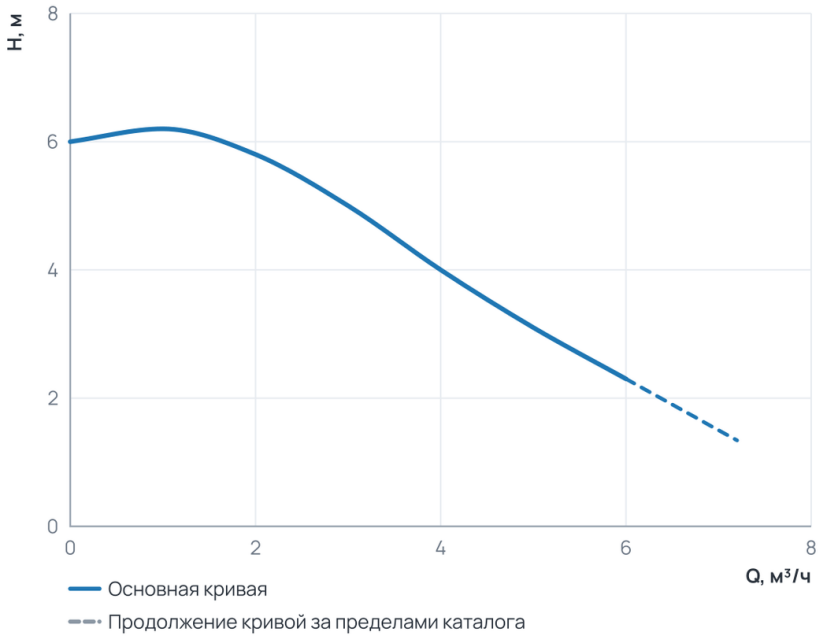

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 6 м³/ч
Напор H	2,3 … 6,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	UPFE
Сдвоенный	Нет	Вид насоса	Центробежный
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Уровень шума, дБ	<43
Объем упаковки, м3	0,012708	Ответные соединения	Нет
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	7,5	Максимальная производительность, л/мин	125

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Вес, кг	7,8	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	DN40	Диаметр условного прохода, мм	40

Электродвигатель

Степень защиты	IP42	Номинальный ток, A	0,63
Количество скоростей	16	Параметры электросети	1~230 V
Макс. мощность котла, кВт	0	Максимальная мощность, Вт	90
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

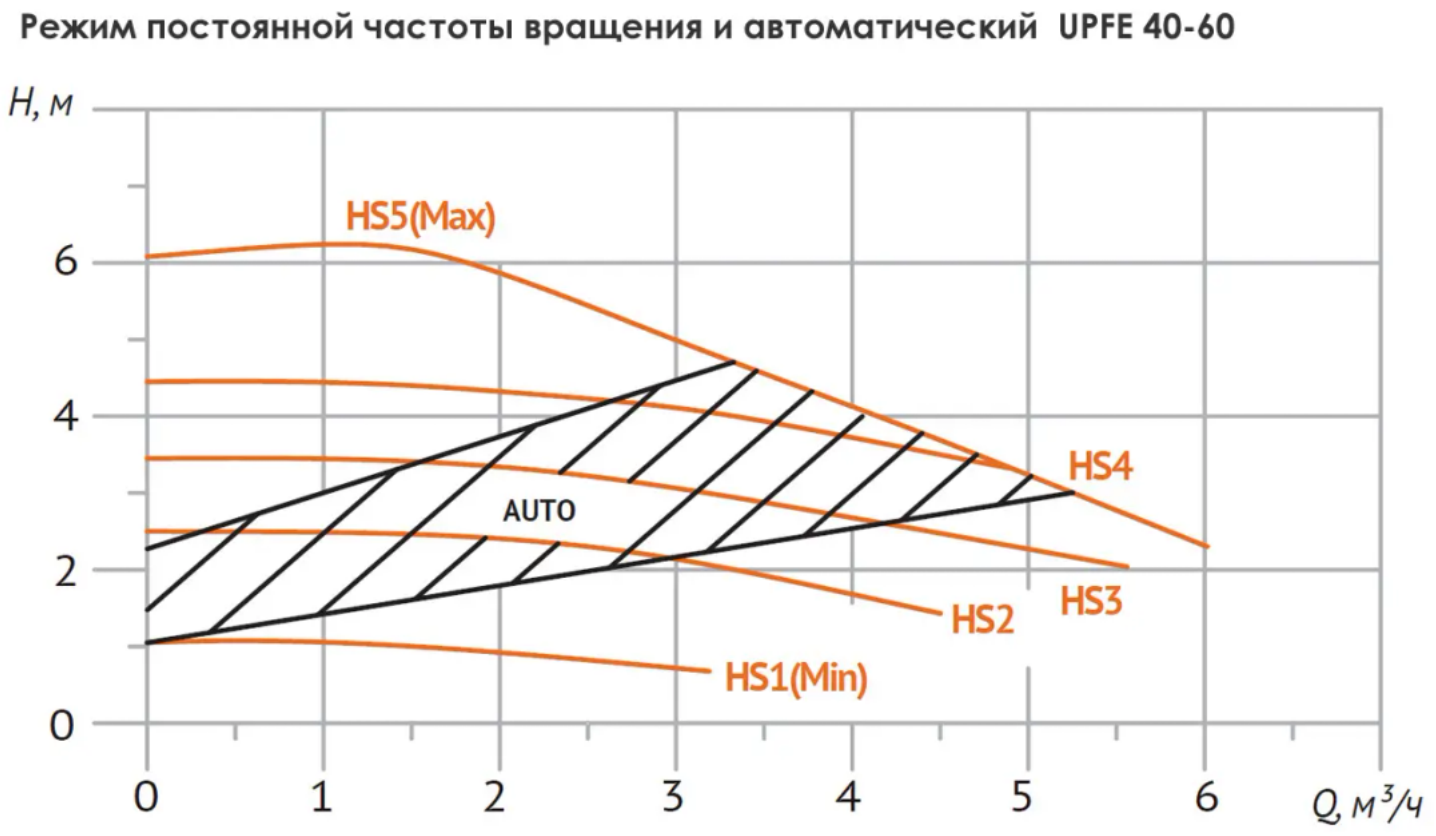

Режим постоянного давления UPFE 40-60

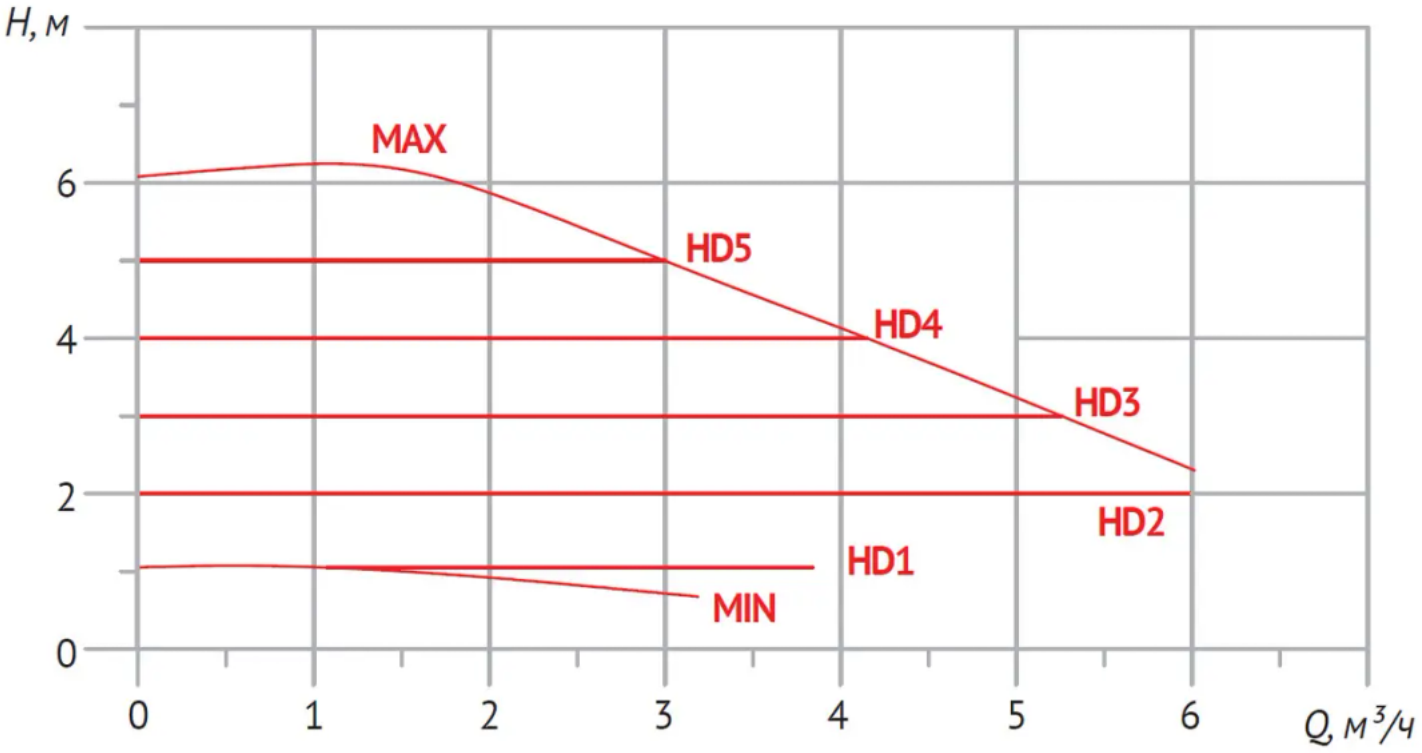

Режим пропорционального давления UPFE 40-60

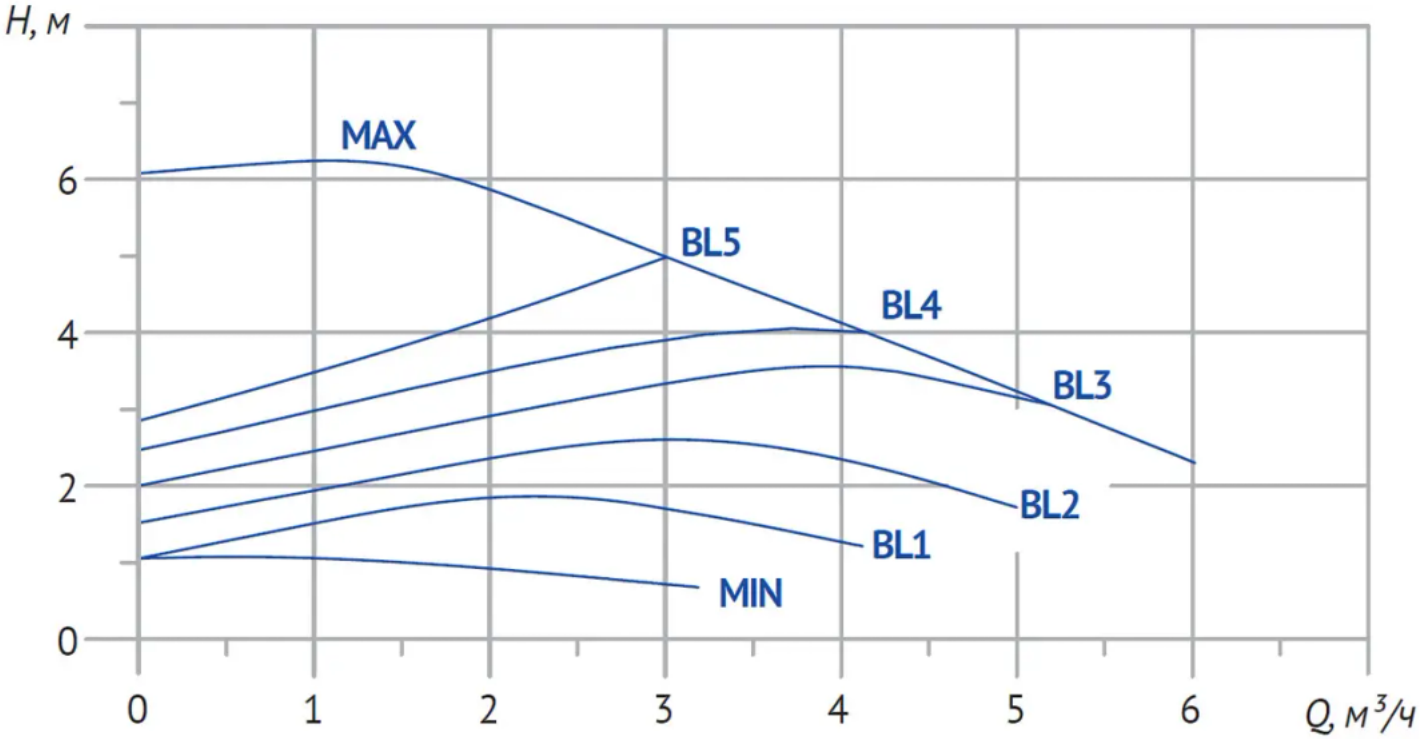

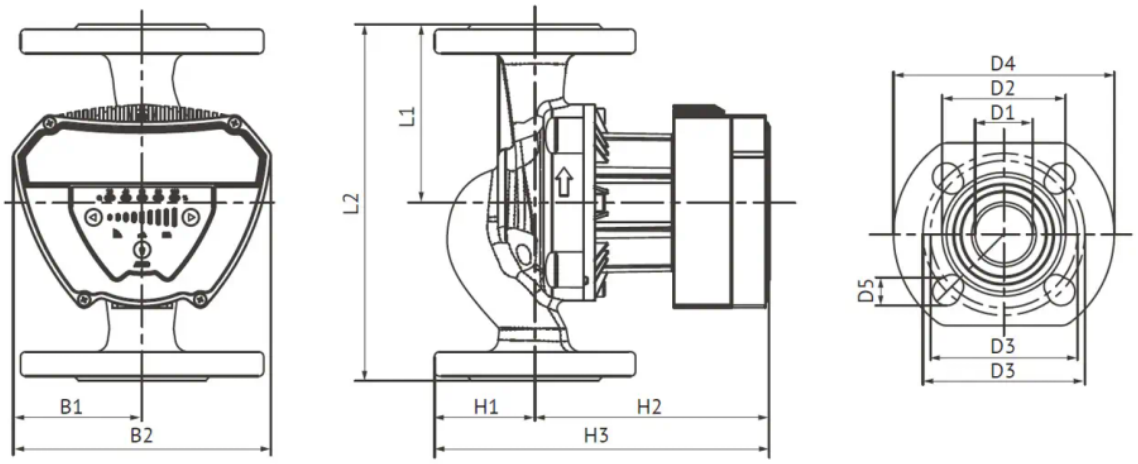

Размеры, мм

Модель	L1	L2	B1	B2	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5
UPFE 40-60	110	220	80	160	62	144	206	40	84	100/110	150	19
UPFE 40-80	110	220	80	160	62	144	206	40	84	100/110	150	19
UPFE 40-100	110	220	80	160	60	144	206	40	84	100/110	150	19

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-60
Артикул	26688
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPFE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	7,8
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,012708
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- 3n9loxjvai005y7mbd7sgxrbp407ql12

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.