

UNIPUMP Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-80

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 26640 · Серия UPFE



1. Обзор




Насос циркуляционный серии UPFE с фланцевым соединением и электронным управлением предназначен для принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе систем отопления, включая системы с постоянным и переменным расходом теплоносителя, а также в системах кондиционирования и охлаждения воздуха.

Насос оснащен электродвигателем с постоянными магнитами и блоком управления с преобразователем частоты, который контролирует скорость вращения рабочего колеса, позволяя насосу адаптироваться к различным условиям системы. Дополнительно насос имеет защитные функции и возможность внешнего управления по ШИМ-сигналу.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, Вт	130
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	8,5
Максимальная производительность, л/мин	141,6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

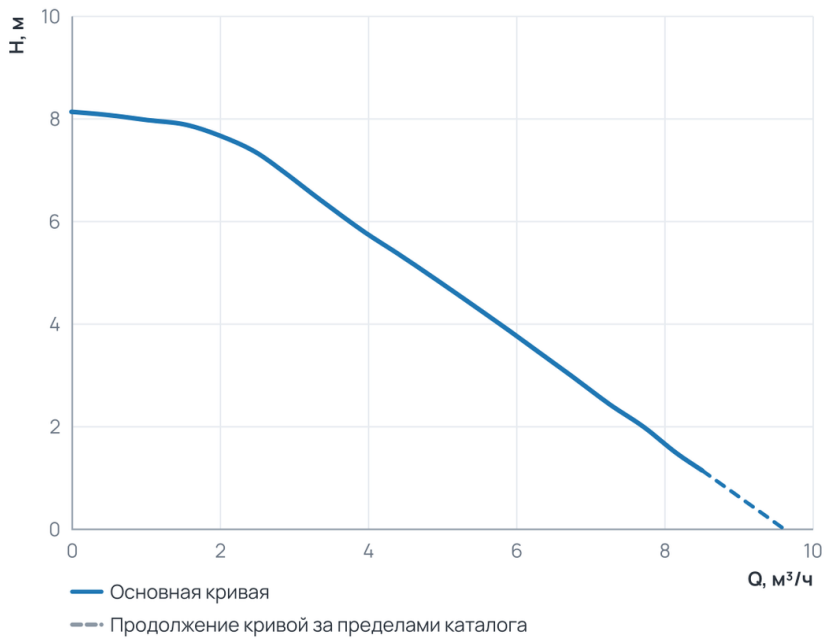

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 8,5 м³/ч
Напор H	1,2 ... 8,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPFE
Сдвоенный	Нет	Вид насоса	Центробежный
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Уровень шума, дБ	<43
Ответные соединения	Нет	Страна производства	Китай


Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	8,5	Максимальная производительность, л/мин	141,6
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	PPE (полифениленэфир)		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,95	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	DN40	Диаметр условного прохода, мм	40
Качество воды (Циркуляционные фланцевые насосы)	Чистая	Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай
Электрокабель с вилкой (Циркуляционные фланцевые насосы)	Да	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные фланцевые насосы)	0
Электродвигатель			
Степень защиты	IP42	Номинальный ток, А	0,9
Количество скоростей	22	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	130	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры



Режим постоянной частоты вращения и автоматический UPFE 40-80

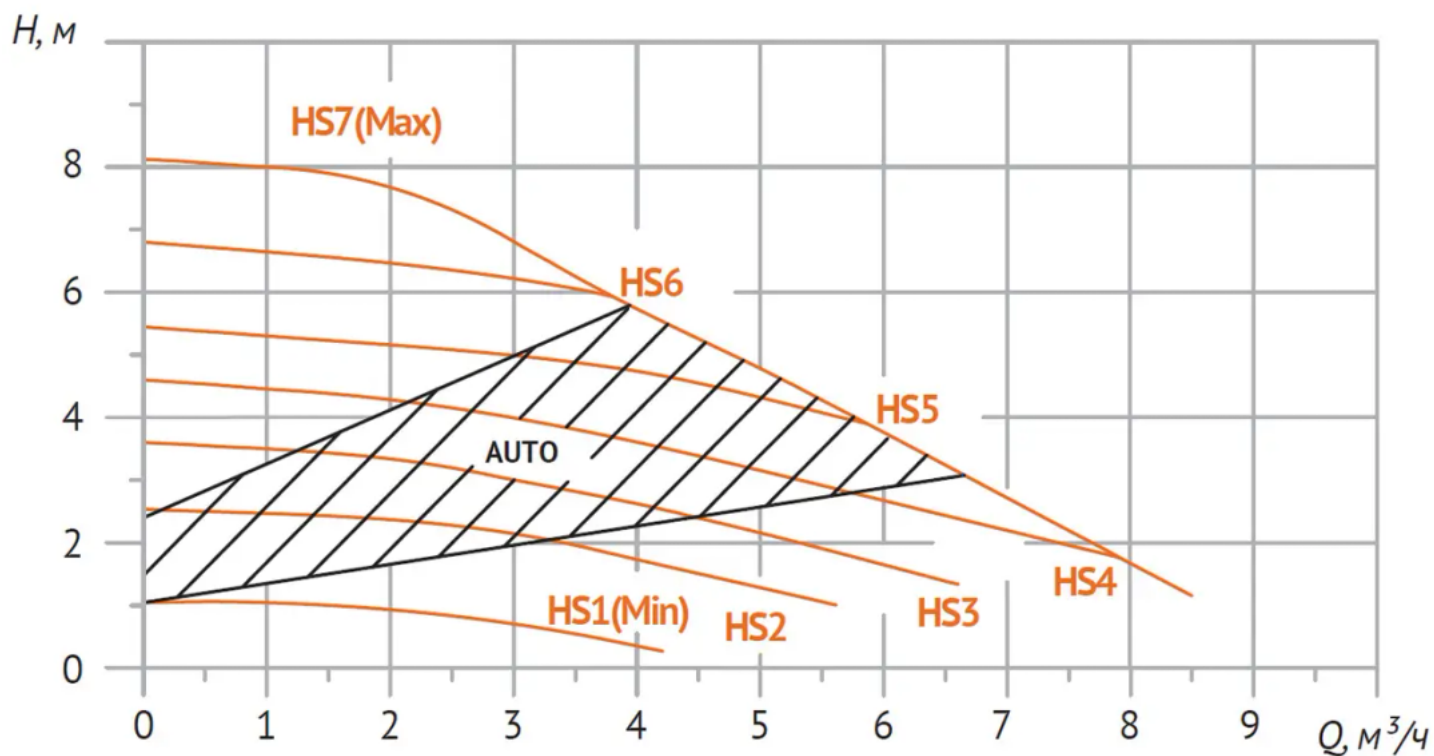

Режим пропорционального давления UPFE 40-80

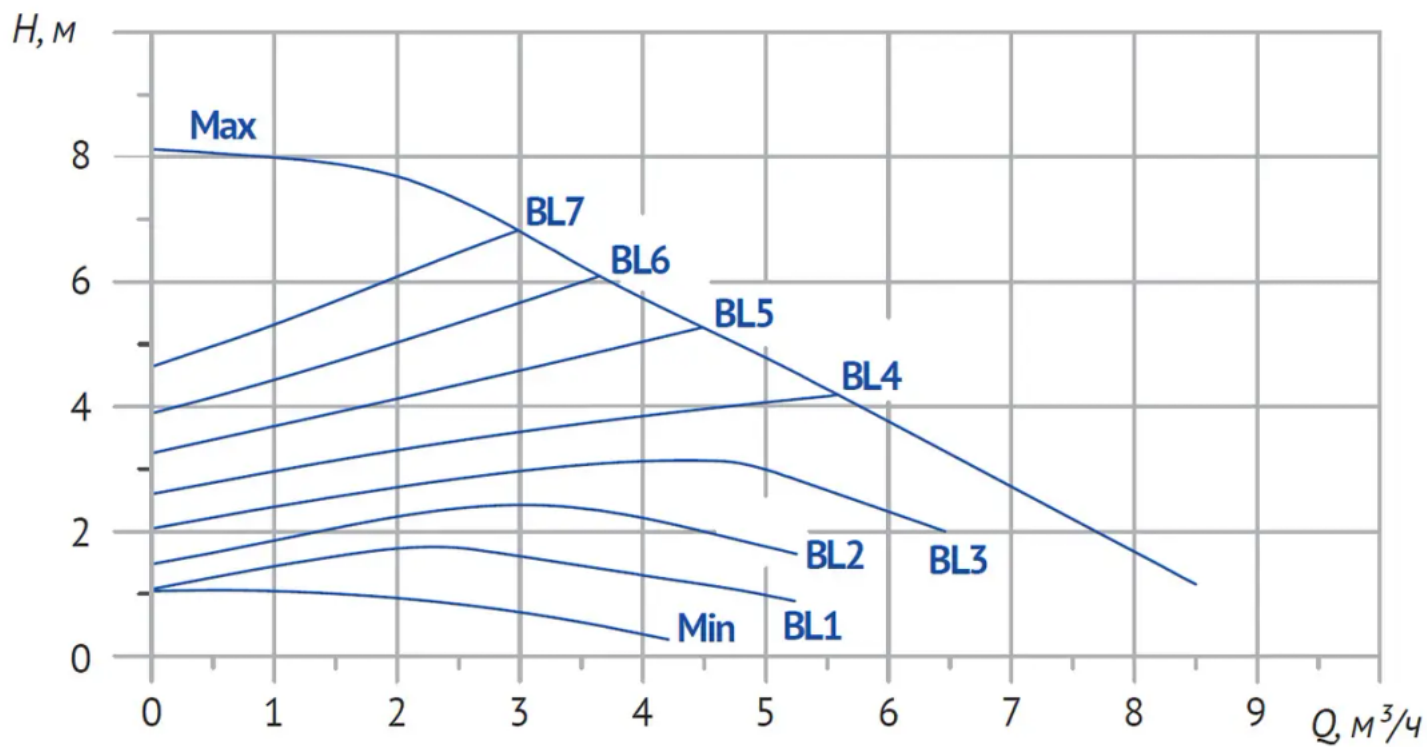

Режим постоянного давления UPFE 40-80

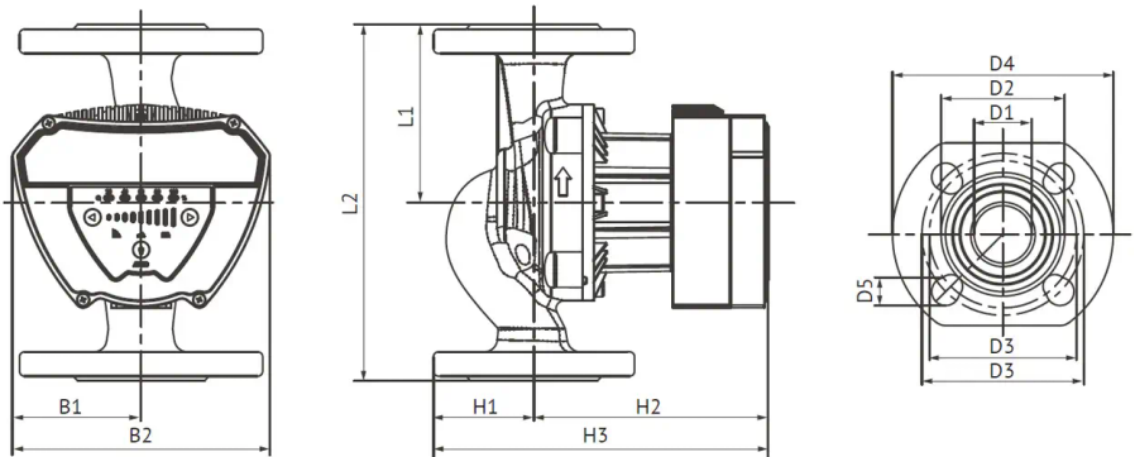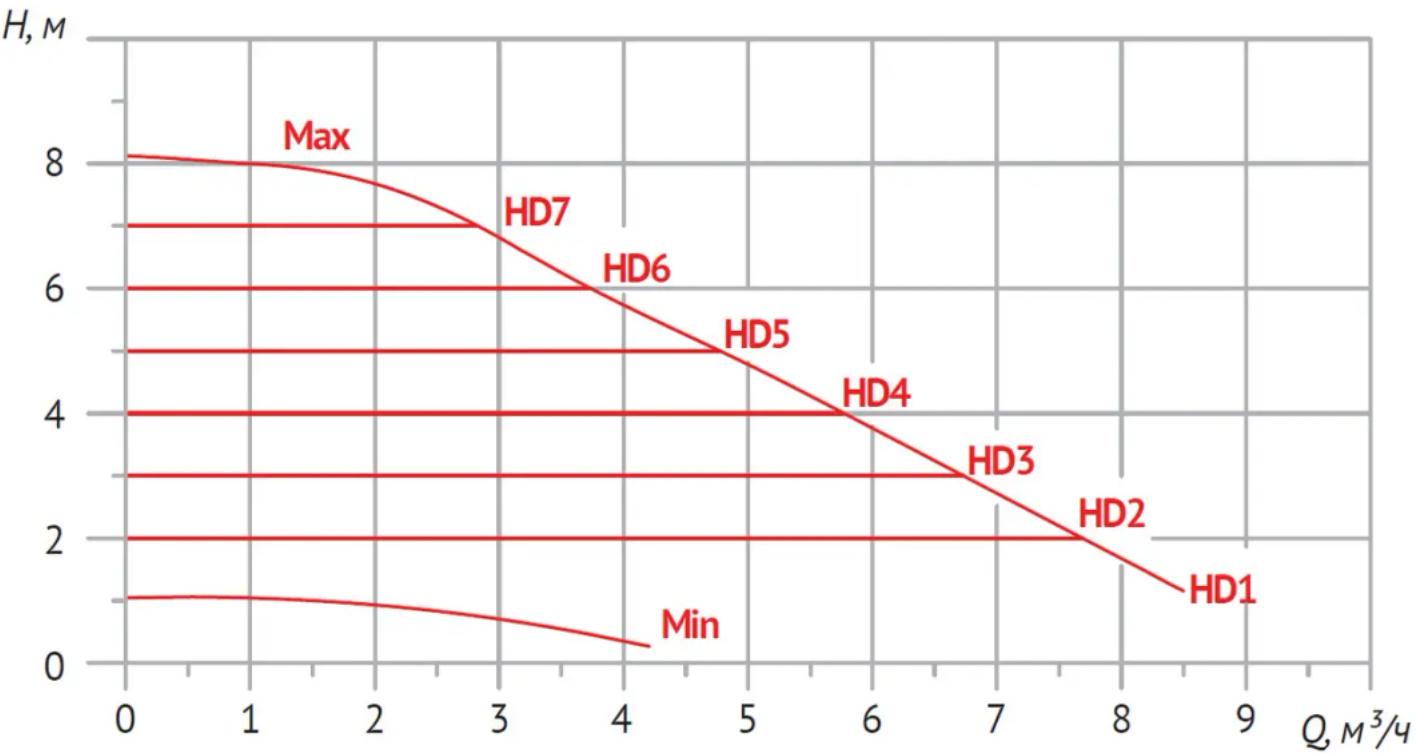

Размеры, мм

Модель	Размеры, мм											
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5
UPFE 40-60	110	220	80	160	62	144	206	40	84	100/110	150	19
UPFE 40-80	110	220	80	160	62	144	206	40	84	100/110	150	19
UPFE 40-100	110	220	80	160	60	144	206	40	84	100/110	150	19

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-80
Артикул	26640
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPFE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	7,95
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия UPFE

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.