

Насос циркуляционный РН 20-60 130 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 66193 · Серия РН



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии РН предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабо меняющемся расходе. Электродвигатель насоса однофазный, ротор располагается непосредственно в перекачиваемой среде. Ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус проточной части насоса изготовлен из латуни, корпус электродвигателя из алюминиевого сплава. Насос оснащён трёхступенчатой системой переключения мощности. Регулировка мощности производится механическим трёхпозиционным переключателем. На идентификационной табличке насоса указан серийный номер, первые четыре цифры которого обозначают год и месяц его изготовления (ГГММ....).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	93
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м³/ч	2,8
Максимальная производительность, л/мин	46,6
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

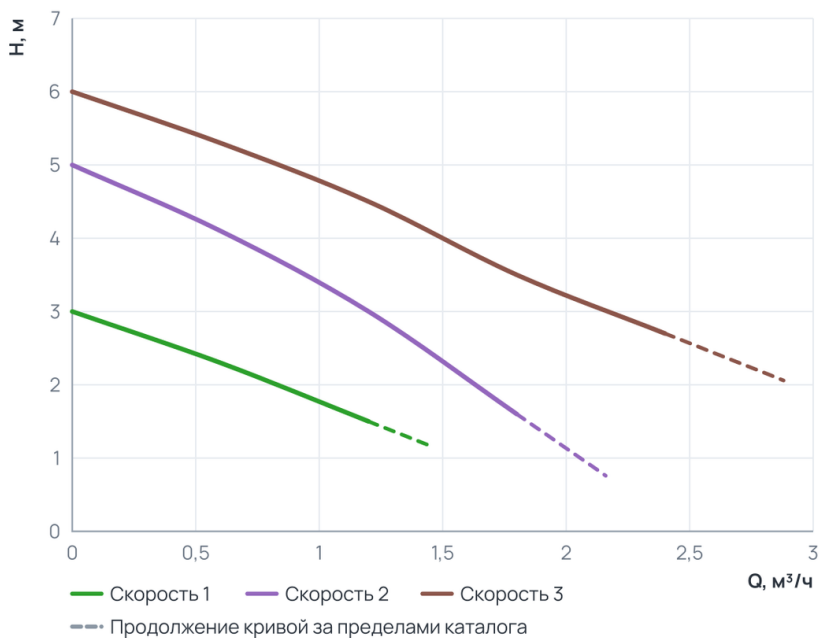

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 1,2 м³/ч
Напор H	1,5 ... 3 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 1,8 м³/ч
Напор H	1,6 ... 5 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	2,7 ... 6 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	РН
Группа	20-60	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	36	Уровень шума, дБ	40
Ответные соединения	Да	Страна производства	Китай

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	2,8	Максимальная производительность, л/мин	46,6
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,44	Длина, мм	135
Высота, мм	145	Ширина, мм	125
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	130
Присоединительный размер	1 × ¾"	Диаметр условного прохода, мм	20
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	0
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	0,42
Количество скоростей	3	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	93	Максимальная мощность, кВт	0.046/0.067/0.093
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

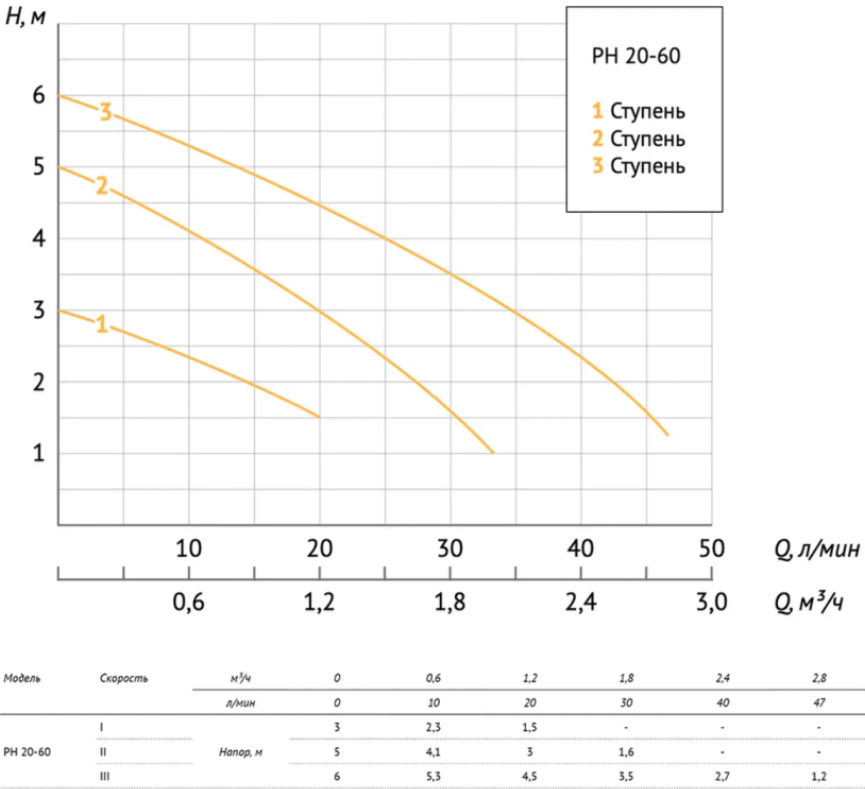

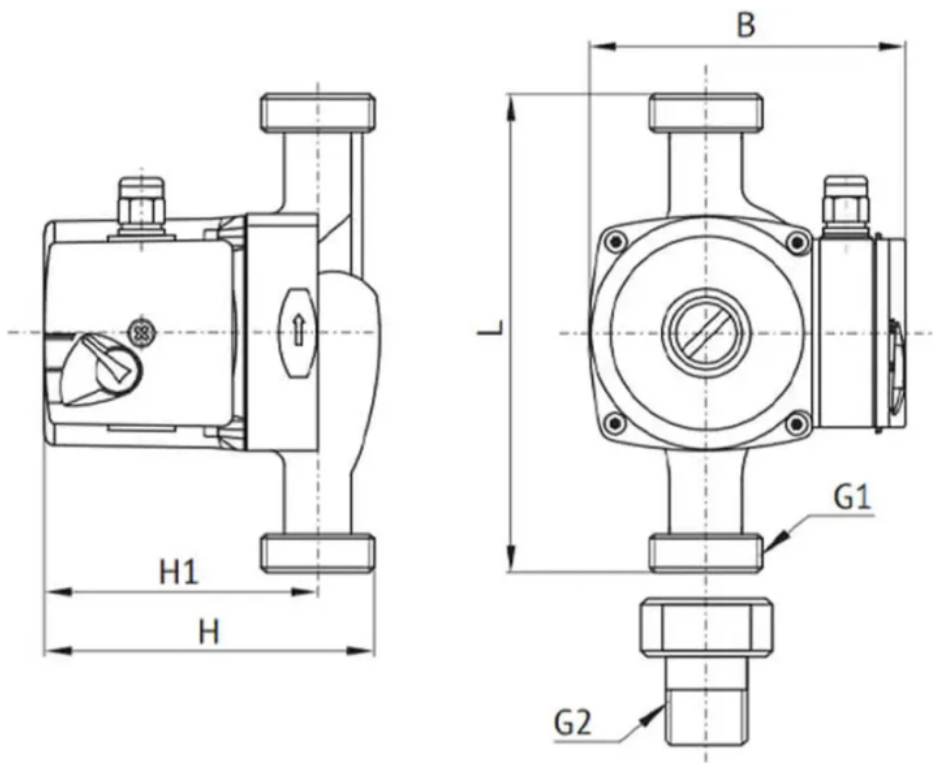


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные и установочные размеры, мм				Присоед. размеры, дюйм	
		H	H1	L	B	G1	G2
PH 20-60	66193	133	104	130	127	1	3/4

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляционный PH 20-60 130 UNIPUMP
Артикул	66193
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	PH
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,44
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция PH

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.