

ROMMER Насос циркуляционный FORCE фланцевый, трехскоростной 32-120F 220V

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул RPF-0001-32120220



1. Обзор




Циркуляционные насосы ROMMER предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в различных системах отопления, системах нагрева ГВС, системах отопления типа «теплый пол», циркуляционном контуре, в системах кондиционирования, а также в системах охлаждения промышленного оборудования и т.д.

Фланцевые 3-х скоростные циркуляционные насосы, скорость вращения которых регулируется при помощи контактного переключателя, размещенного на клеммной коробке. Насосы имеют исполнение «с мокрым ротором» это значит, что детали насоса охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Имеет встроенную термозащиту, поставляется без кабеля. В качестве рабочей среды необходимо использовать очищенную воду, не

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN10
Максимальная мощность, Вт	665
Максимальный напор, м	12,8
Максимальная производительность, м³/ч	14,5
Максимальная производительность, л/мин	241,66
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

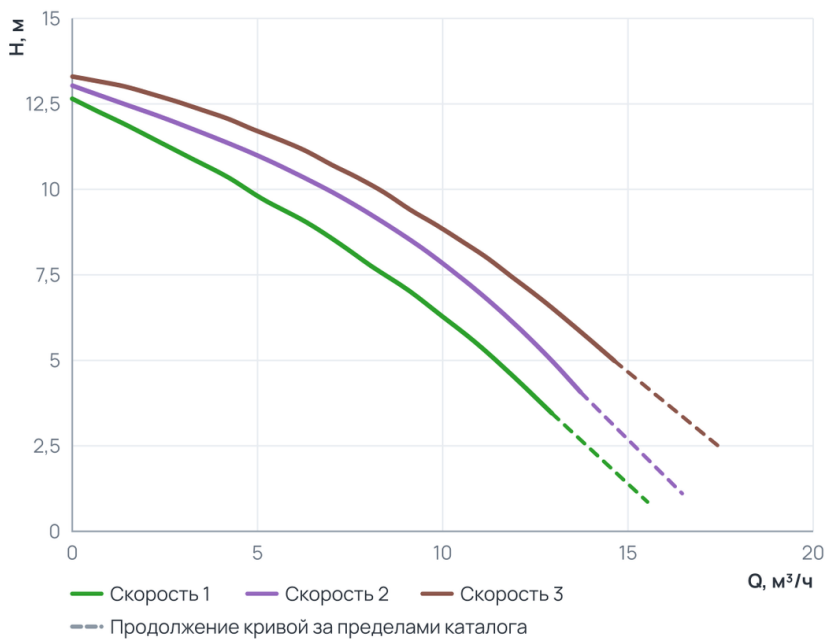

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 12,9 м³/ч
Напор H	3,5 ... 12,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 13,7 м³/ч
Напор H	4,1 ... 13 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 14,6 м³/ч
Напор H	5 ... 13,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,030464	Ответные соединения	Да
Температура транспортировки и хранения, °C	-10...+50		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	14,5	Максимальная производительность, л/мин	241,66
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+35	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	22,4	Длина, мм	312
Высота, мм	220	Ширина, мм	160
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	220
Присоединительный размер	DN32 PN10	Диаметр условного прохода, мм	32
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай	Температура транспортировки и хранения, °C (Циркуляционные фланцевые насосы)	-10...+50
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Количество скоростей	3
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	665
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос циркуляционный FORCE фланцевый, трехскоростной 32-120F 220V
Артикул	RPF-0001-32120220
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	22,4
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,030464
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай