

Насос циркуляционный AQ 32-4 180 Aqualink

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул CC04703 · Серия AQ



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии AQ Aqualink, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Корпус модели выполнен из прочного чугуна, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.

Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах. Единственный нюанс — жидкость, с которой предполагается работа оборудования, должна быть чистой, без плотных примесей, не вязкая и схожая по химическому составу с простой водой в температурных пределах от +2°C до +110°C.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м ³ /ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

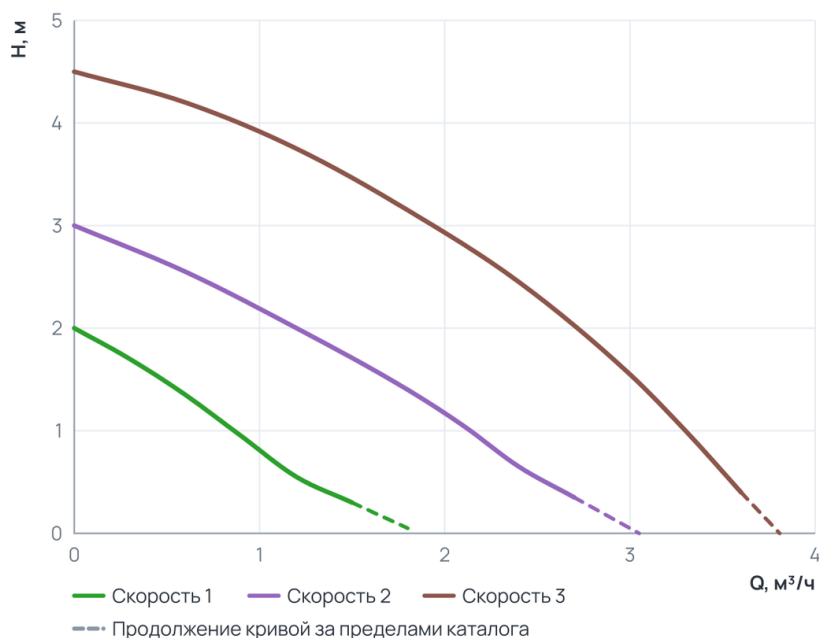

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 1,5 м³/ч

Напор H 0,3 ... 2 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 2,7 м³/ч

Напор H 0,4 ... 3 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 3,6 м³/ч

Напор H 0,4 ... 4,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	AQ
Группа	32-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление	Гарантия, мес	36
Ответные соединения	Да	Кратность / количество	1/8

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3.05	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G2"
Диаметр условного прохода, мм	32	Кратность / количество (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	1/8
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	72	Максимальная мощность, кВт	0,072
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос циркуляционный AQ 32-4 180 Aqualink
Артикул	CC04703
Производитель (марка)	AQUALINK
Серия	AQ
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3.05
Гарантия, мес	36