Насос циркуляционный AQ 32-4 180 Aqualink

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул CC04703 · Серия AQ

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии AQ Aqualink, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Корпус модели выполнен из прочного чугуна, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.
Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах. Единственный нюанс — жидкость, с которой предполагается работа оборудования, должна быть чистой, без плотных примесей, не вязкая и схожая по химическому составу с простой водой в температурных пределах от +2°C до +110°C.

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

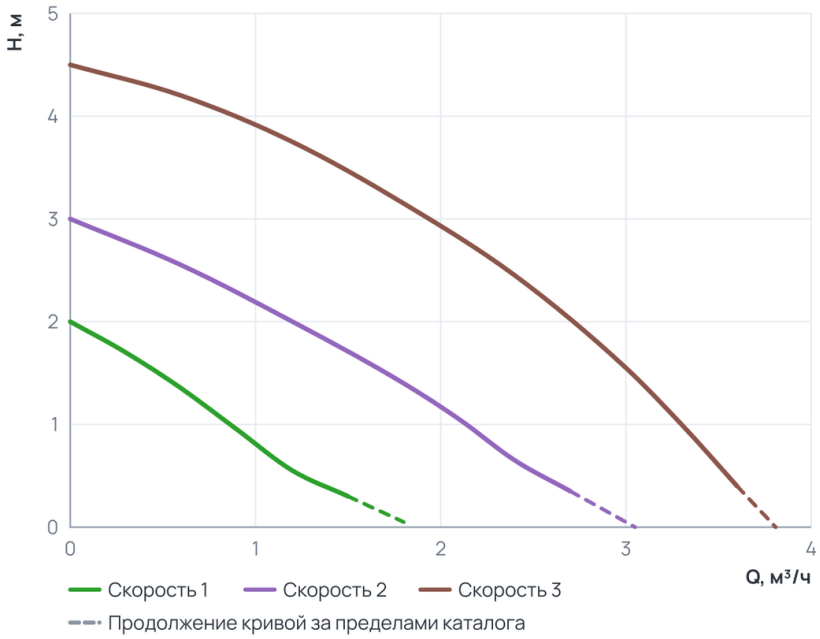

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 1,5 м³/ч
Напор H	0,3 … 2 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 2,7 м³/ч
Напор H	0,4 … 3 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 3,6 м³/ч
Напор H	0,4 … 4,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	AQ
Назначение	Отопление	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	36	Группа	32-40

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,072
Максимальная мощность, Вт	72	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G2"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Вес, кг	3.05	Объем упаковки, м3	0,003844
Кратность / количество	1/8		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляционный AQ 32-4 180 Aqualink
Артикул	CC04703
Производитель (марка)	AQUALINK
Серия	AQ
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3.05
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,003844