Насос для повышения давления AQ 15-9 160 Aqualink

Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул CC04706 · Серия AQ

1. Обзор




Повысительные насосы AQUALINK предназначены для повышения давления в существующей открытой системе водоснабжения частных домов (повышение напора в точках водоразбора перед водонагревательными приборами, стиральными и посудомоечными машинами). В качестве рабочей среды может использоваться вода, а также невзрывоопасные жидкости, в составе которых отсутствуют механические примеси, минеральные масла и добавки, агрессивные к материалам насоса. Повысительные насосы AQUALINK относятся к насосам с «мокрым» ротором – ротор электродвигателя, вал и подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен из чугуна, обмотка статора из меди, крышка мотора из алюминиевого сплава, вал и подшипники – керамические. Не допускается установка насоса в системы поперемещению питьевой воды.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	120
Максимальный напор, м	9
Максимальная производительность, м3/ч	1,8
Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+100
Ответные соединения	Да
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

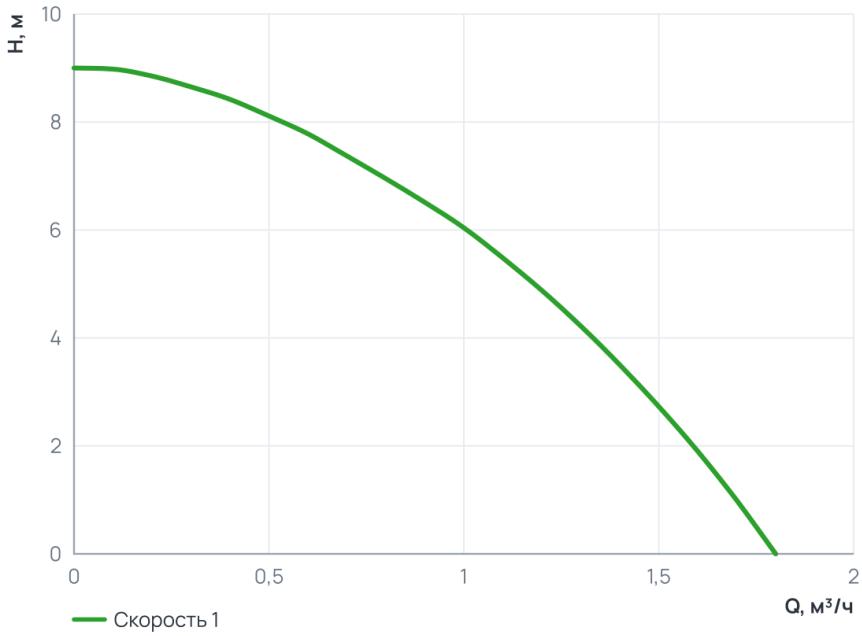

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,8 м³/ч
Напор H	0 … 9 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	AQ
Назначение	Повышение давления	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	12	Группа	15-90

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,8	Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальный напор, м	9	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+100	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,12
Максимальная мощность, Вт	120	Количество скоростей	1
Частотное регулирование двигателя	Нет		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G¾"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	15	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	160		

Габариты и вес

Вес, кг	2.98	Кратность / количество	1/8

4. Данные для заказа

Наименование	Насос для повышения давления AQ 15-9 160 Aqualink
Артикул	CC04706
Производитель (марка)	AQUALINK
Серия	AQ
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	2.98
Гарантия, мес	12