

# UNIPUMP Насос для бассейна JET POOL SPP 1500FC

Насосы для бассейна · Артикул 60045 · Серия JET POOL SPP FC



## 1. Обзор



Насос для бассейна серии SPP FC представляют собой поверхностный центробежный одноступенчатый горизонтальный насос, предназначенный для перекачивания и циркуляции воды в системах водоподготовки различных типов плавательных бассейнов и водных сооружений.


Насос оснащен встроенным фильтром предварительной грубой очистки (предфильтром), который задерживает крупные механические частицы, предотвращая их прохождение через узлы насоса и защищая тем самым оборудование от повреждений.

Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах с частотным преобразователем позволяет точно регулировать скорость и производительность насоса, что способствует экономии электроэнергии и увеличению срока службы.

### Основные данные

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм          | 1½"/12"  |
| Максимальная мощность, Вт                            | 1 500    |
| Максимальный напор, м                                | 18       |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 25       |
| Максимальная производительность, л/мин               | 417      |
| Максимальная высота всасывания, м                    | 4,5      |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+75 |
| Гарантия, мес                                        | 12       |

## 2. Гидравлические характеристики

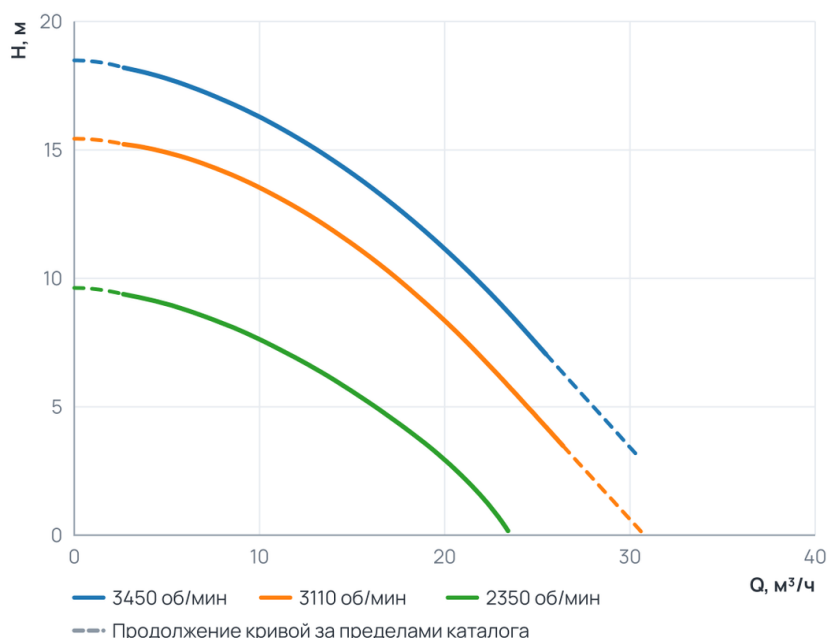

### Рабочий диапазон

#### 3450 об/мин

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Подача Q | 2,7 ... 25,5 м³/ч |
| Напор H  | 7,1 ... 18,2 м    |

#### 3110 об/мин

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Подача Q | 2,7 ... 26,4 м³/ч |
| Напор H  | 3,5 ... 15,2 м    |

#### 2350 об/мин

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Подача Q | 2,7 ... 23,4 м³/ч |
| Напор H  | 0,2 ... 9,4 м     |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                                                      |                    |                                             |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Общие сведения                                       |                    |                                             |                 |
| Тип                                                  | Насос для бассейна | Серия                                       | JET POOL SPP FC |
| Гарантия, мес                                        | 12                 |                                             |                 |
| Гидравлические данные                                |                    |                                             |                 |
| Максимальный напор, м                                | 18                 | Максимальная производительность, м3/ч       | 25              |
| Максимальная производительность, л/мин               | 417                |                                             |                 |
| Перекачиваемая среда                                 |                    |                                             |                 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+75           |                                             |                 |
| Материалы                                            |                    |                                             |                 |
| Материал корпуса                                     | Полиамид           | Материал обмотки статора                    | медь            |
| Материал рабочего колеса                             | PPO-GF20           |                                             |                 |
| Монтаж и присоединение                               |                    |                                             |                 |
| Вес, кг                                              | 16                 | Длина, мм                                   | 549             |
| Высота, мм                                           | 345                | Ширина, мм                                  | 183             |
| Длина электрокабеля, м                               | 2                  | Диаметр подключения, мм                     | 40; 50          |
| Максимальная высота всасывания, м                    | 4,5                | Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1½"/2"          |
| Электродвигатель                                     |                    |                                             |                 |
| Параметры электросети                                | ~230В; 50Гц        | Максимальная мощность, Вт                   | 1 500           |
| Максимальная мощность, кВт                           | 1,5                | Частотное регулирование двигателя           | да              |

4. Габаритные размеры

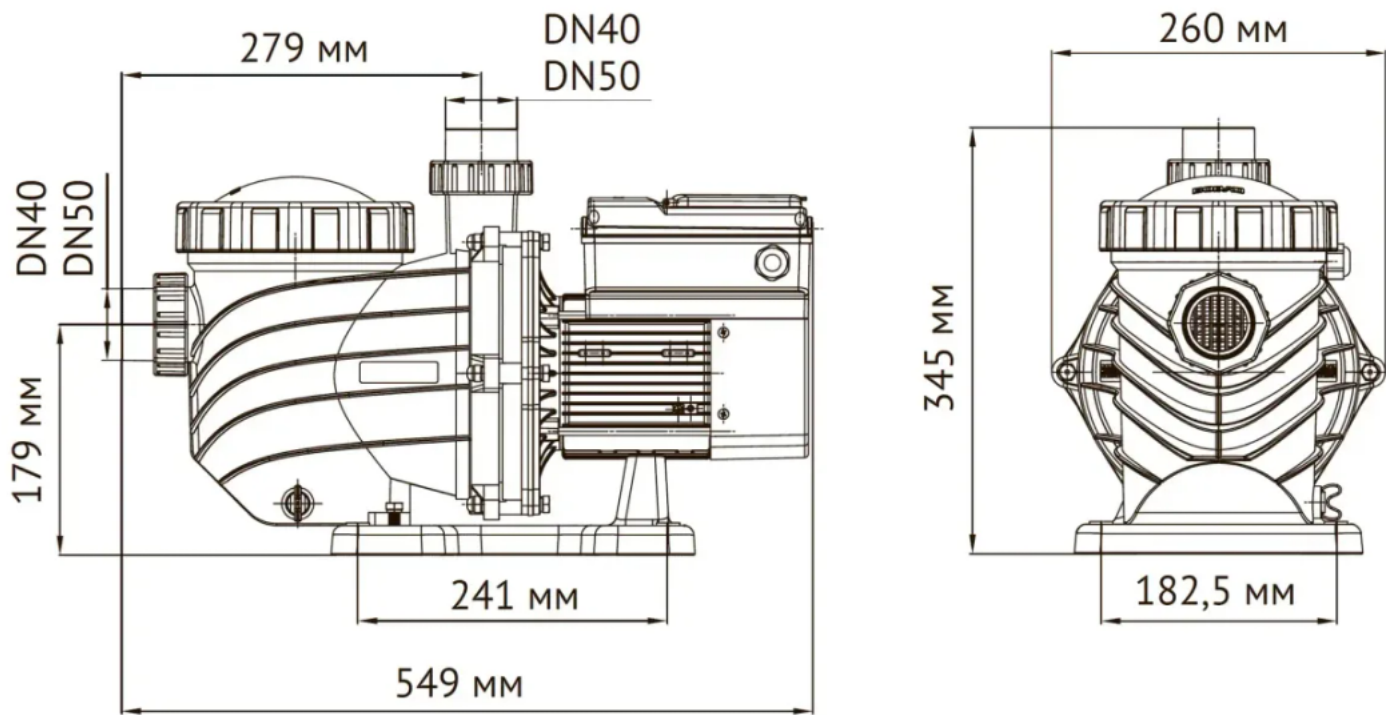


**Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры  
SPP 750FC, SPP 1100FC SPP 1500FC**

5. Данные для заказа

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Наименование          | Насос для бассейна JET POOL SPP 1500FC |
| Артикул               | 60045                                  |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                |
| Серия                 | JET POOL SPP FC                        |
| Вид оборудования      | Насосы для бассейна                    |
| Вес, кг               | 16                                     |
| Гарантия, мес         | 12                                     |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия JET-POOL-SPP\_FC

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия SPP
- Декларация о соответствии JET POOL
- Декларация о соответствии JET POOL 2

Прочее

- Листовка A4

Документы прилагаются к товару – в карточке товара и в архиве документов для тендера.