

UNIPUMP Насос для бассейна JET POOL SPP 2200FC

Насосы для бассейна · Артикул 25180 · Серия JET POOL SPP FC



1. Обзор



Насос для бассейна серии SPP FC представляют собой поверхностный центробежный одноступенчатый горизонтальный насос, предназначенный для перекачивания и циркуляции воды в системах водоподготовки различных типов плавательных бассейнов и водных сооружений.


Насос оснащен встроенным фильтром предварительной грубой очистки (предфильтром), который задерживает крупные механические частицы, предотвращая их прохождение через узлы насоса и защищая тем самым оборудование от повреждений.

Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах с частотным преобразователем позволяет точно регулировать скорость и производительность насоса, что способствует экономии электроэнергии и увеличению срока службы.

Основные данные

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½"/12"
Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальный напор, м	23
Максимальная производительность, м³/ч	35
Максимальная производительность, л/мин	583
Максимальная высота всасывания, м	4,5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+75
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

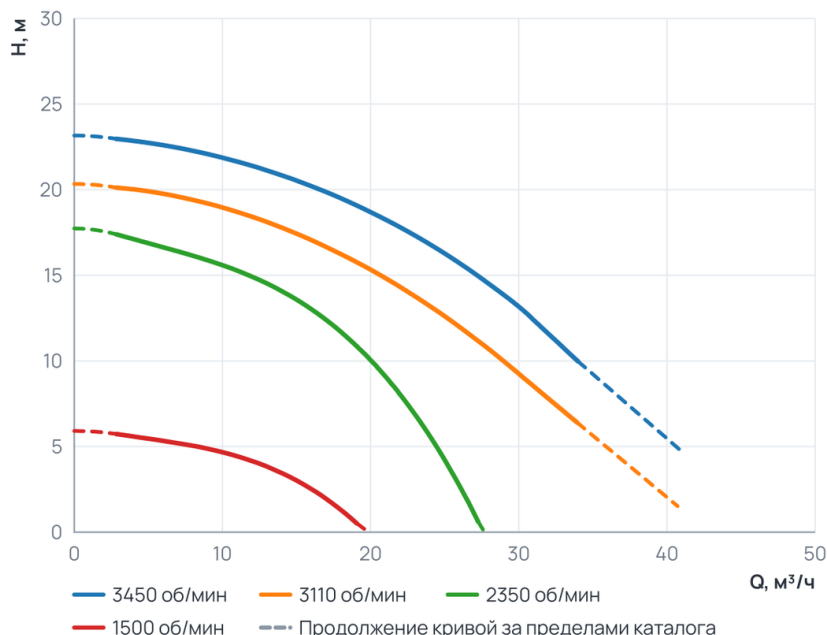

Рабочий диапазон

3450 об/мин

Подача Q	2,8 ... 34 м³/ч
Напор H	10 ... 23 м

3110 об/мин

Подача Q	2,9 ... 33,9 м³/ч
Напор H	6,4 ... 20,1 м

2350 об/мин

Подача Q	2,9 ... 27,3 м³/ч
Напор H	0,6 ... 17,4 м

1500 об/мин

Подача Q	2,9 ... 19,1 м³/ч
Напор H	0,5 ... 5,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос для бассейна	Серия	JET POOL SPP FC
Гарантия, мес	12		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	23	Максимальная производительность, м3/ч	35
Максимальная производительность, л/мин	583		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+75		
Материалы			
Материал корпуса	Полиамид	Материал обмотки статора	медь
Материал рабочего колеса	PPO-GF20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	19	Длина, мм	657
Высота, мм	331	Ширина, мм	248
Длина электрокабеля, м	2	Диаметр подключения, мм	40; 50
Максимальная высота всасывания, м	4,5	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½"/2"
Электродвигатель			
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальная мощность, кВт	2,2	Частотное регулирование двигателя	да

4. Габаритные размеры

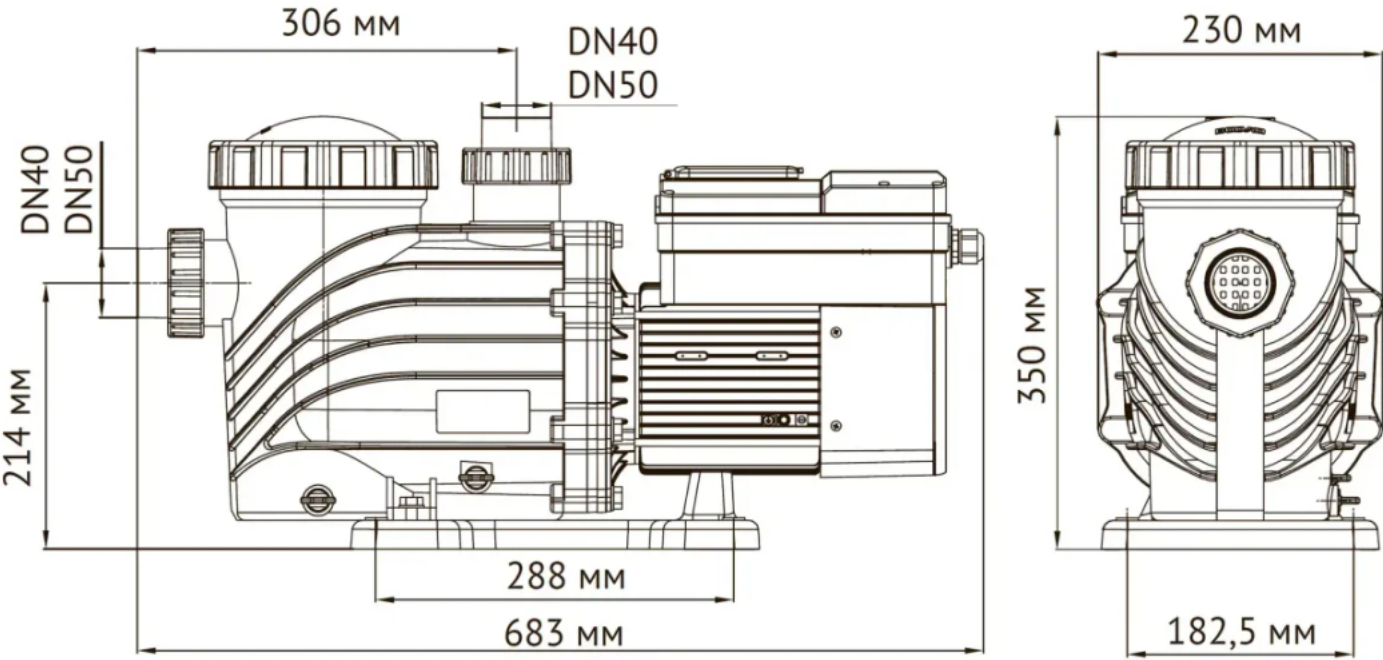


**Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры
JET POOL SPP 2200FC**

5. Данные для заказа

Наименование	Насос для бассейна JET POOL SPP 2200FC
Артикул	25180
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET POOL SPP FC
Вид оборудования	Насосы для бассейна
Вес, кг	19
Гарантия, мес	12

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия JET-POOL-SPP_FC

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия SPP
- Декларация о соответствии JET POOL
- Декларация о соответствии JET POOL 2

Прочее

- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.