UNIPUMP Насос для бассейна JET POOL SPP 2200FC

Насосы для бассейна · Артикул 25180 · Серия JET POOL SPP FC

1. Обзор




Насос для бассейна серии SPP FC представляют собой поверхностный центробежный одноступенчатый горизонтальный насос, предназначенный для перекачивания и циркуляции воды в системах водоподготовки различных типов плавательных бассейнов и водных сооружений.
Насос оснащен встроенным фильтром предварительной грубой очистки (предфильтром), который задерживает крупные механические частицы, предотвращая их прохождение через узлы насоса и защищая тем самым оборудование от повреждений.
Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах с частотным преобразователем позволяет точно регулировать скорость и производительность насоса, что способствует экономии электроэнергии и увеличению срока службы.

Основные данные

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½"/2"
Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальный напор, м	23
Максимальная производительность, м3/ч	35
Максимальная производительность, л/мин	583
Максимальная высота всасывания, м	4,5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	75
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

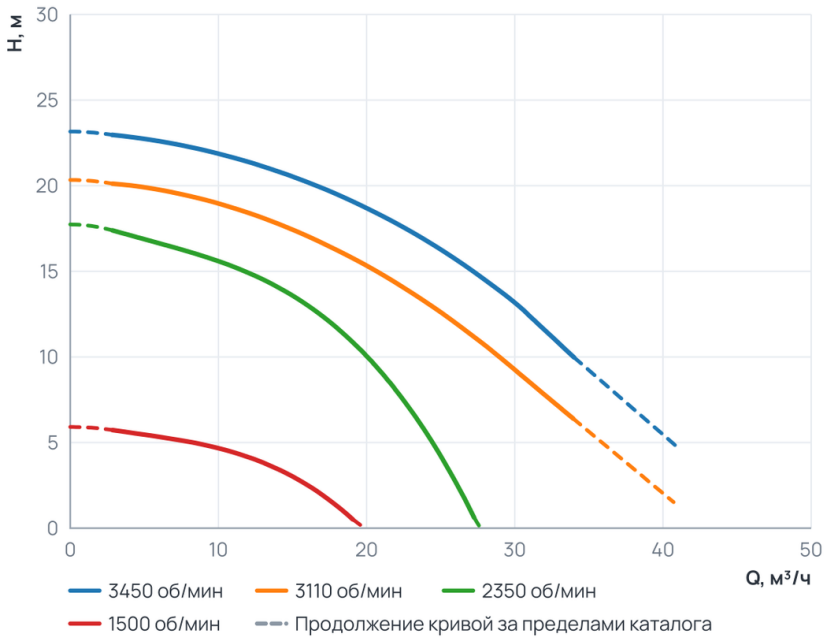

Рабочий диапазон

3450 об/мин	
Подача Q	2,8 … 34 м³/ч
Напор H	10 … 23 м
3110 об/мин	
Подача Q	2,9 … 33,9 м³/ч
Напор H	6,4 … 20,1 м
2350 об/мин	
Подача Q	2,9 … 27,3 м³/ч
Напор H	0,6 … 17,4 м
1500 об/мин	
Подача Q	2,9 … 19,1 м³/ч
Напор H	0,5 … 5,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос для бассейна	Вид насоса	Центробежный
Серия	JET POOL SPP FC	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	35	Максимальная производительность, л/мин	583
Максимальный напор, м	23	Максимальная высота всасывания, м	4,5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	75

Материалы

Материал корпуса	полипропилен/алюминевый сплав	Материал рабочего колеса	полифениленоксид, усиленный стекловолокном
Материал обмотки статора	медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная мощность, Вт	2200	Частотное регулирование двигателя	да
Длина электрокабеля, м	2		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½"/2"	Диаметр подключения, мм	40; 50

Габариты и вес

Длина, мм	657	Ширина, мм	248
Высота, мм	331	Вес, кг	19
Объем упаковки, м3	0,07308		

4. Габаритные размеры

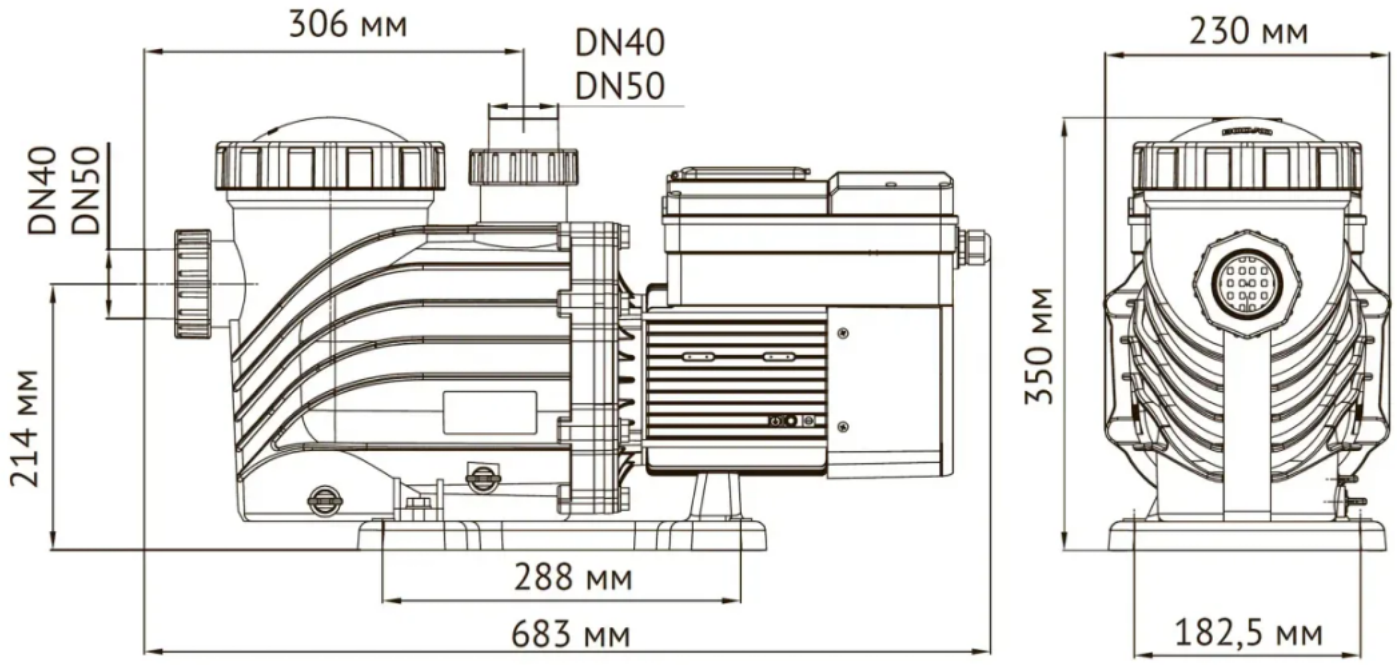


Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры JET POOL SPP 2200FC

5. Данные для заказа

Наименование	Насос для бассейна JET POOL SPP 2200FC
Артикул	25180
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET POOL SPP FC
Вид оборудования	Насосы для бассейна
Вес, кг	19
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,07308

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия JET-POOL-SPP_FC

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия SPP
- Декларация о соответствии JET POOL
- Декларация о соответствии JET POOL 2

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.