# Насос для бассейна JET POOL SPPE150 UNIPUMP

Насосы для бассейна · Артикул 40525 · Серия JET POOL SPPE SPP

UNIPUMP
Насосное оборудование

## 1. Обзор




Насос для бассейна JET POOL SPP/SPPE – центробежный одноступенчатый самовсасывающий поверхностный насос с предфильтром для перекачивания и предварительной фильтрации воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и циркуляции воды (совместно с фильтровальной и нагревательной установкой) в системах гидромассажа, СПА, водных аттракционов. Насос может быть установлен выше уровня воды.
Эти насосы также могут быть применены в установках для выращивания рыб и системах водоснабжения ресторанов, занимающихся морепродуктами. Однако важно отметить, что они не предназначены для перекачивания морской воды.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 2¼"/2¼" |
| Максимальная мощность, Вт | 900 |
| Максимальный напор, м | 17 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 18,3 |
| Максимальная производительность, л/мин | 305 |
| Максимальная высота всасывания, м | 3 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 60 |
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Гидравлические характеристики

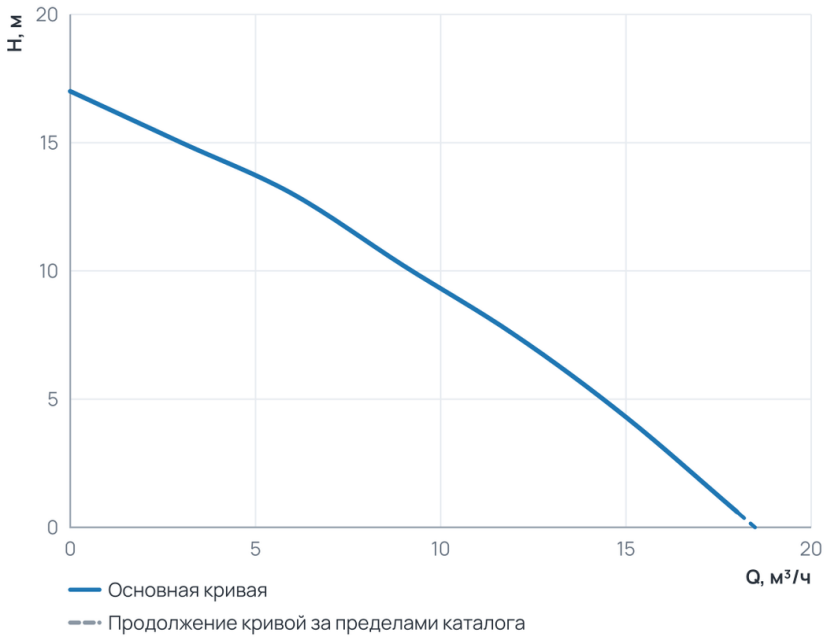


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 18 м³/ч |
| Напор H | 0,6 … 17 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос для бассейна | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | JET POOL SPPE SPP | Гарантия, мес | 12 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 18,3 | Максимальная производительность, л/мин | 305 |
| Максимальный напор, м | 17 | Максимальная высота всасывания, м | 3 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 60 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | полипропилен/алюминевый сплав | Материал рабочего колеса | полифениленоксид, усиленный стекловолокном |
| Материал обмотки статора | медь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,9 |
| Максимальная мощность, Вт | 900 | Частотное регулирование двигателя | нет |
| Длина электрокабеля, м | 1,5 | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 2¼"/2¼" | Диаметр подключения, мм | 50 |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 528 | Ширина, мм | 305 |
| Высота, мм | 180 | Вес, кг | 10,05 |
| Объем упаковки, м3 | 0,0441 | | |

## 4. Габаритные размеры

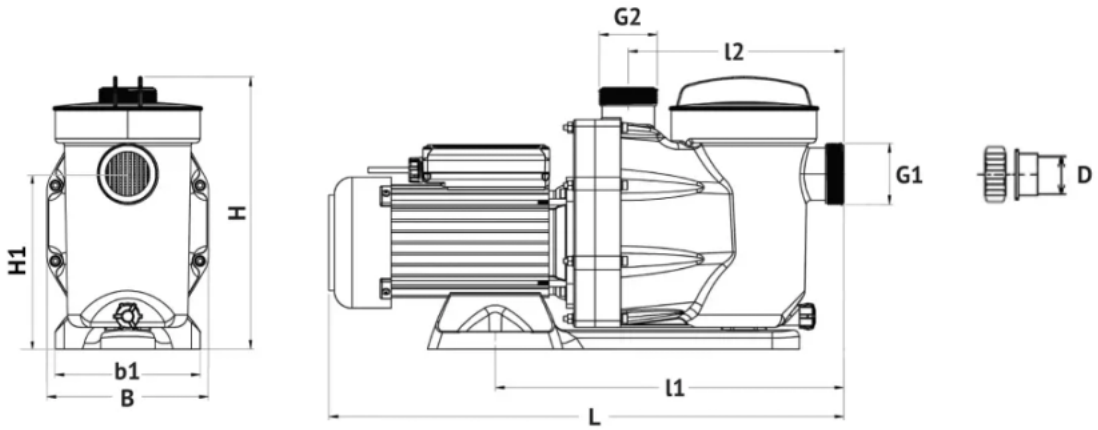



**Таблица размеров**

| Серия и Модель | Артикул | Габаритные и установочные размеры, мм | | | | | | | | G1/G2, дюйм | D*, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | l1 | l2 | H | H1 | B | b1 | d | | |
| JET POOL SPPE 075 | 56454 | 528 | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼ | 50 |
| JET POOL SPPE 100 | 54192 | 528 | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼ | 50 |
| JET POOL SPPE 150 | 40525 | 528 | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼ | 50 |
| JET POOL SPP 150E | 45371 | 528 | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼ | 50 |
| JET POOL SPP 250E | 37780 | 571 | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼ | 50 |

* *Внутренний диаметр муфты, соответствующий наружному диаметру присоединяемого трубопровода*

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Насос для бассейна JET POOL SPPE150 UNIPUMP |
| Артикул | 40525 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | JET POOL SPPE SPP |
| Вид оборудования | Насосы для бассейна |
| Вес, кг | 10,05 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Объем упаковки, м3 | 0,0441 |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция серия JET-POOL-SPPE

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия SPP
- Декларация о соответствии JET POOL
- Декларация о соответствии JET POOL 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.