Насос для повышения давл.(водоснабж.) WIP-12 UNIPUMP

Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул 34815 · Серия WIP

1. Обзор



Насосы серии WIP предназначены для повышения давления в действующих и создаваемых системах автономного отопления, индивидуального и централизованного горячего и холодного водоснабжения (далее — «Система»).

Области применения:

• Повышение давления и увеличение подачи воды в нестабильных системах хозяйственно-бытового водоснабжения.


• Поддержание стабильной работы отопительных котлов, газовых и электрических водонагревателей.

• Повышение давления теплоносителя и эффективности теплопередачи в автономных системах отопления.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	120
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м3/ч	1,6
Максимальная производительность, л/мин	26,6
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+70
Ответные соединения	Да
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

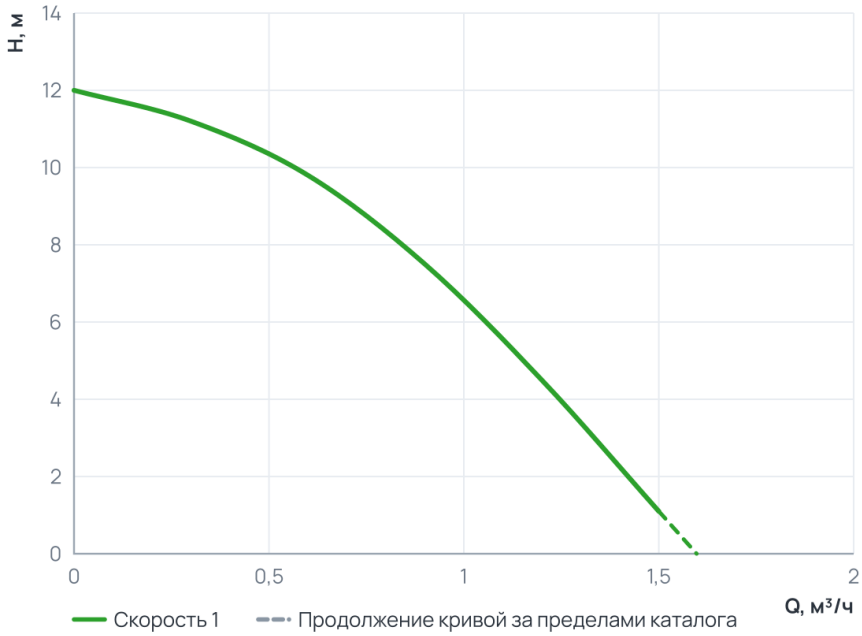

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,5 м³/ч
Напор H	1,1 … 12 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Вихревой
Серия	WIP	Назначение	Повышение давления
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12	Макс. мощность котла, кВт	0

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,6	Максимальная производительность, л/мин	26,6
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+70	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	55

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,12
Максимальная мощность, Вт	120	Номинальный ток, А	0,62
Количество скоростей	1	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс изоляции	B	Степень защиты	IP44

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G¾"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	15	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	165		

Габариты и вес

Длина, мм	130	Ширина, мм	150
Высота, мм	220	Вес, кг	3,75
Объем упаковки, м3	0,00429		

4. Габаритные размеры

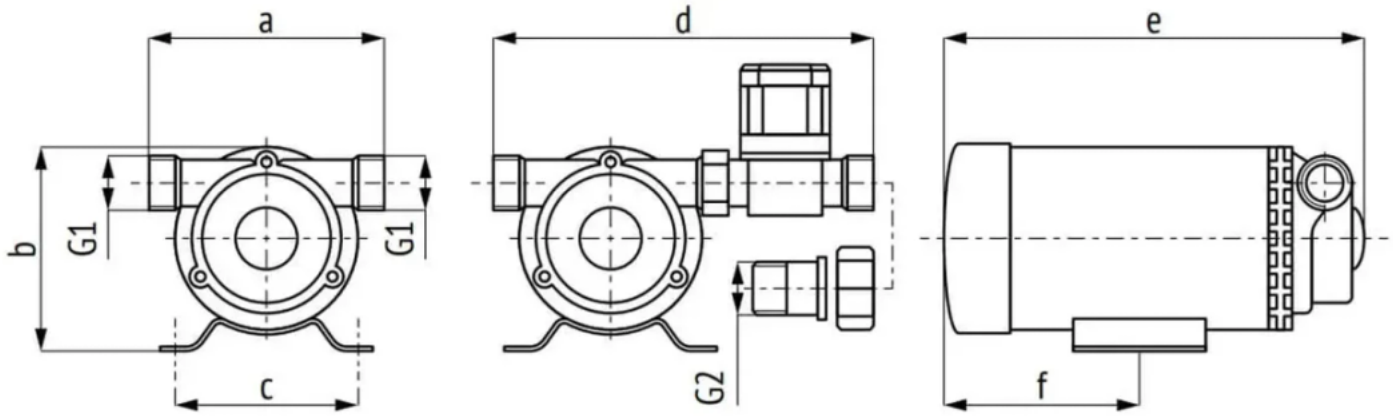


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные и установочные размеры, мм						Присоединительные размеры, дюйм	
		a	b	c	d	e	f	G1	G2
WIP-10	21106	90	89	76	155	179	70	¾	½
WIP-12	34815	100	95	76	165	209	85	¾	½
WIP-15	82352	110	125	86	175	215	92	¾	½

5. Данные для заказа

Наименование	Насос для повышения давл.(водоснабж.) WIP-12 UNIPUMP
Артикул	34815
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WIP
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	3,75
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00429
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция WIP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.