

Насос ЭЦВ 4-10-108 (пр часть, двиг.5,5 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 28270 · Серия ЭЦВ 4"



1. Обзор



Погружные насосы серии ЭЦВ
Современные многоступенчатые центробежные насосы, предназначенные для подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и открытых водоёмов. Оптимальный выбор для автономного, коммунально-бытового, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, организации полива участков, заполнения резервуаров, орошения и понижения уровня грунтовых вод.


Основные условия эксплуатации

- Перекачивание чистой воды без абразивных и волокнистых включений; максимальный размер механических частиц — 2 мм
- Минимальная глубина погружения под уровень воды — 1 метр
- **Температура воды: от +1°C до +35°C**
- Минерализация (сухой остаток) — не более 1500 мг/л

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальный напор, м	168
Максимальная производительность, м³/ч	16,5
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

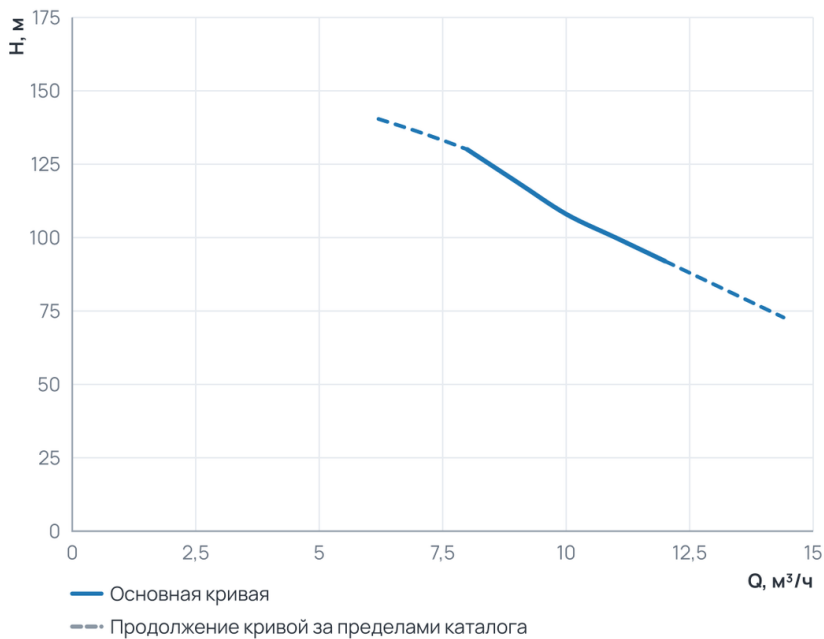

Рабочий диапазон

Подача Q	8 ... 12 м³/ч
Напор H	92 ... 130 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	ЭЦВ 4"
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	100
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	108	Максимальный напор, м	168
Номинальная подача, м³/ч	10	Максимальная производительность, м³/ч	16,5
Максимальная производительность, л/мин	275		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Чугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	42,8	Длина, мм	102
Высота, мм	2433	Ширина, мм	102
Диаметр насоса (мм)	102	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	112	Длина электрокабеля, м	1,5
Присоединительный размер	G2"	Число и сечение жил электрокабеля	4×2,5
Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	2433x714x1719x102	Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	102	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	4×2,5
Габаритные размеры (Диаметр x Высота) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	2433x714x1719x102		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	13,6
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	5 500
Максимальная мощность, кВт	5,5		

4. Габаритные размеры


Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
4-дюймовый насос					
4-10-108	2433	714	1719	102	2"

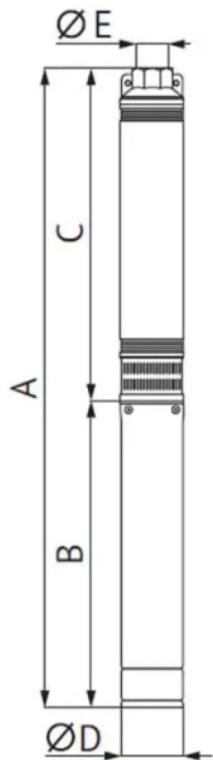

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
4-дюймовый насос					
4-10-108	2433	714	1719	102	2"

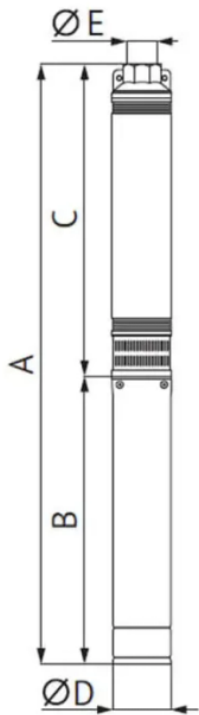

5. Данные для заказа

Наименование	Насос ЭЦВ 4-10-108 (пр часть, двиг.5,5 кВт) UNIPUMP
Артикул	28270
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4"
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	42,8
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.