

Насос ЭЦВ 4-6-114 (пр часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 16153 · Серия ЭЦВ 4"



1. Обзор




Погружные насосы серии ЭЦВ 4" для чистой воды из скважин и колодцев. Многоступенчатые с корпусом из нержавеющей стали, полимерными рабочими колёсами и встроенным обратным клапаном.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	159
Максимальная производительность, м³/ч	11
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

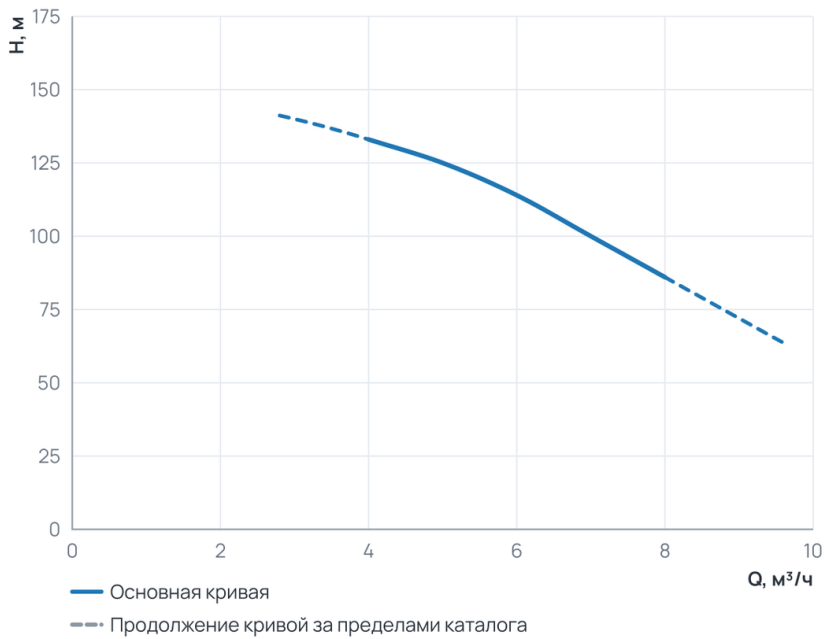

Рабочий диапазон

Подача Q	4 ... 8 м³/ч
Напор H	86 ... 133 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	ЭЦВ 4"
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	100
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	114	Максимальный напор, м	159
Номинальная подача, м³/ч	6	Максимальная производительность, м³/ч	11

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин	183,3		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Чугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	30	Длина, мм	102
Высота, мм	1877	Ширина, мм	102
Диаметр насоса (мм)	102	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	112	Длина электрокабеля, м	1,5
Присоединительный размер	G1½"	Число и сечение жил электрокабеля	4×2
Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	1877x540x1337x102	Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Длина бухты (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	0	Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	102
Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	4×2	Габаритные размеры (Диаметр x Высота) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	1877x540x1337x102
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	7,8
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3		

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
4-дюймовый насос					
4-6-114	1877	540	1337	102	1 ½"

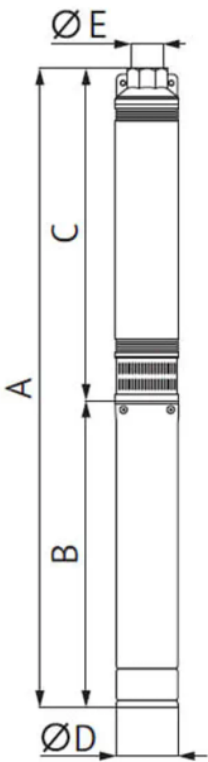

5. Данные для заказа

Наименование	Насос ЭЦВ 4-6-114 (пр часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP
Артикул	16153
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4"
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	30
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.