
Насос ЭЦВ 4-8-75 (пр. часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 61253 · Серия ЭЦВ 4"

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

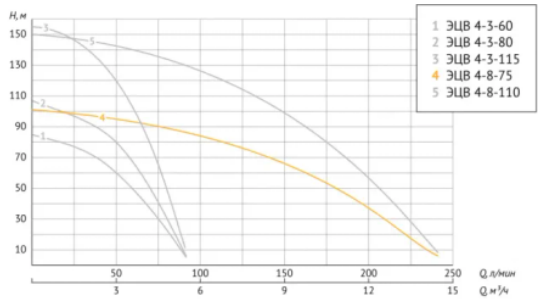

Напорно-расходные характеристики


Модель	P, кВт	Q	Производительность								
		л/мин	0	33	67	108	117	133	150	167	200	242
		м³/час	0	2	4	6.5	7	8	9	10	12	14.5
ЭЦВ 4-8-75	3,0	Напор (H), м	101	97	92	83	81	75	68	58	35	6
ЭЦВ 4-8-110	4,0		150	146	138	123	119	110	101	88	55	8

Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.
Двигатель — маслонаполненный и не требует кожуха охлаждения!
Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	101
Максимальная производительность, м3/ч	14,5
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

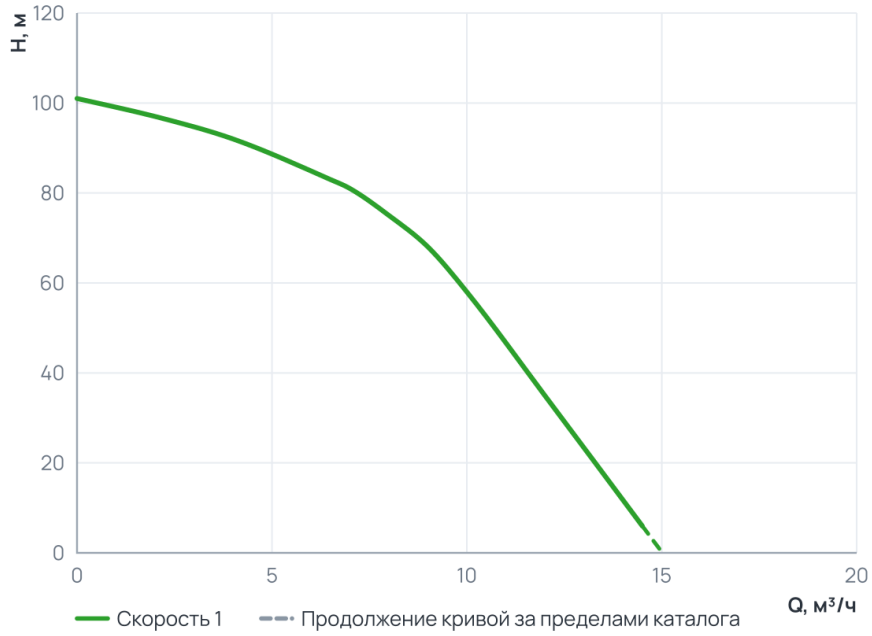

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 14,5 м³/ч
Напор H	6 … 101 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	ЭЦВ 4"	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	14,5	Максимальная производительность, л/мин	241,6
Максимальный напор, м	101	Номинальная подача, м3/ч	8
Номинальный напор, м	75		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	2
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	70

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная мощность, Вт	3000	Номинальный ток, А	7,8
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	1,5
Число и сечение жил электрокабеля	4×2		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G2"	Диаметр скважины, мм	112
Диаметр насоса, дюйм	4"	Диаметр насоса, мм	102


Габариты и вес

Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	1545x567x979x102	Длина бухты	0
Длина, мм	102	Ширина, мм	102
Высота, мм	1545	Вес, кг	26
Объем упаковки, м3	0,03978		

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
4-дюймовый насос					
4-8-75	1545	567	979	102	2"

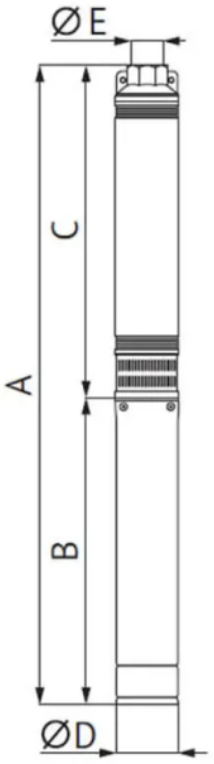

5. Данные для заказа

Наименование	Насос ЭЦВ 4-8-75 (пр. часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP
Артикул	61253
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4"
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	26
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,03978
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.