

# Насос ЭЦВ 6-12-58 (пр. часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 92614 · Серия ЭЦВ 6"



## 1. Обзор



**Погружные насосы серии ЭЦВ**  
Современные многоступенчатые центробежные насосы, предназначенные для подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и открытых водоёмов. Оптимальный выбор для автономного, коммунально-бытового, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, организации полива участков, заполнения резервуаров, орошения и понижения уровня грунтовых вод.


**Основные условия эксплуатации**

- Перекачивание чистой воды без абразивных и волокнистых включений; максимальный размер механических частиц — 2 мм
- Минимальная глубина погружения под уровень воды — 1 метр
- **Температура воды: от +1°C до +35°C**
- Минерализация (сухой остаток) — не более 1500 мг/л

**Основные данные**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Присоединительный размер                    | G3"  |
| Максимальная мощность, кВт                  | 3    |
| Максимальный напор, м                       | 78   |
| Максимальная производительность, м³/ч       | 24,4 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 70   |
| Гарантия, мес                               | 12   |

## 2. Гидравлические характеристики

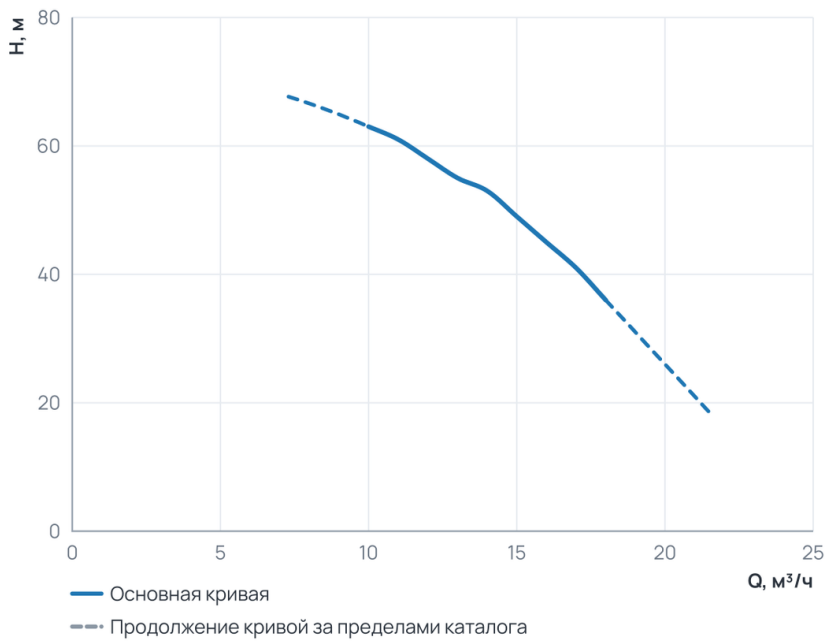

**Рабочий диапазон**

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 10 ... 18 м³/ч |
| Напор H  | 36 ... 63 м    |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные


| Общие сведения      |              |                                  |        |
|---------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Тип                 | Насос        | Серия                            | ЭЦВ 6" |
| Вид насоса          | Центробежный | Гарантия, мес                    | 12     |
| Страна производства | Китай        | Макс. содержание примесей (г/м³) | 100    |

| Общие сведения (продолжение)                                                       |                   |                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Страна производства<br>(Центробежные скважинные насосы<br>(ЭЦВ))                   | Китай             | Макс. содержание примесей (г/м³)<br>(Центробежные скважинные насосы<br>(ЭЦВ))  | 100      |
| Гидравлические данные                                                              |                   |                                                                                |          |
| Номинальный напор, м                                                               | 58                | Максимальный напор, м                                                          | 78       |
| Номинальная подача, м³/ч                                                           | 12                | Максимальная<br>производительность, м³/ч                                       | 24,4     |
| Максимальная<br>производительность, л/мин                                          | 406,6             |                                                                                |          |
| Перекачиваемая среда                                                               |                   |                                                                                |          |
| Максимальный размер<br>неабразивных включений, мм                                  | 2                 | Максимальная температура<br>перекачиваемой жидкости, °C                        | +1...+35 |
| Материалы                                                                          |                   |                                                                                |          |
| Материал корпуса                                                                   | Нержавеющая сталь | Материал патрубка                                                              | Чугун    |
| Материал рабочего колеса                                                           | Пластик           | Материал патрубка (Центробежные<br>скважинные насосы (ЭЦВ))                    | Чугун    |
| Монтаж и присоединение                                                             |                   |                                                                                |          |
| Вес, кг                                                                            | 58                | Длина, мм                                                                      | 148      |
| Высота, мм                                                                         | 1207              | Ширина, мм                                                                     | 148      |
| Диаметр насоса (мм)                                                                | 148               | Диаметр насоса, дюйм                                                           | 6"       |
| Диаметр скважины, мм                                                               | 160               | Длина электрокабеля, м                                                         | 2        |
| Присоединительный размер                                                           | G3"               | Число и сечение жил электрокабеля                                              | 4×2,5    |
| Габаритные размеры (Диаметр x<br>Высота)                                           | 1207x633x574x148  | Максимальное погружение под<br>зеркало воды, м                                 | 70       |
| Диаметр насоса (мм)<br>(Центробежные скважинные насосы<br>(ЭЦВ))                   | 148               | Число и сечение жил электрокабеля<br>(Центробежные скважинные насосы<br>(ЭЦВ)) | 4×2,5    |
| Габаритные размеры (Диаметр x<br>Высота) (Центробежные<br>скважинные насосы (ЭЦВ)) | 1207x633x574x148  |                                                                                |          |
| Электродвигатель                                                                   |                   |                                                                                |          |
| Степень защиты                                                                     | IP68              | Номинальный ток, А                                                             | 7,8      |
| Параметры электросети                                                              | 3~; 400В; 50Гц    | Максимальная мощность, Вт                                                      | 3 000    |
| Максимальная мощность, кВт                                                         | 3                 |                                                                                |          |

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры

| Модель насоса           | Длина насоса общая | Длина электро-двигателя | Длина проточной части | Макс. диаметр | Диаметр выходного отверстия |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
|                         | A, мм              | B, мм                   | C, мм                 | D, мм         | E, дюйм                     |
| <b>6-дюймовый насос</b> |                    |                         |                       |               |                             |
| 6-12-58                 | 1207               | 633                     | 574                   | 148           | 3"                          |

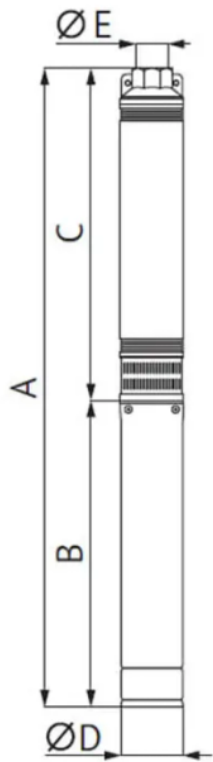

5. Данные для заказа

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование                                               | Насос ЭЦВ 6-12-58 (пр. часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP |
| Артикул                                                    | 92614                                             |
| Производитель (марка)                                      | UNIPUMP                                           |
| Серия                                                      | ЭЦВ 6"                                            |
| Вид оборудования                                           | Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)              |
| Вес, кг                                                    | 58                                                |
| Гарантия, мес                                              | 12                                                |
| Страна производства                                        | Китай                                             |
| Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)) | Китай                                             |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии ЭЦВ пром

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.