

# Насос ЭЦВ 6-18-264 (пр. часть, двиг.22 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 32278



## 1. Обзор



Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.


Двигатель — маслонаполненный и не требует кожуха охлаждения!

Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

### Основные данные

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Присоединительный размер                    | G3" |
| Максимальная мощность, кВт                  | 22  |
| Максимальный напор, м                       | 366 |
| Максимальная производительность, м3/ч       | 33  |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 70  |
| Гарантия, мес                               | 12  |

## 2. Гидравлические характеристики

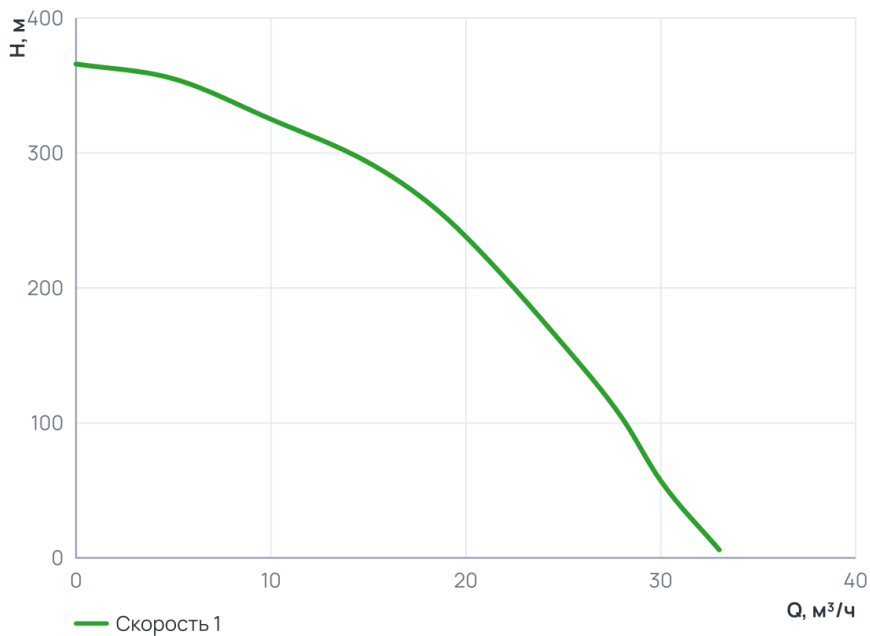

### Рабочий диапазон

|          |               |
|----------|---------------|
| Подача Q | 0 ... 33 м³/ч |
| Напор H  | 6 ... 366 м   |

## 3. Технические данные

| Общие сведения           |       |                                       |     |
|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----|
| Тип                      | Насос | Гарантия, мес                         | 12  |
| Гидравлические данные    |       |                                       |     |
| Номинальный напор, м     | 264   | Максимальный напор, м                 | 366 |
| Номинальная подача, м3/ч | 18    | Максимальная производительность, м3/ч | 33  |

| Гидравлические данные (продолжение)                  |  |                   |                            |         |
|------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------|
| Максимальная производительность, л/мин               |  | 550               |                            |         |
| Перекачиваемая среда                                 |  |                   |                            |         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C |  | +35               |                            |         |
| Материалы                                            |  |                   |                            |         |
| Материал корпуса                                     |  | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса   | Пластик |
| Монтаж и присоединение                               |  |                   |                            |         |
| Вес, кг                                              |  | 137               | Длина, мм                  | 148     |
| Высота, мм                                           |  | 2699              | Ширина, мм                 | 148     |
| Диаметр насоса, дюйм                                 |  | 6"                | Диаметр скважины, мм       | 160     |
| Длина электрокабеля, м                               |  | 2                 | Присоединительный размер   | G3"     |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м          |  | 70                |                            |         |
| Электродвигатель                                     |  |                   |                            |         |
| Номинальный ток, А                                   |  | 49                | Параметры электросети      | 3~380 V |
| Максимальная мощность, Вт                            |  | 22000             | Максимальная мощность, кВт | 22      |

| 4. Данные для заказа  |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование          | Насос ЭЦВ 6-18-264 (пр. часть, двиг.22 кВт) UNIPUMP |
| Артикул               | 32278                                               |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                             |
| Вид оборудования      | Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)                |
| Вес, кг               | 137                                                 |
| Гарантия, мес         | 12                                                  |