Насос ЭЦВ 6-36-78 (пр. часть, двиг.11 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 24547 · Серия ЭЦВ 6"

1. Обзор



Погружные насосы серии ЭЦВ

Современные многоступенчатые центробежные насосы, предназначенные для подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и открытых водоёмов. Оптимальный выбор для автономного, коммунально-бытового, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, организации полива участков, заполнения резервуаров, орошения и понижения уровня грунтовых вод.

Основные условия эксплуатации

— Перекачивание чистой воды без абразивных и волокнистых включений; максимальный размер механических частиц — 2 мм

— Минимальная глубина погружения под уровень воды — 1 метр


— Температура воды: от +1°C до +35°C

— Минерализация (сухой остаток) — не более 1500 мг/л

Основные данные

Присоединительный размер	G3"
Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	128
Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

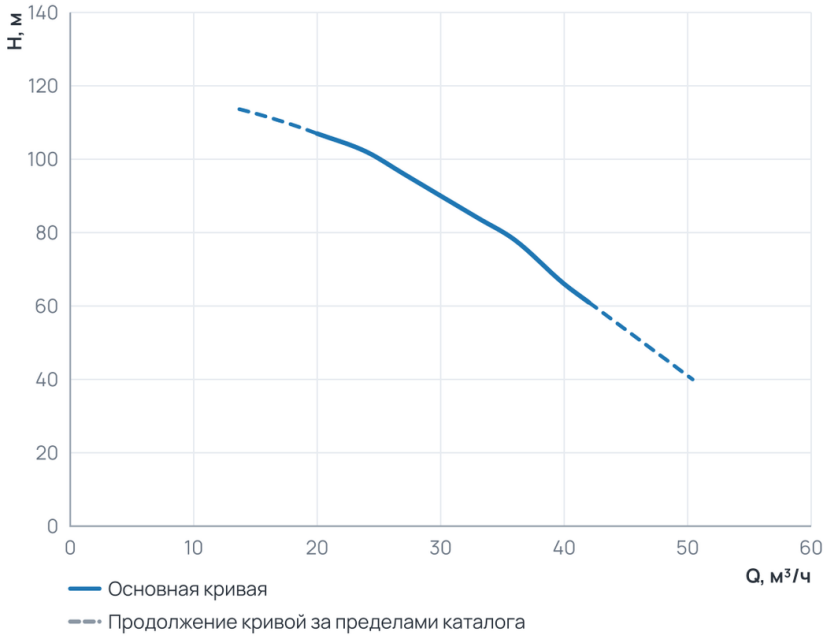

Рабочий диапазон

Подача Q	20 … 42 м³/ч
Напор H	61 … 107 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	ЭЦВ 6"	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	55	Максимальная производительность, л/мин	916,6
Максимальный напор, м	128	Номинальная подача, м3/ч	36
Номинальный напор, м	78		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	2
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	70

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	11
Максимальная мощность, Вт	11000	Номинальный ток, А	26
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	2
Число и сечение жил электрокабеля	4×4		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G3"	Диаметр скважины, мм	160
Диаметр насоса, дюйм	6"	Диаметр насоса, мм	148


Габариты и вес

Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	1901x798x1103x148	Длина, мм	148
Ширина, мм	148	Высота, мм	1901
Вес, кг	90	Объем упаковки, м3	0,089784

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
6-дюймовый насос					
6-36-78	1901	798	1103	148	3"

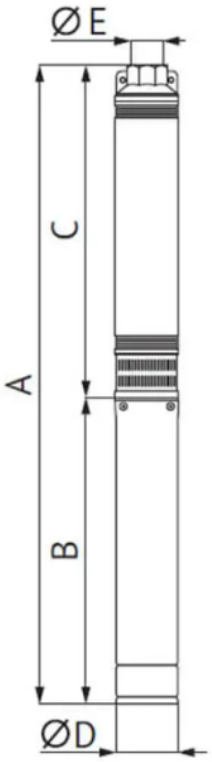

5. Данные для заказа

Наименование	Насос ЭЦВ 6-36-78 (пр. часть, двиг.11 кВт) UNIPUMP
Артикул	24547
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 6"
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	90
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,089784
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии ЭЦВ пром

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.