

PURITY Насос погружной канализационный 100WQ100-15-7.5/4

Погружные канализационные насосы · Артикул 100591762 · Серия WQ



1. Обзор



Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полукрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов – серый чугун.


Основные преимущества:

- 1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
- 2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
- 3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN100
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	25,2
Максимальная производительность, м³/ч	146
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м³/ч	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

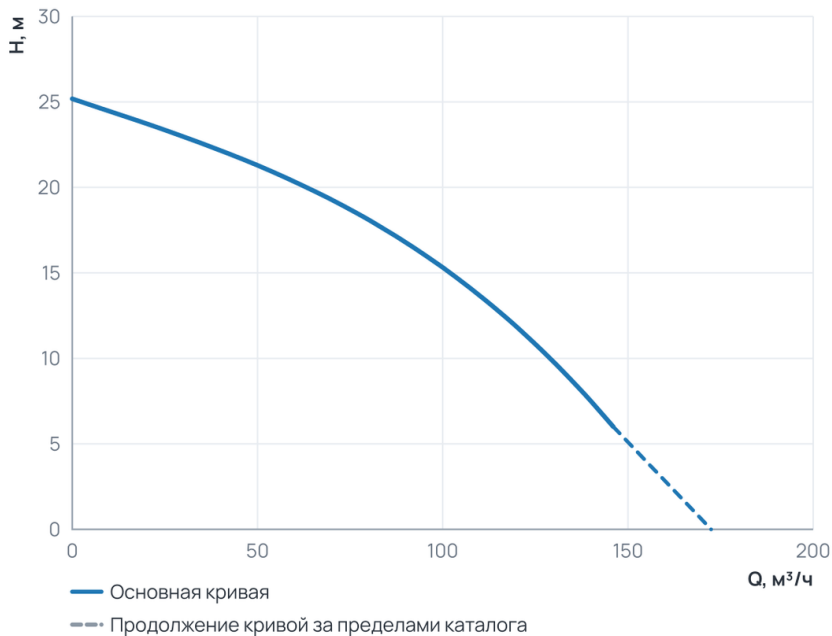

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 146 м³/ч
Напор H	6 ... 25,2 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,27	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Наличие режущего элемента		Нет	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	25,2
Номинальная подача, м3/ч	100	Максимальная производительность, м3/ч	146
Максимальная производительность, л/мин	2433,33		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	35	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун НТ200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	140	Длина, мм	840
Высота, мм	310	Ширина, мм	552
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN100
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	7500	Максимальная мощность, кВт	7,5

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос погружной канализационный 100WQ100-15-7.5/4
Артикул	100591762
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	140
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,27
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 100WQ 100-15-7.5/4
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.