

PURITY Насос погружной канализационный 200WQ250-11-15/4

Погружные канализационные насосы · Артикул 100589865 · Серия WQ



1. Обзор



Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полукрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов – серый чугун.


Основные преимущества:

- 1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
- 2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
- 3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN200
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	22,5
Максимальная производительность, м³/ч	300
Номинальный напор, м	11
Номинальная подача, м³/ч	250
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

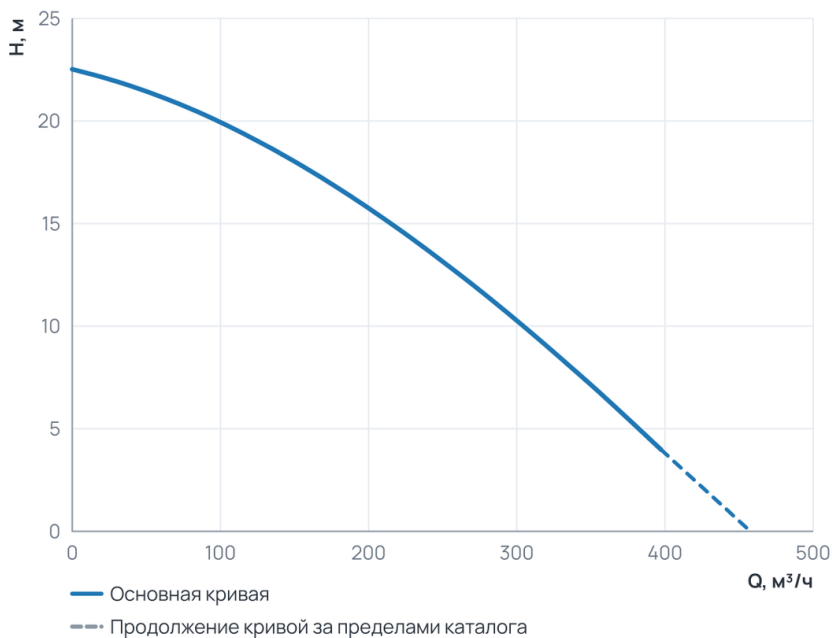

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 397,2 м³/ч
Напор H	4 ... 22,5 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства (Погружные канализационные насосы)		Китай	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	11	Максимальный напор, м	22,5
Номинальная подача, м3/ч	250	Максимальная производительность, м3/ч	300
Максимальная производительность, л/мин	5000		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун НТ200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	222	Тип установки	Вертикальный
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	8
Присоединительный размер	DN200	Комплект ответных фланцев	В комплекте
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10	Тип установки (Погружные канализационные насосы)	Вертикальный
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15
Частота, Hz (Погружные канализационные насосы)	50		

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос погружной канализационный 200WQ250-11-15/4
Артикул	100589865
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	222
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.