PURITY Насос погружной канализационный 50WQ15-20-2.2QG

Погружные канализационные насосы · Артикул 100589869 · Серия WQ-QG

1. Обзор

Дренажные системы; Канализационные станции; Перекачка сильно загрязненных сточных вод с пред- приятий и коммунальных систем;

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	22,7
Максимальная производительность, м3/ч	20,3
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

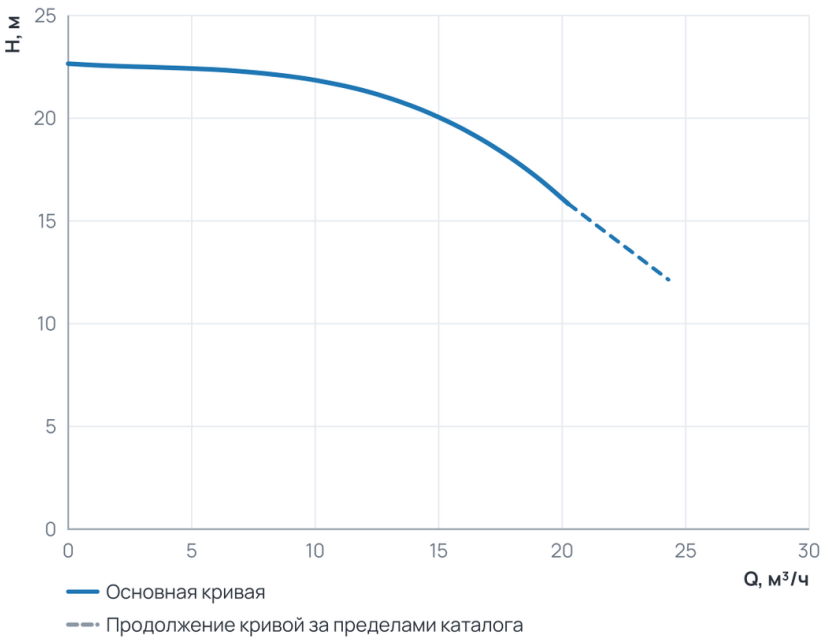

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 20,3 м³/ч
Напор H	15,8 … 22,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ-QG
Вид насоса	Погружной канализационный насос с режущим рабочим колесом	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Есть
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	22,7

Гидравлические данные (продолжение)

Номинальная подача, м3/ч	15	Максимальная производительность, м3/ч	20,3
Максимальная производительность, л/мин	338,33		

Перекачиваемая среда

PH среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	PH среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	20	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	20	Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³

Материалы

Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200
Материал вала (Погружные канализационные насосы)	Нержавеющая сталь 304	Количество ступеней (Погружные канализационные насосы)	1

Монтаж и присоединение

Вес, кг	43	Длина, мм	530
Высота, мм	176	Ширина, мм	306
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN50
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Тип установки (Погружные канализационные насосы)	Вертикальный	Комплект ответных фланцев (Погружные канализационные насосы)	В комплекте

Электродвигатель

Частота, Hz	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	2 200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Частота, Hz (Погружные канализационные насосы)	50		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный 50WQ15-20-2.2QG
Артикул	100589869
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQ-QG
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	43
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии ЕАС

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с режущим механизмом WQV-WQQG
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 50WQ 15-20-2.2 QG
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.