

PURITY Насос погружной канализационный 50WQ15-30-3A

Погружные канализационные насосы · Артикул 100591750 · Серия WQA



1. Обзор



Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полукрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов – серый чугун.


Основные преимущества:

- 1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
- 2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
- 3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	32,6
Максимальная производительность, м³/ч	39,2
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м³/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

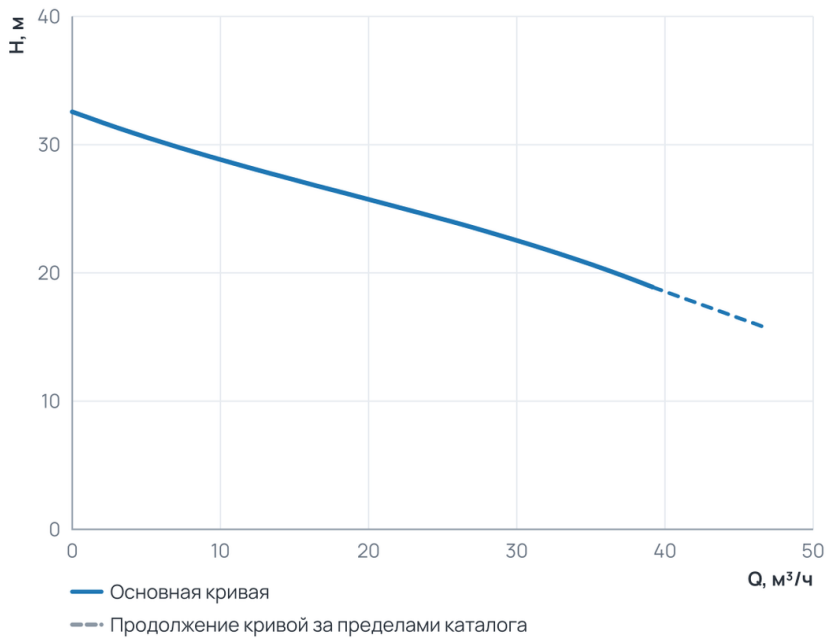

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 39,2 м³/ч
Напор H	18,9 ... 32,6 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQA
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,0798	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Наличие режущего элемента		Нет	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	32,6
Номинальная подача, м3/ч	15	Максимальная производительность, м3/ч	39,2
Максимальная производительность, л/мин	653,33		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	30	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	30	Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун НТ200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	58	Длина, мм	630
Высота, мм	228	Ширина, мм	376
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN50
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	3000	Максимальная мощность, кВт	3

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос погружной канализационный 50WQ15-30-3A
Артикул	100591750
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	58
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0798
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 50WQ 15-30-3 A
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.