PURITY Насос погружной канализационный 80WQ40-18-4A

Погружные канализационные насосы · Артикул 100591754 · Серия WQA

1. Обзор

Дренажные системы; Канализационные станции; Перекачка сильно загрязненных сточных вод с пред- приятий и коммунальных систем;

Основные данные

Присоединительный размер	DN80
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	27,3
Максимальная производительность, м3/ч	77,8
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	40
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

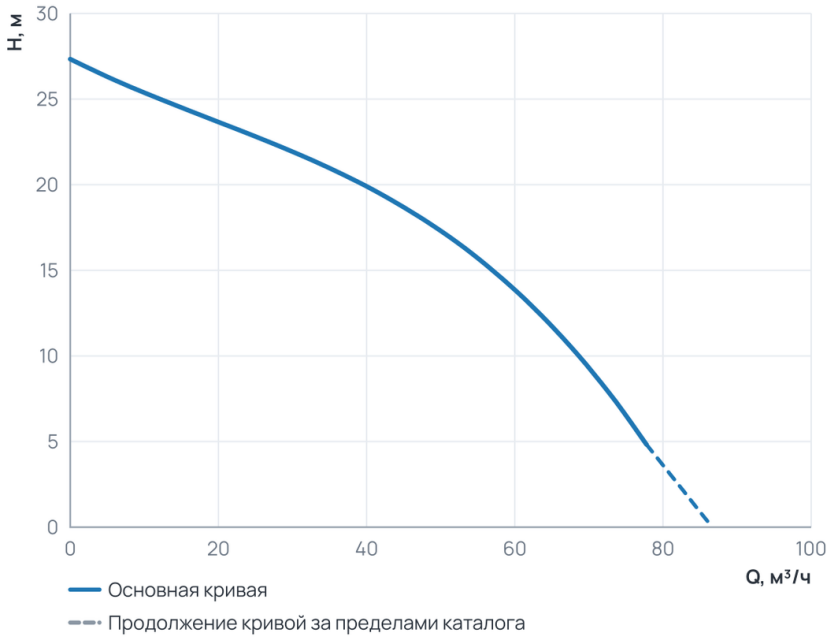

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 77,8 м³/ч
Напор H	4,8 … 27,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQA
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	18	Максимальный напор, м	27,3
Номинальная подача, м3/ч	40	Максимальная производительность, м3/ч	77,8

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин	1 296,67

Перекачиваемая среда

PH среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см131
Температура окружающей среды, °C	0…+35	PH среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	30	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0…+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см131		

Материалы

Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200
Материал вала (Погружные канализационные насосы)	Нержавеющая сталь 304	Количество ступеней (Погружные канализационные насосы)	1

Монтаж и присоединение

Вес, кг	67	Длина, мм	712
Высота, мм	260	Ширина, мм	438
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN80
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Тип установки (Погружные канализационные насосы)	Вертикальный	Комплект ответных фланцев (Погружные канализационные насосы)	В комплекте

Электродвигатель

Частота, Hz	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	4 000	Максимальная мощность, кВт	4
Частота, Hz (Погружные канализационные насосы)	50		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный 80WQ40-18-4A
Артикул	100591754
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	67
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 80WQ 40-18-4 A
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.