

Насос погружной канализационный PURITY 200WQ 220-12-15 A



Погружные канализационные насосы · Артикул 100602612 · Серия WQA

1. Обзор



Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полукрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов – серый чугун.


Основные преимущества:

- 1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
- 2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
- 3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN200
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	36
Максимальная производительность, м ³ /ч	305,7
Номинальный напор, м	12
Номинальная подача, м ³ /ч	220
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

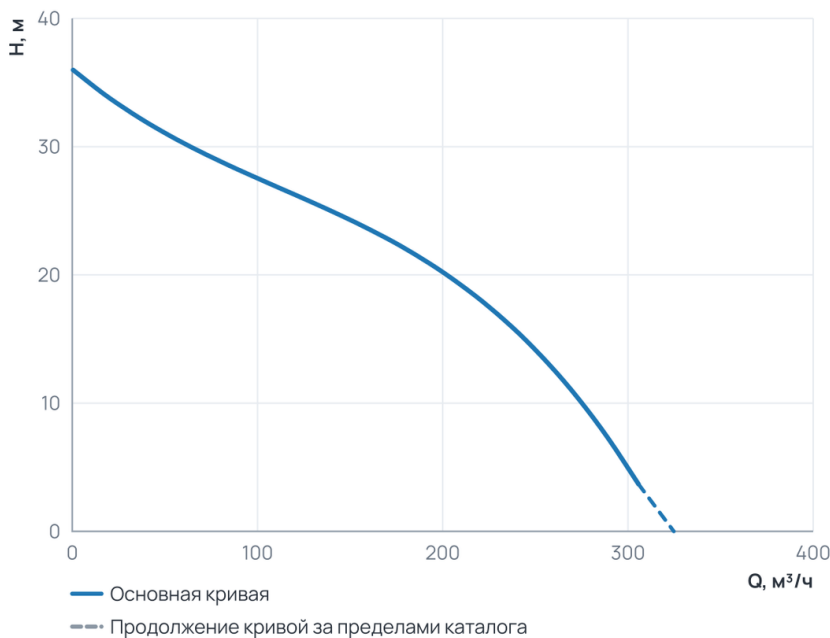

Рабочий диапазон

Подача Q	0,5 ... 305,7 м ³ /ч
Напор H	3,7 ... 36 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQA
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,426075	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Наличие режущего элемента		Нет	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	12	Максимальный напор, м	36
Номинальная подача, м3/ч	220	Максимальная производительность, м3/ч	305,7
Максимальная производительность, л/мин	5095		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	50	Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун НТ200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	208	Длина, мм	953
Высота, мм	381	Ширина, мм	737
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN200
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 200WQ 220-12-15 A
Артикул	100602612
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	208
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,426075
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 200WQ 220-12-15 A
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.