

Насос погружной канализационный PURITY 200WQ

250-6-7.5/4



Погружные канализационные насосы · Артикул 100601461 · Серия WQ

1. Обзор




Дренажные системы; Канализационные станции; Перекачка сильно загрязненных сточных вод с пред- приятий и коммунальных систем;

Основные данные

Присоединительный размер	DN200
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	14
Максимальная производительность, м3/ч	279
Номинальный напор, м	6
Номинальная подача, м3/ч	250
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

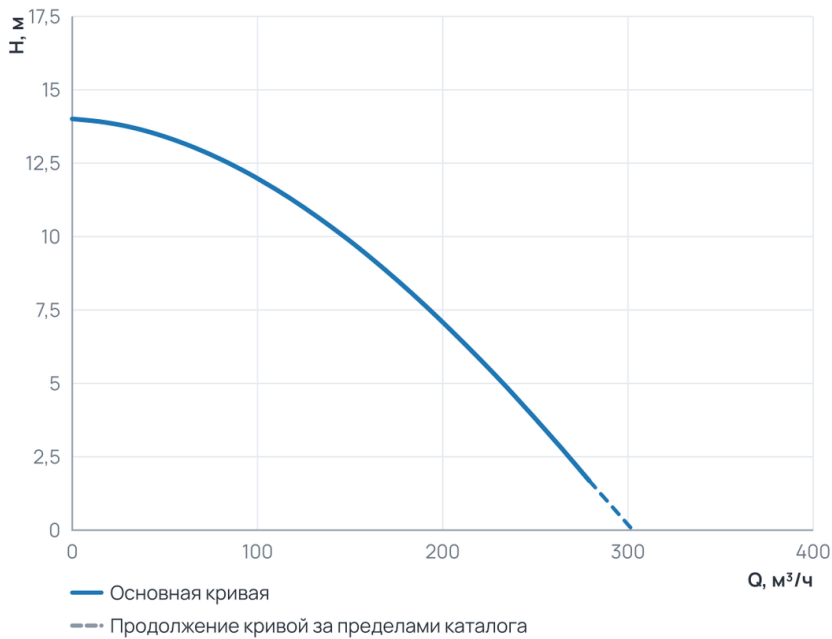

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 279 м³/ч
Напор H	1,7 ... 14 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	6	Максимальный напор, м	14
Номинальная подача, м3/ч	250	Максимальная производительность, м3/ч	279

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин	4 650		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	80	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³		

Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун НТ200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Материал вала (Погружные канализационные насосы)	Нержавеющая сталь 304	Количество ступеней (Погружные канализационные насосы)	1

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	130	Длина, мм	1050
Высота, мм	350	Ширина, мм	725
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN200
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Тип установки (Погружные канализационные насосы)	Вертикальный	Комплект ответных фланцев (Погружные канализационные насосы)	В комплекте

Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	7 500	Максимальная мощность, кВт	7,5
Частота, Hz (Погружные канализационные насосы)	50		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 200WQ 250-6-7.5/4
Артикул	100601461
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	130
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 200WQ 250-6-7.5/4
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.