Насос погружной канализационный PURITY 200WQ 300-7-11/4

Погружные канализационные насосы · Артикул 100602613 · Серия WQ

1. Обзор

Дренажные системы; Канализационные станции; Перекачка сильно загрязненных сточных вод с пред- приятий и коммунальных систем;

Основные данные

Присоединительный размер	DN200
Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	9
Максимальная производительность, м3/ч	347,9
Номинальный напор, м	7
Номинальная подача, м3/ч	300
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

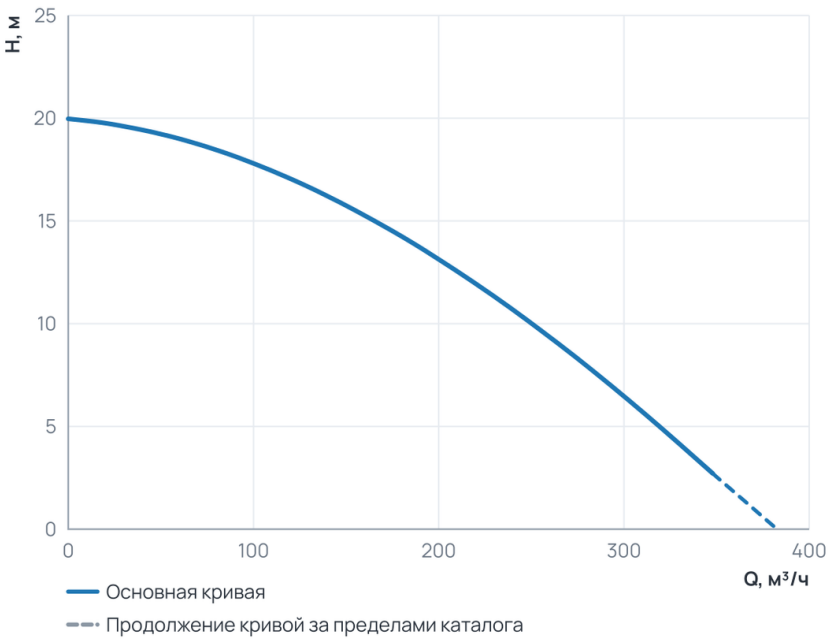

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 347,9 м³/ч
Напор H	2,7 … 20 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	7	Максимальный напор, м	9
Номинальная подача, м3/ч	300	Максимальная производительность, м3/ч	347,9

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин	5 798,33

Перекачиваемая среда

PH среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	PH среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	70	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³		

Материалы

Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200
Материал вала (Погружные канализационные насосы)	Нержавеющая сталь 304	Количество ступеней (Погружные канализационные насосы)	1

Монтаж и присоединение

Вес, кг	201	Тип установки	Вертикальный
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	8
Присоединительный размер	DN200	Комплект ответных фланцев	В комплекте
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10	Тип установки (Погружные канализационные насосы)	Вертикальный
Комплект ответных фланцев (Погружные канализационные насосы)	В комплекте		

Электродвигатель

Частота, Hz	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	11 000	Максимальная мощность, кВт	11
Частота, Hz (Погружные канализационные насосы)	50		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 200WQ 300-7-11/4
Артикул	100602613
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	201
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии ЕАС

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.