

Насос погружной канализационный PURITY 50WQ 8-16-1.1 A



Погружные канализационные насосы · Артикул 100601450 · Серия WQA

1. Обзор



Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полукрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов – серый чугун.


Основные преимущества:

1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
- 3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м ³ /ч	10,8
Номинальный напор, м	16
Номинальная подача, м ³ /ч	8
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

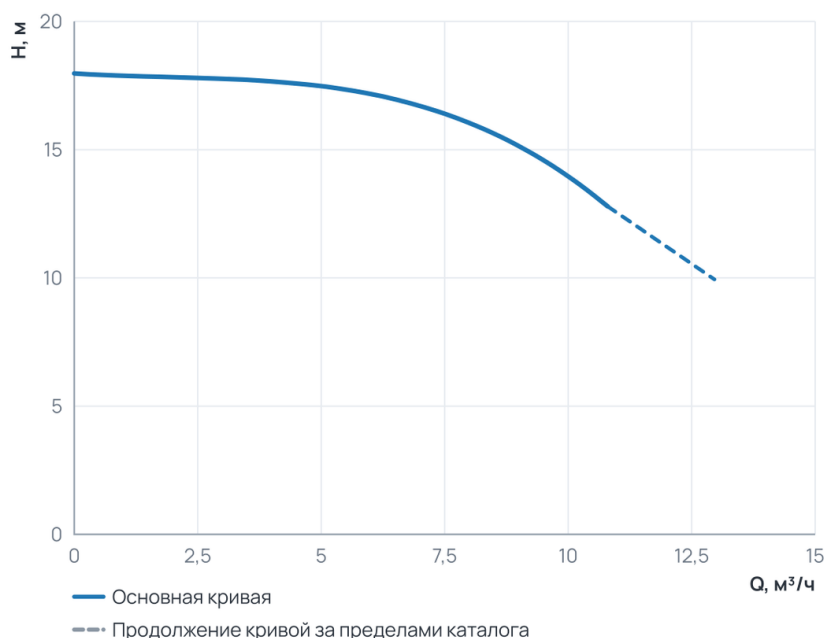

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 10,8 м ³ /ч
Напор H	12,8 ... 18 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQA
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,054	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Наличие режущего элемента		Нет	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	16	Максимальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	8	Максимальная производительность, м3/ч	10,8
Максимальная производительность, л/мин	180		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см131
Температура окружающей среды, °С	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	20	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	0...+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см131		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун НТ200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	28,3	Длина, мм	532
Высота, мм	180	Ширина, мм	307
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN50
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	1100	Максимальная мощность, кВт	1,1

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 50WQ 8-16-1.1 A
Артикул	100601450
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	28,3
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,054
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 50WQ 8-16-1.1 A
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.