

Насос погружной канализационный PURITY 50WQ 8-20-1.5 A



Погружные канализационные насосы · Артикул 100601451 · Серия WQA

1. Обзор



Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полукрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов – серый чугун.


Основные преимущества:

- 1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
- 2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
- 3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	22,4
Максимальная производительность, м³/ч	10,8
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м³/ч	8
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

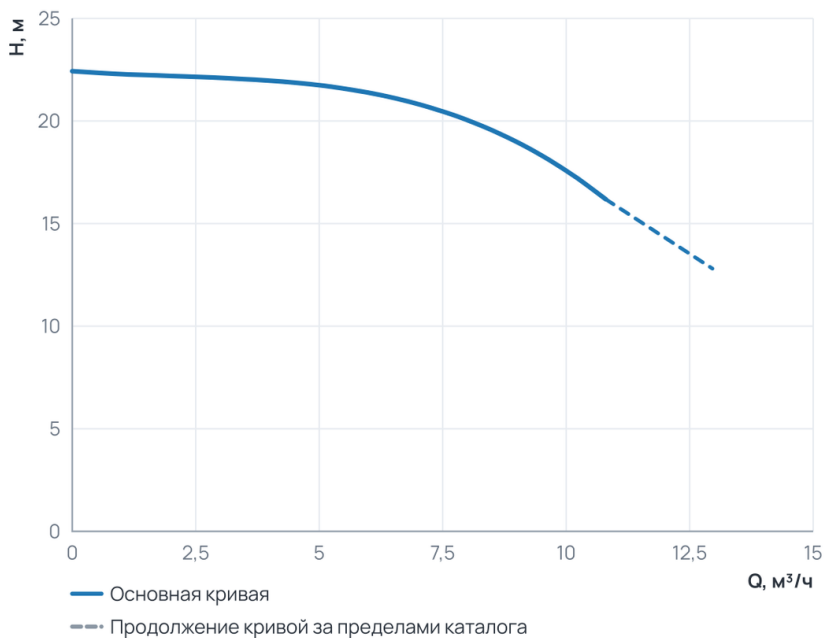

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 10,8 м³/ч
Напор H	16,2 ... 22,4 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQA
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,04704	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)

Наличие режущего элемента	Нет
---------------------------	-----

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	22,4
Номинальная подача, м3/ч	8	Максимальная производительность, м3/ч	10,8
Максимальная производительность, л/мин	180		

Перекачиваемая среда

РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см131
Температура окружающей среды, °C	0...+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40		

Материалы

Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун НТ200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Материал торцевого уплотнения	Графит/карбид кремния		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	36	Длина, мм	532
Высота, мм	180	Ширина, мм	307
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN50
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10

Электродвигатель

Частота, Гц	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5
Класс энергоэффективности двигателя	IE2		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 50WQ 8-20-1.5 A
Артикул	100601451
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	36
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,04704
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 50WQ 8-20-1.5 A
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.