Насос погружной канализационный PURITY 65WQ 25-45-11 A

Погружные канализационные насосы · Артикул 100601452 · Серия WQA

1. Обзор

Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полуокрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов — серый чугун.
Основные преимущества:
1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	58
Максимальная производительность, м3/ч	69,3
Номинальный напор, м	45
Номинальная подача, м3/ч	25
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

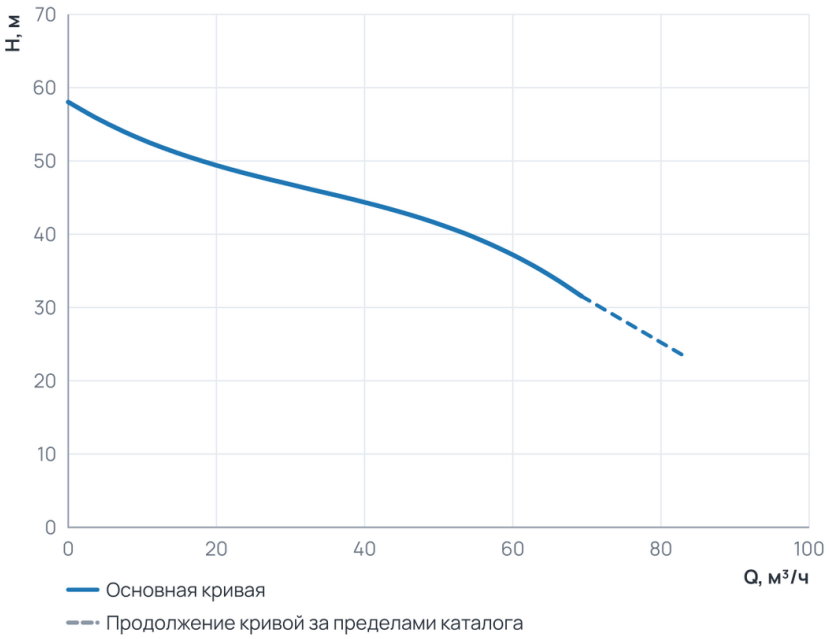

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 69,3 м³/ч
Напор H	31,6 … 58 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQA
Вид насоса	Погружной канализационный насос	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,242	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)

Наличие режущего элемента	Нет

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	45	Максимальный напор, м	58
Номинальная подача, м3/ч	25	Максимальная производительность, м3/ч	69,3
Максимальная производительность, л/мин	1155		

Перекачиваемая среда

PH среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см131
Температура окружающей среды, °C	0...+35	PH среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	25	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см131		

Материалы

Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200

Монтаж и присоединение

Вес, кг	136	Длина, мм	860
Высота, мм	340	Ширина, мм	495
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN65
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10

Электродвигатель

Частота, Гц	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	11000	Максимальная мощность, кВт	11

4. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 65WQ 25-45-11 A
Артикул	100601452
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQA
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	136
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,242
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии ЕАС

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 65WQ 25-45-11 A
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.