


1. Обзор



Насосы серии МН — горизонтальные многоступенчатые насосы. Насосы такого типа способны создавать и поддерживать высокие значения напора. Предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из неглубоких скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд.

| Основные данные                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Диаметр входного патрубка              | G1¼"         |
| Диаметр выходного патрубка             | G1¼"         |
| Максимальная мощность, Вт              | 1 100        |
| Максимальный напор, м                  | 36           |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 9            |
| Максимальная производительность, л/мин | 150          |
| Максимальная высота всасывания, м      | 8            |
| Материал обмотки статора               | Медь         |
| Материал рабочего колеса               | Поликарбонат |
| Гарантия, мес                          | 24           |

2. Гидравлические характеристики

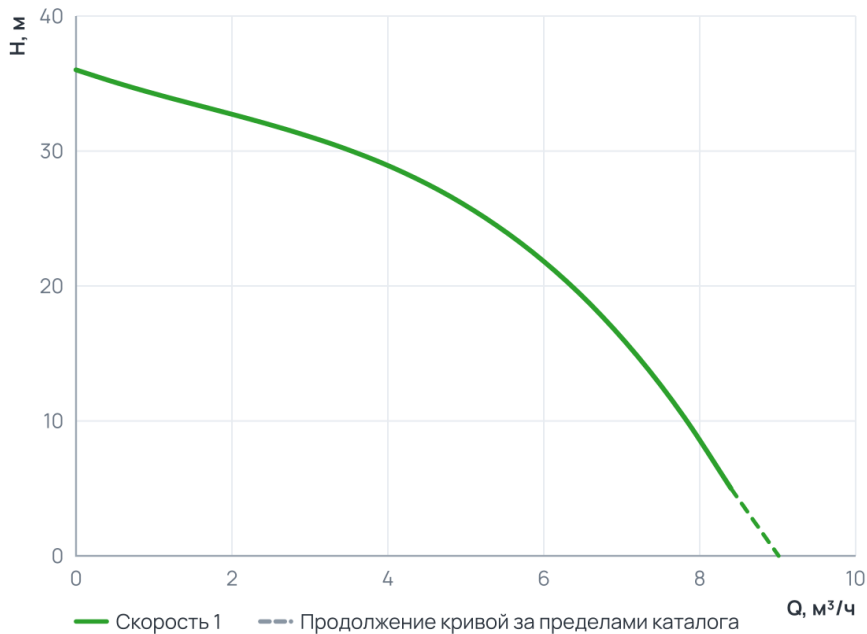

| Рабочий диапазон |                |
|------------------|----------------|
| Подача Q         | 0 ... 8,4 м³/ч |
| Напор H          | 5 ... 36 м     |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

| Общие сведения                   |                  |                                      |          |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| Тип                              | Многоступенчатый | Серия                                | МН       |
| Вид насоса                       | Центробежный     | Гарантия, мес                        | 24       |
| Уровень шума, дБ                 | 75               | Страна производства                  | Китай    |
| Макс. содержание примесей (г/м³) | 100              | Температура окружающего воздуха (°C) | +1...+40 |

| Гидравлические данные                          |              |                                                      |          |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| Максимальный напор, м                          | 36           | Максимальная производительность, м3/ч                | 9        |
| Максимальная производительность, л/мин         | 150          |                                                      |          |
| Перекачиваемая среда                           |              |                                                      |          |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 0,5          | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35 |
| Материалы                                      |              |                                                      |          |
| Материал корпуса                               | Алюминий     | Материал обмотки статора                             | Медь     |
| Материал рабочего колеса                       | Поликарбонат |                                                      |          |
| Монтаж и присоединение                         |              |                                                      |          |
| Вес, кг                                        | 15,9         | Длина, мм                                            | 435      |
| Высота, мм                                     | 245          | Ширина, мм                                           | 220      |
| Длина электрокабеля, м                         | 1,5          | Диаметр входного патрубка                            | G1¼"     |
| Диаметр выходного патрубка                     | G1¼"         | Диаметр условного прохода, мм                        | 32       |
| Максимальная высота всасывания, м              | 8            | Число и сечение жил электрокабеля                    | 3×0,75   |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм    | 1¼ × 1¼"     |                                                      |          |
| Электродвигатель                               |              |                                                      |          |
| Степень защиты                                 | IP44         | Номинальный ток, А                                   | 5,9      |
| Параметры электросети                          | ~230В; 50Гц  | Максимальная мощность, Вт                            | 1100     |
| Максимальная мощность, кВт                     | 1,1          |                                                      |          |

4. Габаритные размеры

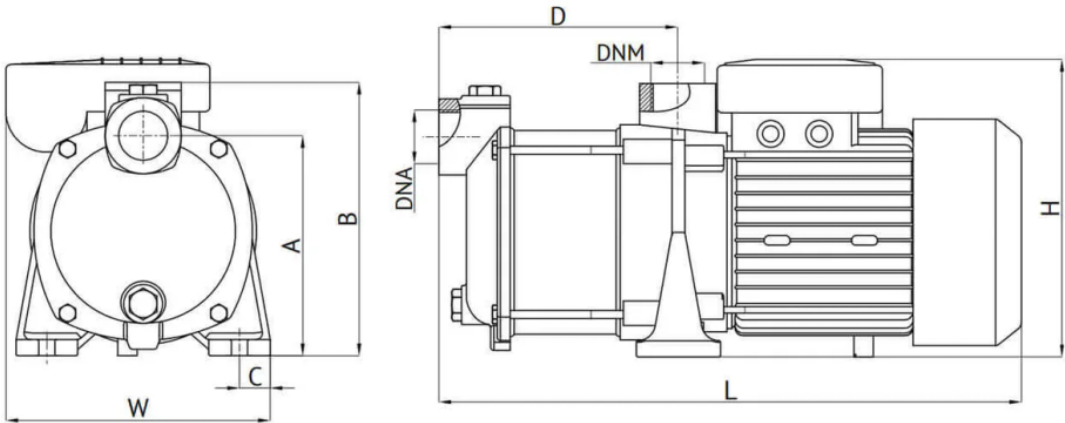


Таблица размеров

| Модель    | Габаритные размеры |       |       | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | DNA, дюйм | DNM, дюйм | Размеры коробки |       |       | Вес, кг |
|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|
|           | L, мм              | W, мм | H, мм |       |       |       |       |           |           | l, мм           | w, мм | h, мм |         |
| МН 200 А  | 360                | 165   | 182   | 136   | 169   | 19    | 149   | 1         | 1         | 405             | 195   | 210   | 9,6     |
| МН 300 А  | 383                | 165   | 182   | 136   | 169   | 19    | 172   | 1         | 1         | 425             | 195   | 210   | 10,7    |
| МН 400 А  | 408                | 165   | 182   | 136   | 169   | 19    | 195   | 1         | 1         | 465             | 195   | 210   | 12,0    |
| МН 500 А  | 435                | 165   | 182   | 136   | 169   | 19    | 220   | 1         | 1         | 485             | 195   | 210   | 13,1    |
| МН 300 С  | 411                | 177   | 210   | 142   | 187   | 19    | 177   | 1¼        | 1¼        | 435             | 220   | 245   | 15,9    |
| МН 400 С  | 438                | 177   | 210   | 142   | 187   | 19    | 200   | 1¼        | 1¼        | 480             | 220   | 245   | 17,1    |
| МН 500 С  | 463                | 177   | 210   | 142   | 187   | 19    | 225   | 1¼        | 1¼        | 500             | 220   | 245   | 18,4    |
| МН 600 С  | 486                | 177   | 210   | 145   | 187   | 19    | 248   | 1         | 1         | 510             | 220   | 245   | 17,6    |
| МН 800 С  | 535                | 177   | 210   | 145   | 187   | 19    | 297   | 1         | 1         | 575             | 220   | 245   | 19,3    |
| МН 1000 С | 595                | 177   | 210   | 145   | 187   | 19    | 346   | 1         | 1         | 630             | 220   | 245   | 21,7    |

5. Данные для заказа

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Наименование          | Насос МН- 300 С (многоступенчатый, поверхностный) UNIPUMP |
| Артикул               | 18763                                                     |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                                   |
| Серия                 | МН                                                        |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые повысительные насосы                     |
| Вес, кг               | 15,9                                                      |
| Гарантия, мес         | 24                                                        |
| Страна производства   | Китай                                                     |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии МН

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.