Насос МН- 300 С (многоступенчатый, поверхностный) UNIPUMP

Многоступенчатые повысительные насосы · Артикул 18763 · Серия МН

1. Обзор




Насосы серии МН — горизонтальные многоступенчатые насосы. Насосы такого типа способны создавать и поддерживать высокие значения напора. Предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из неглубоких скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды
в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	36
Максимальная производительность, м3/ч	9
Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1¼"
Диаметр выходного патрубка	G1¼"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

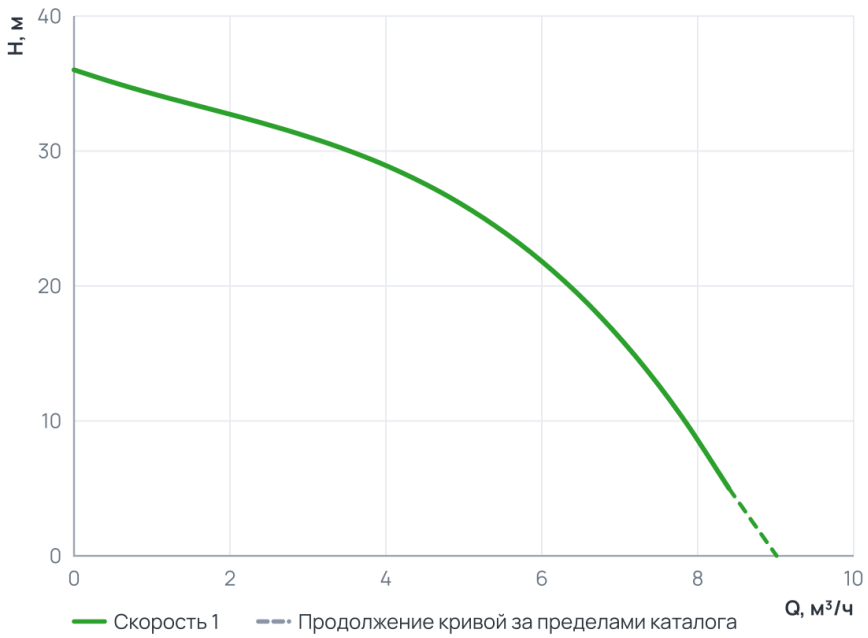

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 8,4 м³/ч
Напор H	5 … 36 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Многоступенчатый	Вид насоса	Центробежный
Серия	МН	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	9	Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальный напор, м	36	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,5
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	75

Материалы

Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	5,9
Степень защиты	IP44	Длина электрокабеля, м	1,5
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1¼ × 1¼"	Диаметр условного прохода, мм	32
Диаметр входного патрубка	G1¼"	Диаметр выходного патрубка	G1¼"

Габариты и вес

Длина, мм	435	Ширина, мм	220
Высота, мм	245	Вес, кг	15,9
Объем упаковки, м3	0,023447		

4. Габаритные размеры

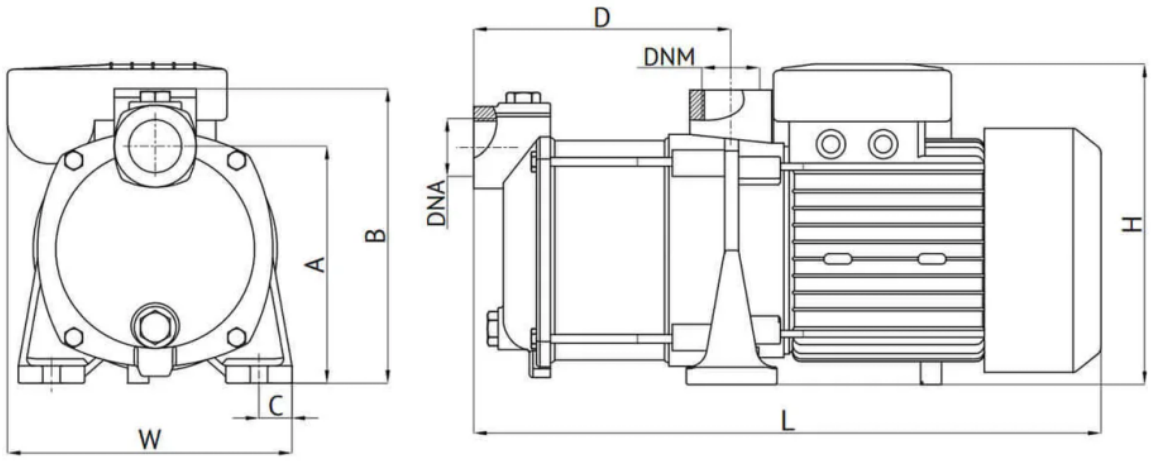


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес, кг
	L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
МН 200 А	360	165	182	136	169	19	149	1	1	405	195	210	9,6
МН 300 А	383	165	182	136	169	19	172	1	1	425	195	210	10,7
МН 400 А	408	165	182	136	169	19	195	1	1	465	195	210	12,0
МН 500 А	435	165	182	136	169	19	220	1	1	485	195	210	13,1
МН 300 С	411	177	210	142	187	19	177	1¼	1¼	435	220	245	15,9
МН 400 С	438	177	210	142	187	19	200	1¼	1¼	480	220	245	17,1
МН 500 С	463	177	210	142	187	19	225	1¼	1¼	500	220	245	18,4
МН 600 С	486	177	210	145	187	19	248	1	1	510	220	245	17,6
МН 800 С	535	177	210	145	187	19	297	1	1	575	220	245	19,3
МН 1000 С	595	177	210	145	187	19	346	1	1	630	220	245	21,7

5. Данные для заказа

Наименование	Насос МН- 300 С (многоступенчатый, поверхностный) UNIPUMP
Артикул	18763
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	МН
Вид оборудования	Многоступенчатые повысительные насосы
Вес, кг	15,9
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,023447
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии МН

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.