Насос скваж. ЭЦВ 4-2-45 (370 Вт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 61656 · Серия ЭЦВ 4" (Россия)

1. Обзор




Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.
Двигатель — маслонаполненный и не требует кожуха охлаждения!
Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	G1¼"
Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальный напор, м	64
Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

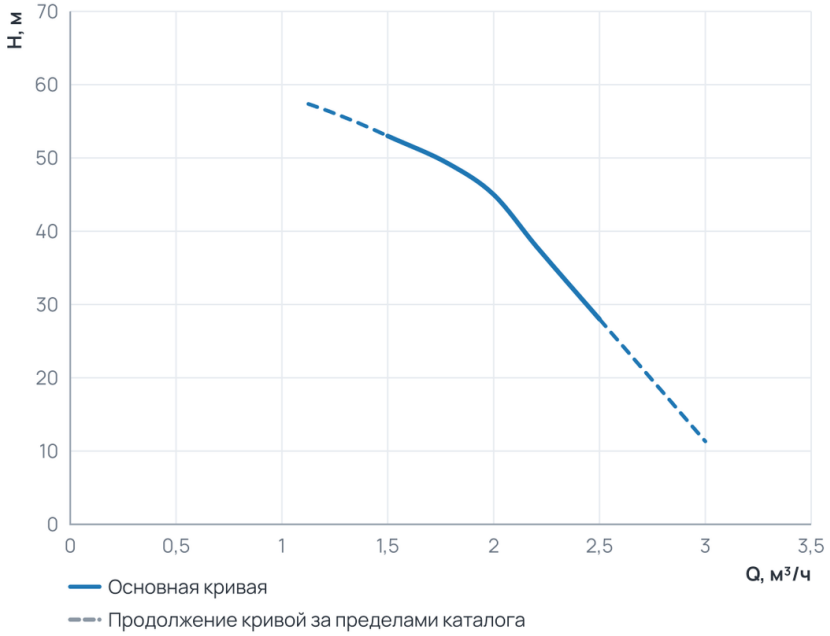

Рабочий диапазон

Подача Q	1,5 … 2,5 м³/ч
Напор H	28 … 53 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	ЭЦВ 4" (Россия)	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,3	Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальный напор, м	64	Номинальная подача, м3/ч	2
Номинальный напор, м	45		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	2
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	100

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальная мощность, Вт	370	Номинальный ток, А	1,8
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	1,5	Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1¼"	Диаметр скважины, мм	98
Диаметр насоса, дюйм	4"	Диаметр насоса, мм	94

Габариты и вес


Длина бухты	0	Длина, мм	94
Ширина, мм	94	Высота, мм	828
Вес, кг	10,6	Объем упаковки, м3	0,01001

4. Габаритные размеры

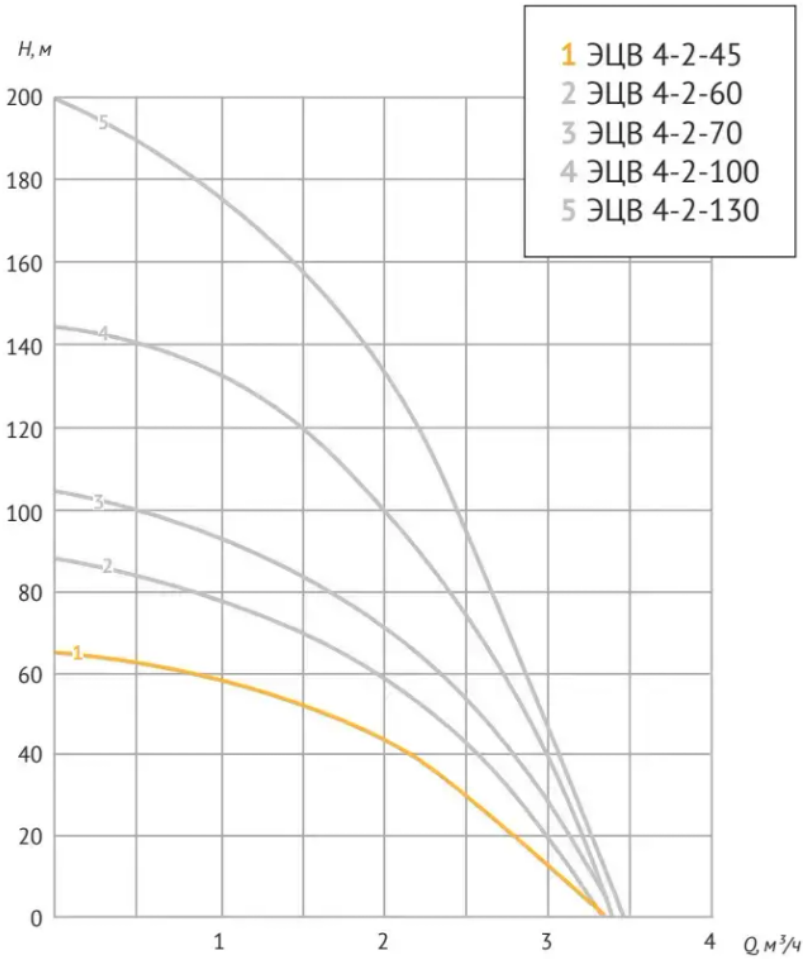

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
4-дюймовый насос					
4-3-60	895	343	552	102	1 ¼"
4-3-80	1042	363	679	102	1 ¼"
4-8-75	1545	567	979	102	2"
4-8-110	1992	616	1376	102	2"
4-3-115	1358	433	925	102	1 ¼"
4-6-87	1622	525	1097	102	1 ½"
4-6-114	1877	540	1337	102	1 ½"
4-6-140	2215	601	1614	102	1 ½"
4-6-189	2759	814	2045	102	1 ½"
4-10-54	1514	525	989	102	2"
4-10-65	1675	540	1135	102	2"
4-10-73	1836	604	1232	102	2"
4-10-108	2433	714	1719	102	2"
4-16-77	2495	814	1781	102	2"
4-20-60	2645	814	1931	102	2"

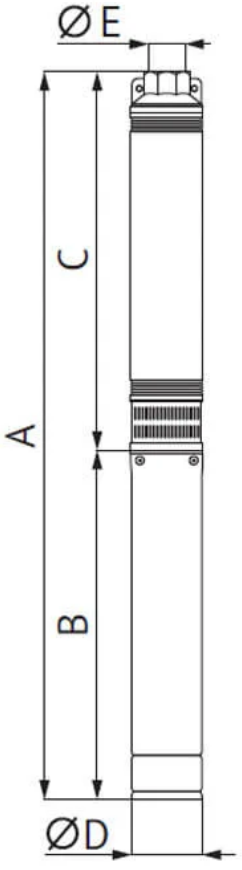

5. Данные для заказа

Наименование	Насос скваж. ЭЦВ 4-2-45 (370 Вт) UNIPUMP
Артикул	61656
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4" (Россия)
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	10,6
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,01001
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия ЭЦВ RUS

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ЭЦВ RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.