Насос скваж. ЭЦВ 4-4-40 (750 Вт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 35977 · Серия ЭЦВ 4" (Россия)

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.
Двигатель — маслонаполненный и не требует кожуха охлаждения!
Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	50
Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

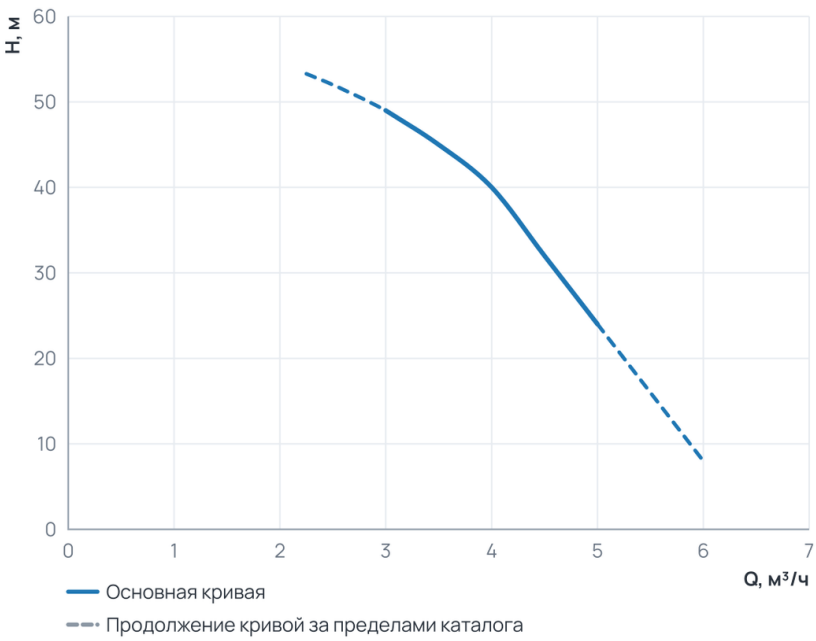

Рабочий диапазон

Подача Q	3 … 5 м³/ч
Напор H	24 … 49 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	ЭЦВ 4" (Россия)
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³)	200
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	200

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	60	Максимальный напор, м	50
Номинальная подача, м3/ч	4	Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	101,6		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер неабразивных включений, мм	2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	12,1	Длина, мм	94
Высота, мм	900	Ширина, мм	94
Диаметр насоса (мм)	94	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	1,5
Присоединительный размер	1¼"	Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100	Длина бухты (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	0
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	94	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	3x0,75

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	2,9
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

4. Габаритные размеры

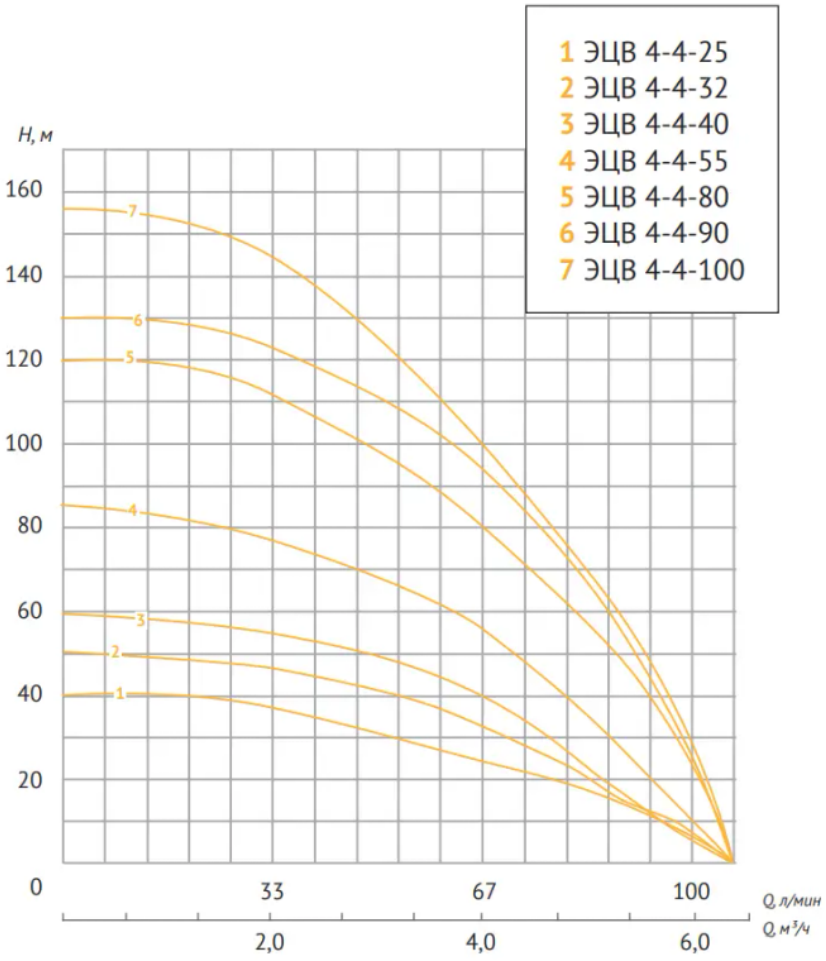

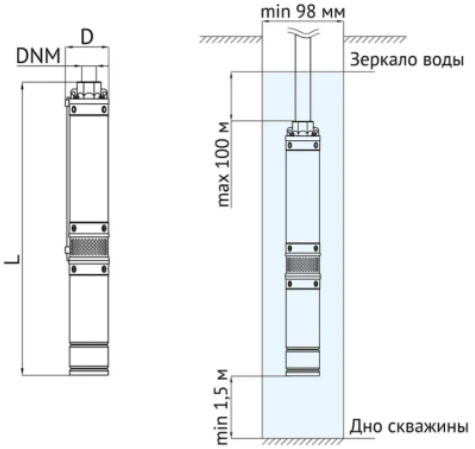

Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без электрокабеля), кг
ЭЦВ 4-4-25	22797	745	94	1¼	10
ЭЦВ 4-4-32	65489	807	94	1¼	10,6
ЭЦВ 4-4-40	35977	874	94	1¼	11,4
ЭЦВ 4-4-55	68183	1040	94	1¼	13,2
ЭЦВ 4-4-80	61133	1273	94	1¼	16,3
ЭЦВ 4-4-90	43800	1344	94	1¼	17,4
ЭЦВ 4-4-100	68455	1505	94	1¼	19,5

5. Данные для заказа

Наименование	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-40 (750 Вт) UNIPUMP
Артикул	35977
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4" (Россия)
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	12,1
Гарантия, мес	12
Страна производства	Россия
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия ЭЦВ RUS

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ЭЦВ RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.