Насос скваж. ЭЦВ 4-4-90 (1800 Вт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 43800 · Серия ЭЦВ 4" (Россия)

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Погружные насосы серии ЭЦВ

Современные многоступенчатые центробежные насосы, предназначенные для подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и открытых водоёмов. Оптимальный выбор для автономного, коммунально-бытового, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, организации полива участков, заполнения резервуаров, орошения и понижения уровня грунтовых вод.

Основные условия эксплуатации

— Перекачивание чистой воды без абразивных и волокнистых включений; максимальный размер механических частиц — 2 мм

— Минимальная глубина погружения под уровень воды — 1 метр

— Температура воды: от +1°C до +35°C

— Минерализация (сухой остаток) — не более 1500 мг/л

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, кВт	1,8
Максимальный напор, м	130
Максимальная производительность, м3/ч	6,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

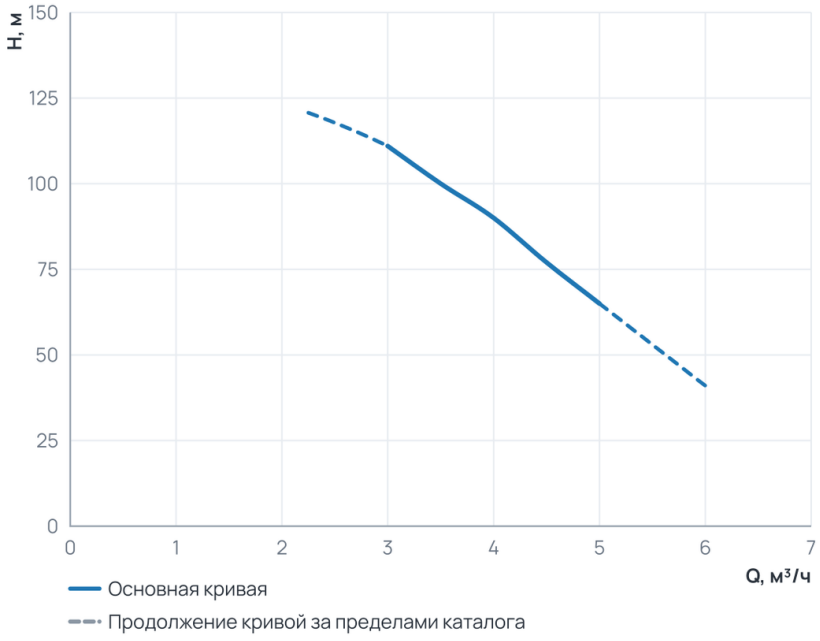

Рабочий диапазон

Подача Q	3 … 5 м³/ч
Напор H	65 … 111 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	ЭЦВ 4" (Россия)
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³)	200

Общие сведения (продолжение)

Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	200

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	90	Максимальный напор, м	130
Номинальная подача, м3/ч	4	Максимальная производительность, м3/ч	6,3
Максимальная производительность, л/мин	105		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер неабразивных включений, мм	2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	18,3	Длина, мм	94
Высота, мм	1375	Ширина, мм	94
Диаметр насоса (мм)	94	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	1,5
Присоединительный размер	1¼"	Число и сечение жил электрокабеля	3x1,0
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100	Длина бухты (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	0
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	94	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	3x1,0

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	5,5
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 800
Максимальная мощность, кВт	1,8		

4. Габаритные размеры

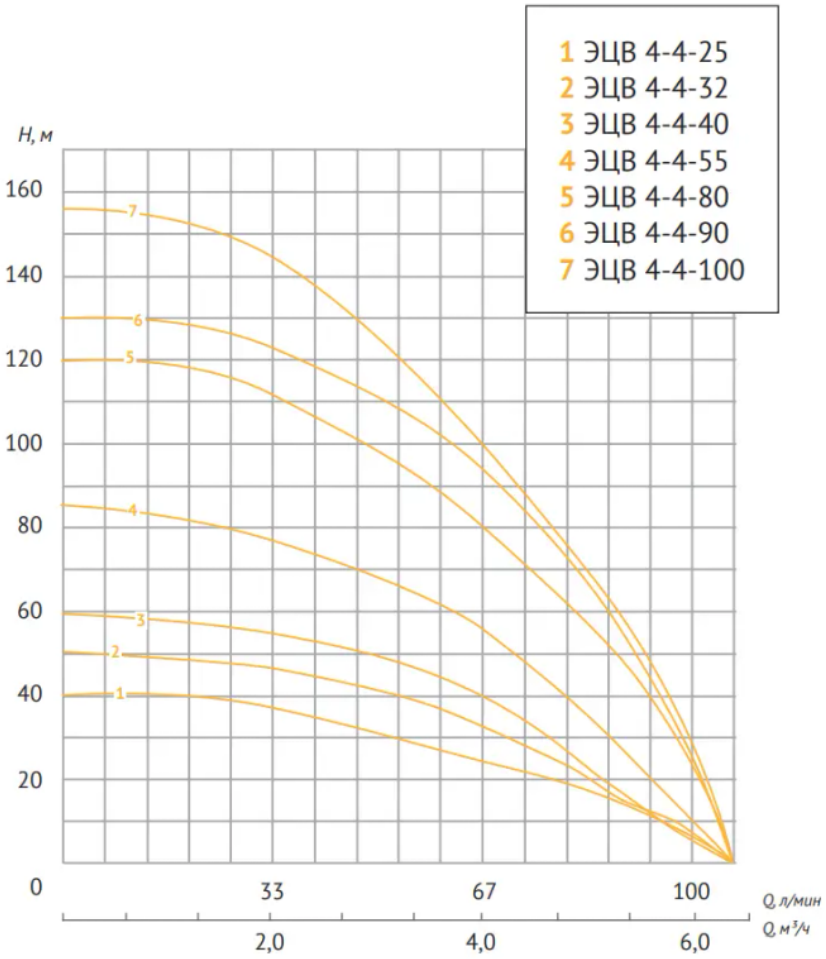

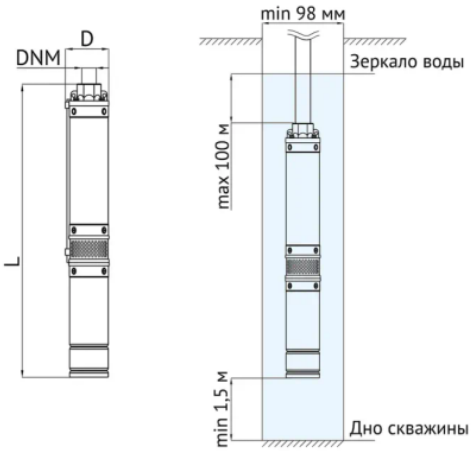

Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без электрокабеля), кг
ЭЦВ 4-4-25	22797	745	94	1¼	10
ЭЦВ 4-4-32	65489	807	94	1¼	10,6
ЭЦВ 4-4-40	35977	874	94	1¼	11,4
ЭЦВ 4-4-55	68183	1040	94	1¼	13,2
ЭЦВ 4-4-80	61133	1273	94	1¼	16,3
ЭЦВ 4-4-90	43800	1344	94	1¼	17,4
ЭЦВ 4-4-100	68455	1505	94	1¼	19,5

5. Данные для заказа

Наименование	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-90 (1800 Вт) UNIPUMP
Артикул	43800
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4" (Россия)
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	18,3
Гарантия, мес	12
Страна производства	Россия
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия ЭЦВ RUS

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ЭЦВ RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.