UNIPUMP Насос верт. многоступенчатый VM 2-4 (Qном 2м3/ч, Ннном 30м, 1"x 1", 0,75кВт)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 76593 · Серия VM

1. Обзор

Насосы центробежные вертикальные многоступенчатые серии VM представляют собой устройства с вертикальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений. Насосы способны обеспечивать высокий напор за счет последовательного расположения рабочих колес (ступеней) на одном валу.
Электродвигатель — трехфазный, асинхронный, двухполюсный, закрытого типа, с воздушным охлаждением и медной обмоткой статора.
Всасывающий и напорный патрубки с овальными фланцами, расположены на одной стороне корпуса: всасывающий патрубок находится в нижней части, в основании, а напорный — в верхней части корпуса.

Основные данные

Присоединительный размер	G1"
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	4,5
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+70
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

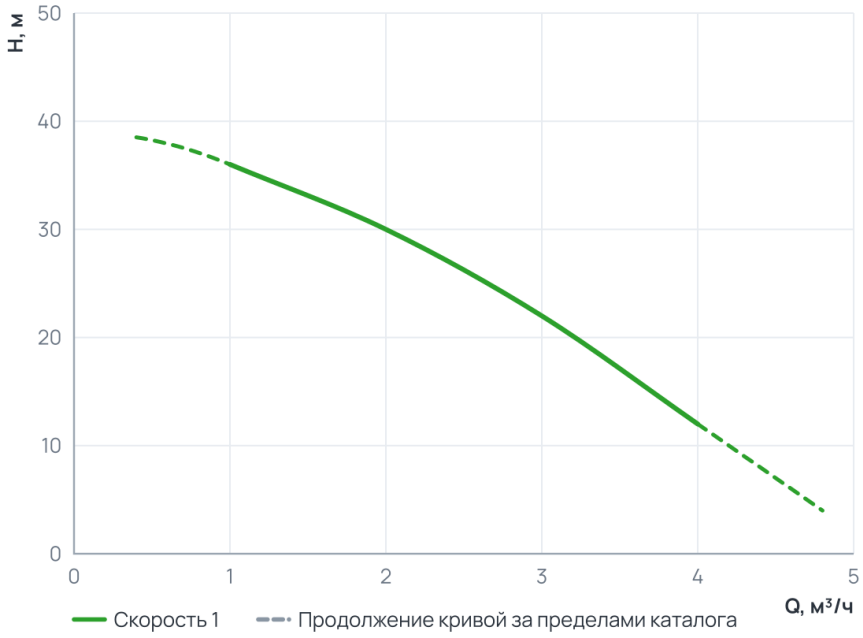

Рабочий диапазон

Подача Q	1 ... 4 м³/ч
Напор H	12 ... 36 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	VM	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Ответные соединения	Да
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Температура окружающего воздуха ( )	-15...+40	Максимальное количество пусков в час	4

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	38
Номинальная подача, м3/ч	2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	4,5	Максимальная производительность, л/мин	75

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	-15...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,2
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+70		

Материалы

Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	18,5	Длина, мм	448
Высота, мм	215	Ширина, мм	200
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	200	Присоединительный размер	G1"
Максимальная высота всасывания, м	4	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"

Электродвигатель

Класс изоляции	B	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, A	3,2/1,8	Параметры электросети	3~230/400 V
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос верт. многоступенчатый VM 2-4 (Qном 2м3/ч, Hном 30м, 1"x 1", 0,75кВт)
Артикул	76593
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	VM
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	18,5
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

5. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия VM — архив UNIPUMP
- BIM-модель Revit, серия VM — архив UNIPUMP
- Чертежи DWG, серия VM — архив UNIPUMP

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.