

UNIPUMP Насос верт. многоступенчатый VM 8-5 (Qном 8м3/ч, Hном 39м, 1,5"х 1,25", 2,2кВт)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 66712 · Серия VM



1. Обзор




Насосы центробежные вертикальные многоступенчатые серии VM представляют собой устройства с вертикальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений. Насосы способны обеспечивать высокий напор за счет последовательного расположения рабочих колес (ступеней) на одном валу. Электродвигатель — трехфазный, асинхронный, двухполюсный, закрытого типа, с воздушным охлаждением и медной обмоткой статора. Всасывающий и напорный патрубки с овальными фланцами, расположены на одной стороне корпуса: всасывающий патрубок находится в нижней части, в основании, а напорный — в верхней части корпуса.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"/G1¼"
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	46
Максимальная производительность, м3/ч	18
Номинальный напор, м	39
Номинальная подача, м3/ч	8
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+70
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

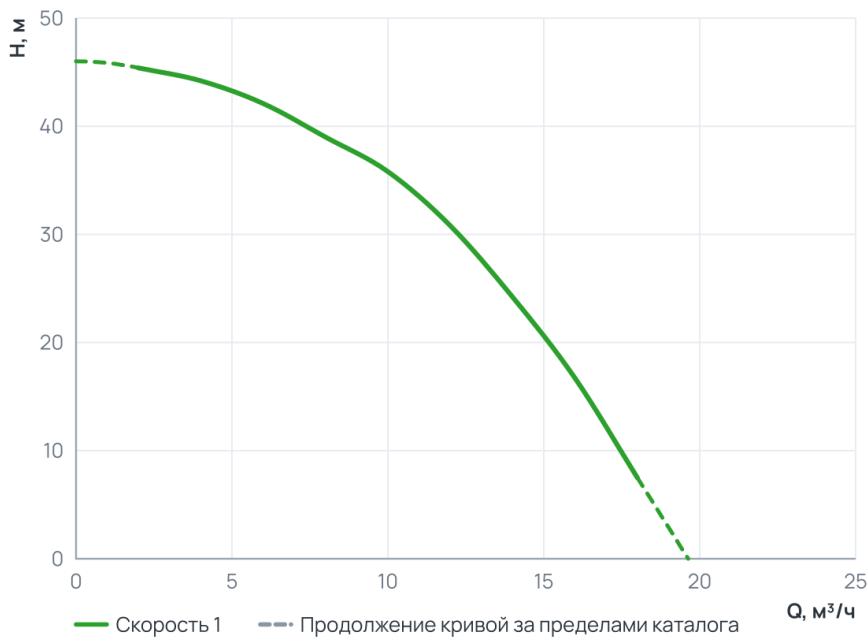

Рабочий диапазон


Подача Q	2 ... 18 м³/ч
Напор H	7,5 ... 45,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Серия	VM	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Ответные соединения	Да
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Температура окружающего воздуха (°C)	-15...+40	Максимальное количество пусков в час	4
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	39	Максимальный напор, м	46
Номинальная подача, м³/ч	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	18	Максимальная производительность, л/мин	300
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	-15...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,2
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+70		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	26,5	Длина, мм	589
Высота, мм	230	Ширина, мм	200
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	200	Присоединительный размер	G1½"/G1¼"
Максимальная высота всасывания, м	4	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½" × 1¼"
Электродвигатель			
Класс изоляции	B	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	8,68/4,9	Параметры электросети	3~230/400; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальная мощность, кВт	2,2		

4. Габаритные размеры

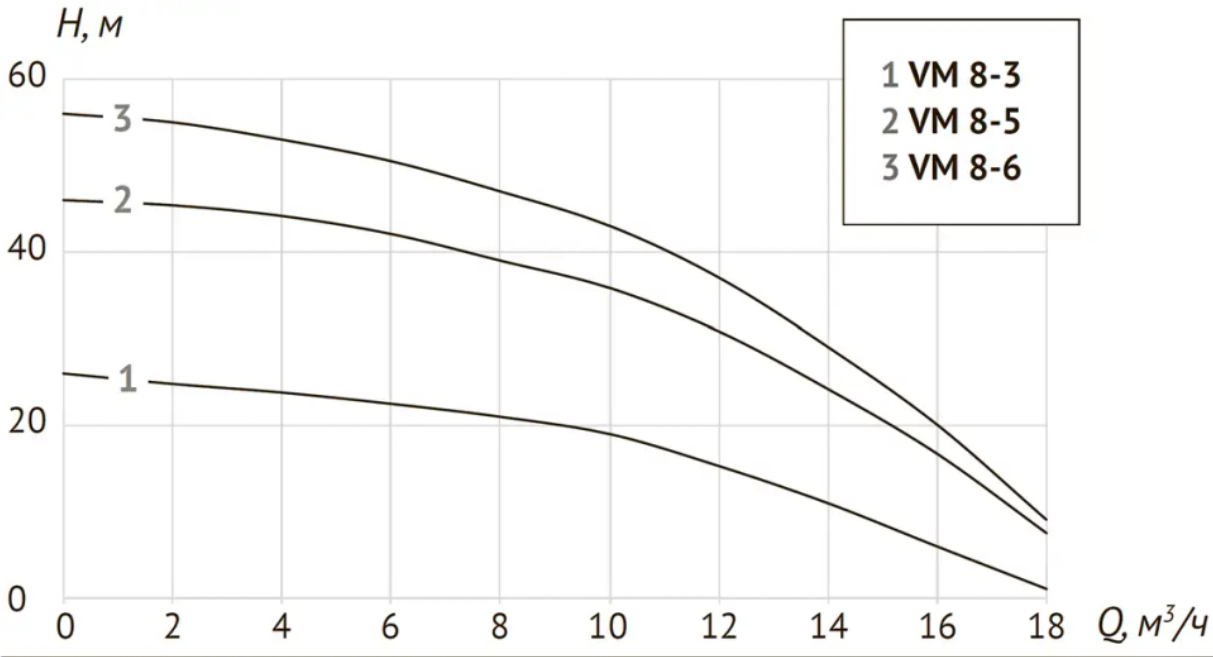


Модель	Р, кВт	Q, м³/ч	Производительность									
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
VM 8-3	1,5	Напор (H), м	26	24,8	23,8	22,5	21	19	15,3	11	6	1,1
VM 8-5	2,2		46	45,4	44,2	42,1	39	35,8	30,8	24,2	16,7	7,5
VM 8-6	3,0		56	55	53	50,5	47	43	37	29	20	9

Габаритные и присоединительные размеры

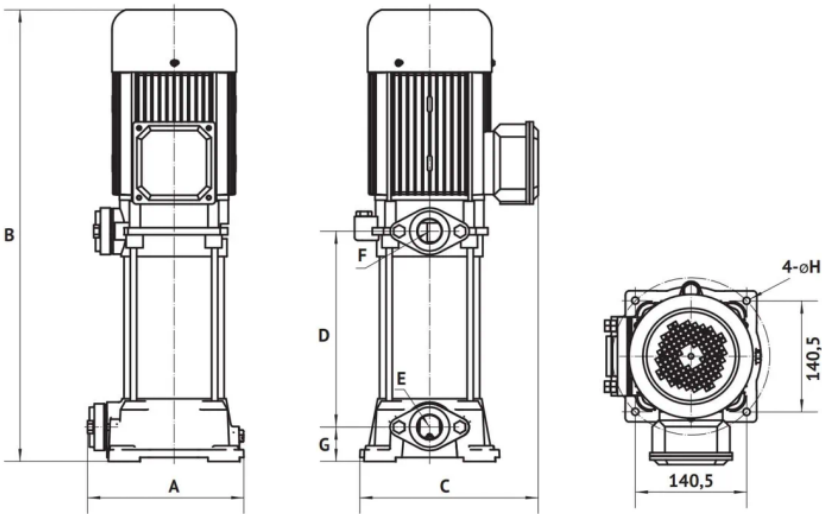

Модель	Размеры, мм								Масса, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	
VM 8-5	200	589	230	265	G1½"	G1¼"	44	9,5	25,5

Габаритные и присоединительные размеры

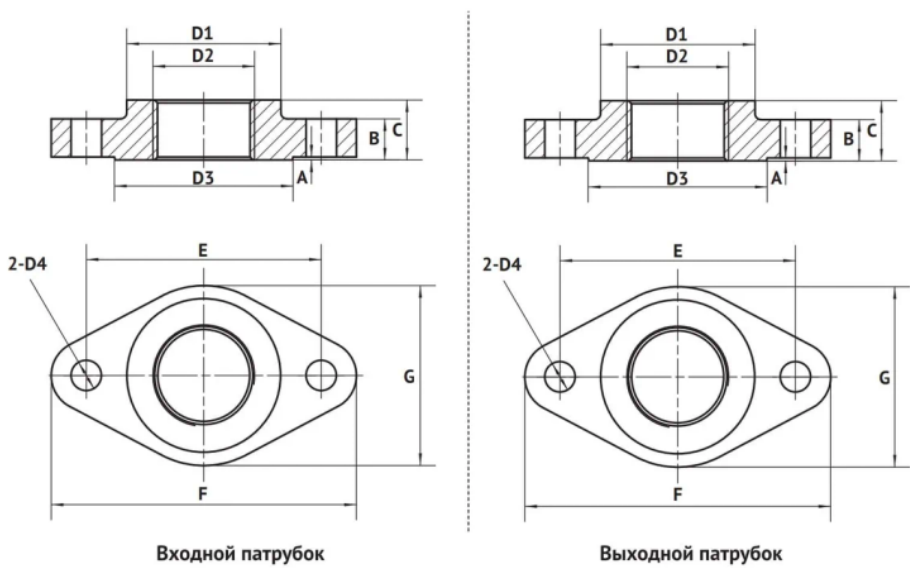

Размеры фланцев входного патрубка

Модель	Размеры, мм									
	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	F	G
VM 8-5	0.5	13.5	20	58	G1½"	63	10	77	100	63

Размеры фланцев выходного патрубка

Модель	Размеры, мм									
	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	F	G
VM 8-5	0.5	13.5	20	51	G1½"	59	10	77	100	59

5. Данные для заказа

Наименование	Насос верт. многоступенчатый VM 8-5 (Qном 8м3/ч, Нном 39м, 1,5"х 1,25", 2,2кВт)
Артикул	66712
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	VM
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	26,5
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия VM

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия VM — архив UNIPUMP
- BIM-модель Revit, серия VM — архив UNIPUMP
- Чертежи DWG, серия VM — архив UNIPUMP

Прочее

- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.