

# PURITY Насос вертикальный многоступенчатый PVS 4-7



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100588062 · Серия PVS

## 1. Обзор




Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали предназначен для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки кислот и щелочей в слабой концентрации, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для ирригации, для противопожарных систем и т.д.  
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Присоединительный размер                             | DN32       |
| Максимальная мощность, кВт                           | 1,5        |
| Максимальный напор, м                                | 71         |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 7          |
| Номинальный напор, м                                 | 56         |
| Номинальная подача, м³/ч                             | 4          |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 25         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 36         |

## 2. Гидравлические характеристики

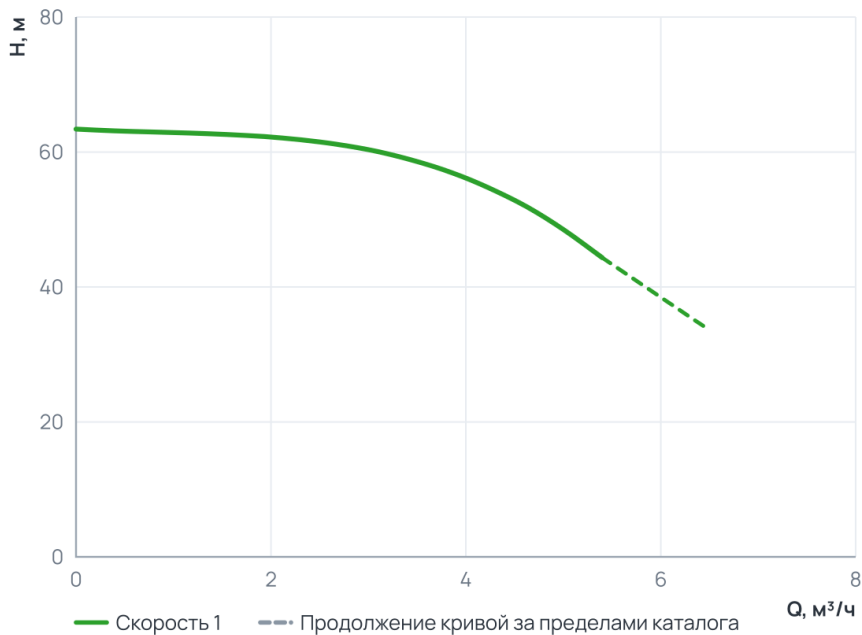

### Рабочий диапазон

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Подача Q | 0 ... 5,4 м³/ч  |
| Напор H  | 44,3 ... 63,4 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения      |     |                     |                                      |
|---------------------|-----|---------------------|--------------------------------------|
| Серия               | PVS | Вид насоса          | Многоступенчатый, вертикальный насос |
| Гарантия, мес       | 36  | Объем упаковки, м3  | 0,05832                              |
| Ответные соединения | Нет | Страна производства | Китай                                |

| Гидравлические данные                 |                               |                                                      |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальный напор, м                  | 56                            | Максимальный напор, м                                | 71                    |
| Номинальная подача, м3/ч              | 4                             | Максимальное давление в системе, бар                 | 25                    |
| Максимальная производительность, м3/ч | 7                             | Максимальная производительность, л/мин               | 116,67                |
| Перекачиваемая среда                  |                               |                                                      |                       |
| Температура окружающей среды, °C      | +1...+40                      | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+120            |
| Материалы                             |                               |                                                      |                       |
| Материал вала                         | Нержавеющая сталь 304         | Материал корпуса                                     | Нержавеющая сталь 304 |
| Количество ступеней                   | 7                             | Материал обмотки статора                             | Медь                  |
| Материал рабочего колеса              | Нержавеющая сталь 304         |                                                      |                       |
| Монтаж и присоединение                |                               |                                                      |                       |
| Вес, кг                               | 39                            | Длина, мм                                            | 721                   |
| Высота, мм                            | 250                           | Ширина, мм                                           | 250                   |
| Тип установки                         | Вертикальный                  | Присоединение                                        | Фланцевое             |
| Монтажная длина, мм                   | 250                           | Присоединительный размер                             | DN32                  |
| Комплект ответных фланцев             | Не входит в комплект поставки | Диаметр условного прохода, мм                        | 32                    |
| Диаметр входного отверстия, мм        | 32                            | Диаметр выходного отверстия, мм                      | 32                    |
| Электродвигатель                      |                               |                                                      |                       |
| Частота, Гц                           | 50                            | Степень защиты                                       | IP55                  |
| Параметры электросети                 | 400                           | Частота вращения, об/мин                             | 2900                  |
| Максимальная мощность, Вт             | 1500                          | Максимальная мощность, кВт                           | 1,5                   |

4. Данные для заказа

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Наименование          | Насос вертикальный многоступенчатый PVS 4-7 |
| Артикул               | 100588062                                   |
| Производитель (марка) | PURITY                                      |
| Серия                 | PVS                                         |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые вертикальные насосы        |
| Вес, кг               | 39                                          |
| Гарантия, мес         | 36                                          |
| Объем упаковки, м3    | 0,05832                                     |
| Страна производства   | Китай                                       |

5. Документация

- Инструкции и паспорта
- Инструкция по эксплуатации Purity
  - Инструкция по эксплуатации насосов Purity
- Разрешительные документы
- Сертификат уполномоченного агента Purity
  - Декларация о соответствии EAC
- Каталоги
- Каталог PURITY серия PVT\_PVS
  - Общий каталог насосов PURITY

### Гарантия

- Гарантийные обязательства

### Прочее

- Описание насоса Purity PVS 4-7 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.