Насос вибрационный AQUALINK VP D-65/18-25 280 Вт

Вибрационные насосы · Артикул CC05187

1. Обзор




"Насос погружной вибрационный с нижним водозабором предназначен для подъема пресной воды из колодцев, скважин и открытых водоемов глубиной до 3 метров.
Подходит для системы орошения. Корпус насоса выполнен из алюминия и устойчив к коррозии. Аппарат оснащен защитой от перегрева. Трос длиною 10 м служит для удобного погружения и поднятия насоса.
Расширенный комплект поставки (трос, хомут, ремкомплект)
Насос состоит из электропривода, вибратора и корпуса с насосной частью, соединённых между собой четырьмя винтами.

Основные данные

Диаметр выходного отверстия, мм	18
Максимальная мощность, Вт	280
Максимальный напор, м	65
Максимальная производительность, м3/ч	1,08
Максимальная производительность, л/мин	18
Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

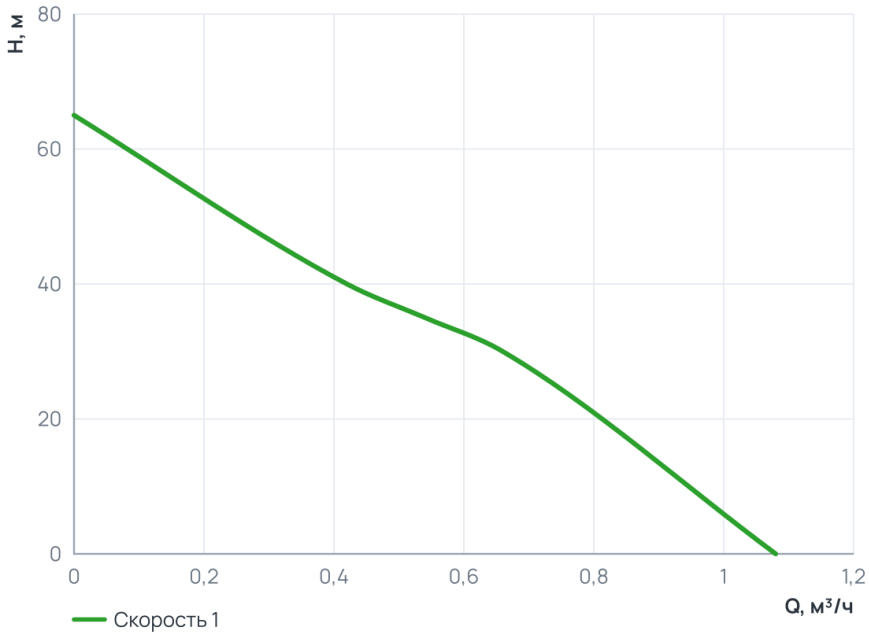

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,1 м³/ч
Напор H	0 … 65 м

3. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	12	Забор воды	нижний

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,08	Максимальная производительность, л/мин	18
Максимальный напор, м	65		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	3

Материалы

Материал корпуса	Пищевой алюминий	Материал болтов	Оцинкованная сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	280
Длина электрокабеля, м	25		

Монтаж и присоединение

Диаметр выходного отверстия, мм	18

Габариты и вес

Длина, мм	290	Ширина, мм	170
Высота, мм	120	Диаметр, мм	100
Вес, кг	4,3	Объем упаковки, м3	0,006412
Кратность / количество	1/6		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос вибрационный AQUALINK VP D-65/18-25 280 Вт
Артикул	CC05187
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Вибрационные насосы
Вес, кг	4,3
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,006412