Насос вибрационный AQUALINK VP U-65/18-16 280 Вт

Вибрационные насосы · Артикул CC05181

1. Обзор

"Насос погружной вибрационный с нижним водозабором предназначен для подъема пресной воды из колодцев, скважин и открытых водоемов глубиной до 3 метров.
Подходит для системы орошения. Корпус насоса выполнен из алюминия и устойчив к коррозии. Аппарат оснащен защитой от перегрева. Трос длиною 10 м служит для удобного погружения и поднятия насоса.
Расширенный комплект поставки (трос, хомут, ремкомплект)
Насос состоит из электропривода, вибратора и корпуса с насосной частью, соединённых между собой четырьмя винтами.

Основные данные

Диаметр выходного отверстия, мм	18
Максимальная мощность, Вт	280
Максимальный напор, м	65
Максимальная производительность, м3/ч	1,08
Максимальная производительность, л/мин	18
Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

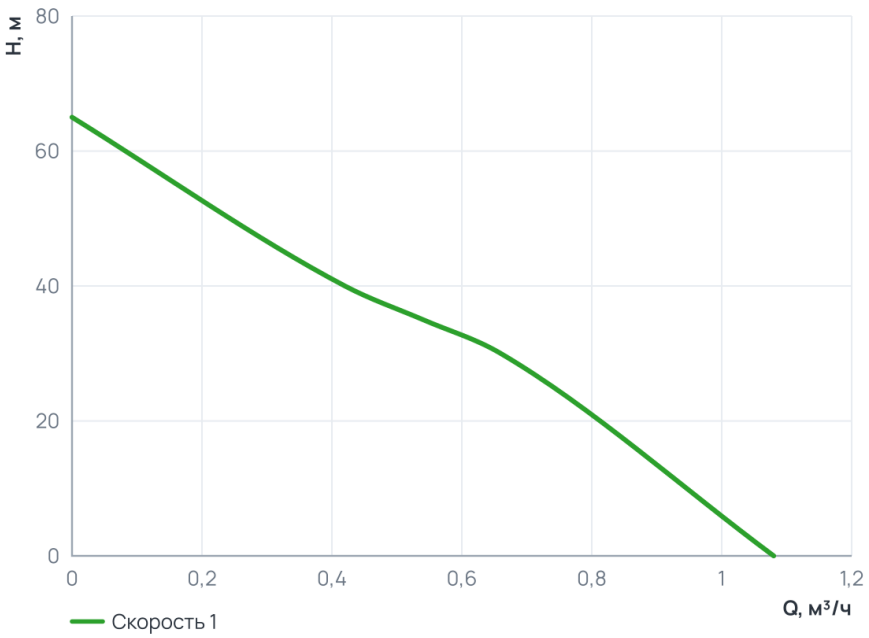

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,1 м³/ч
Напор H	0 ... 65 м

3. Технические данные

Общие сведения

Забор воды	верхний	Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,006148	Кратность / количество	1/6

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	65	Максимальная производительность, м3/ч	1,08
Максимальная производительность, л/мин	18		

Материалы

Материал болтов	Оцинкованная сталь	Материал корпуса	Пищевой алюминий

Монтаж и присоединение

Вес, кг	3,55	Длина, мм	290
Высота, мм	120	Ширина, мм	170
Диаметр, мм	100	Длина электрокабеля, м	16
Диаметр выходного отверстия, мм	18	Максимальное погружение под зеркало воды, м	3

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	280

4. Данные для заказа

Наименование	Насос вибрационный AQUALINK VP U-65/18-16 280 Вт
Артикул	CC05181
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Вибрационные насосы
Вес, кг	3,55
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,006148